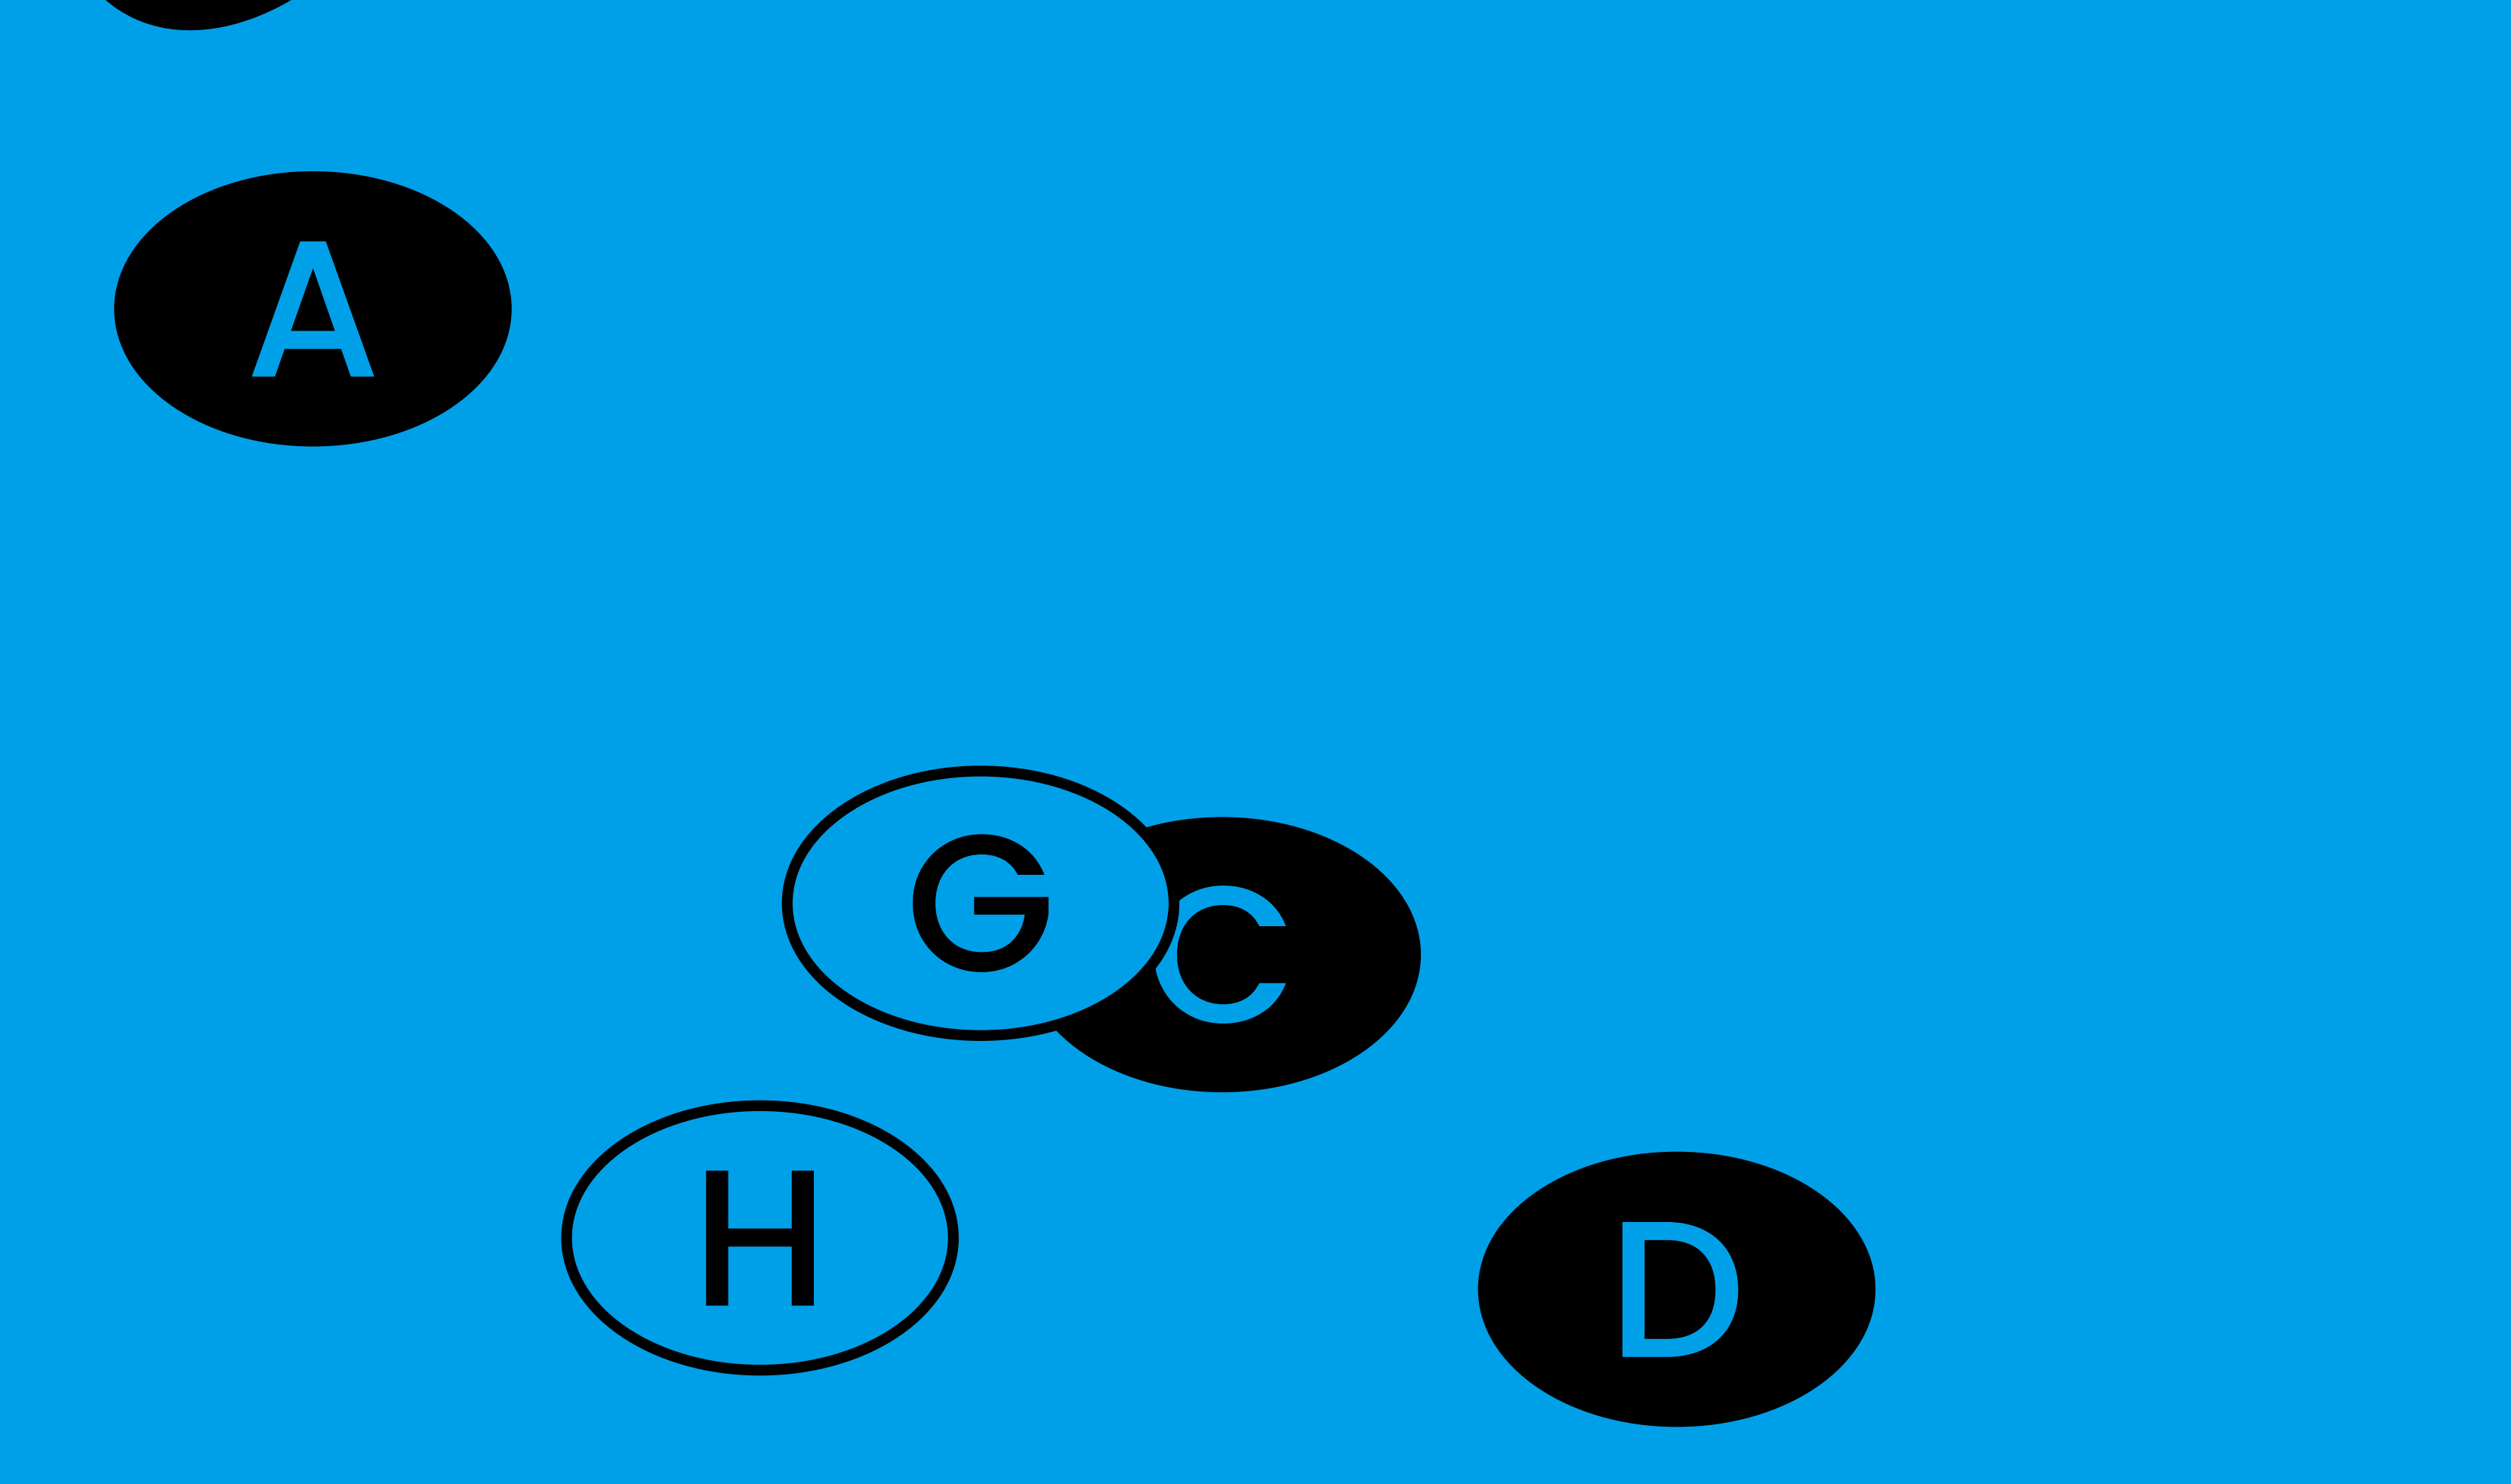

A
G
C
H
D

2023

한국 관광안내표지 그림 설치 가이드

문화체육관광부

2023

한국 관광안내표지 그림 설치 가이드

문화체육관광부

2023 한국관광안내표지 종합안내서 그림 설치 가이드는 지자체 담당자께서 실제로 관광안내표지를 설치할 때 쉽게 따라할 수 있도록 그림으로 과정을 알려주는 별책입니다.

01.

02.

03.

04.


Content

참고사항

관광안내표지 유형중 B 차량유도표지는 국토교통부 도로안내표지판 규정을 준용하므로 그림 설치 가이드 구성에서 제외합니다.


일러두기

설치 과정에서 반드시 참고해야 하는 종합안내서 내용은 쉽게 찾아볼 수 있도록 해당 페이지번호와 챕터 이름을 하이퍼링크로 표기합니다.

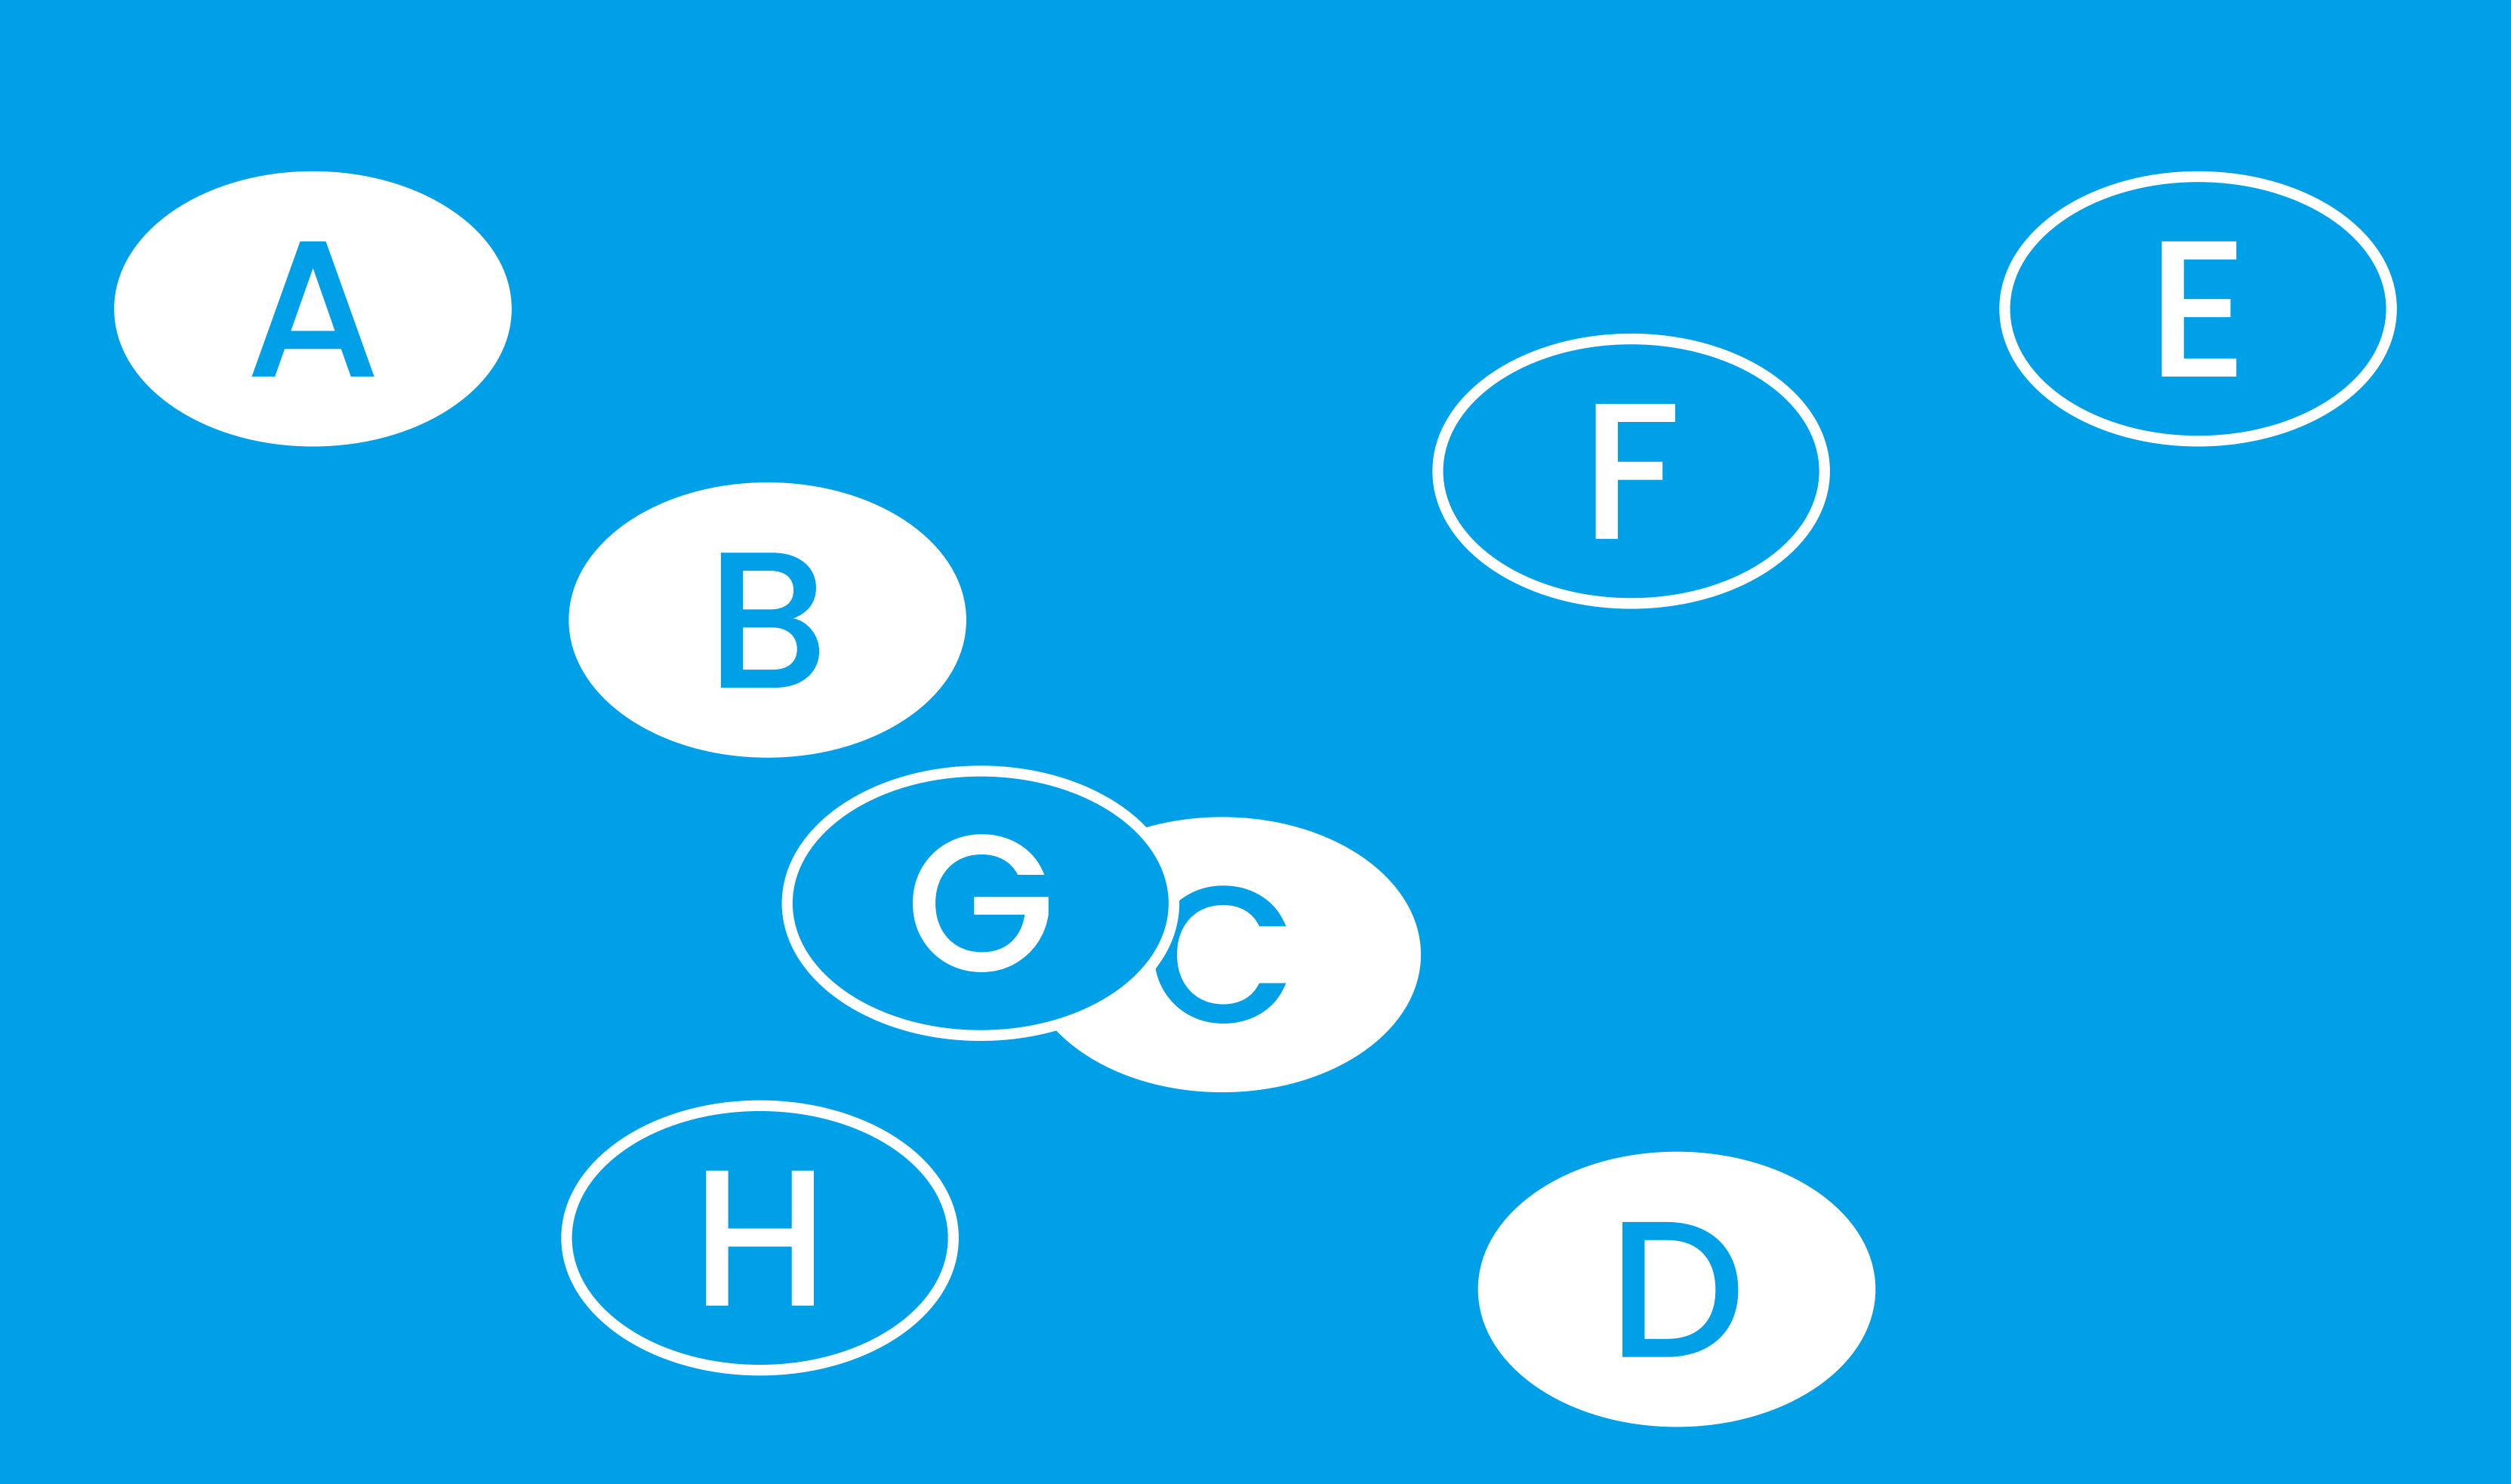
A
E
F
B
G
C
H
D

01.


유형보기

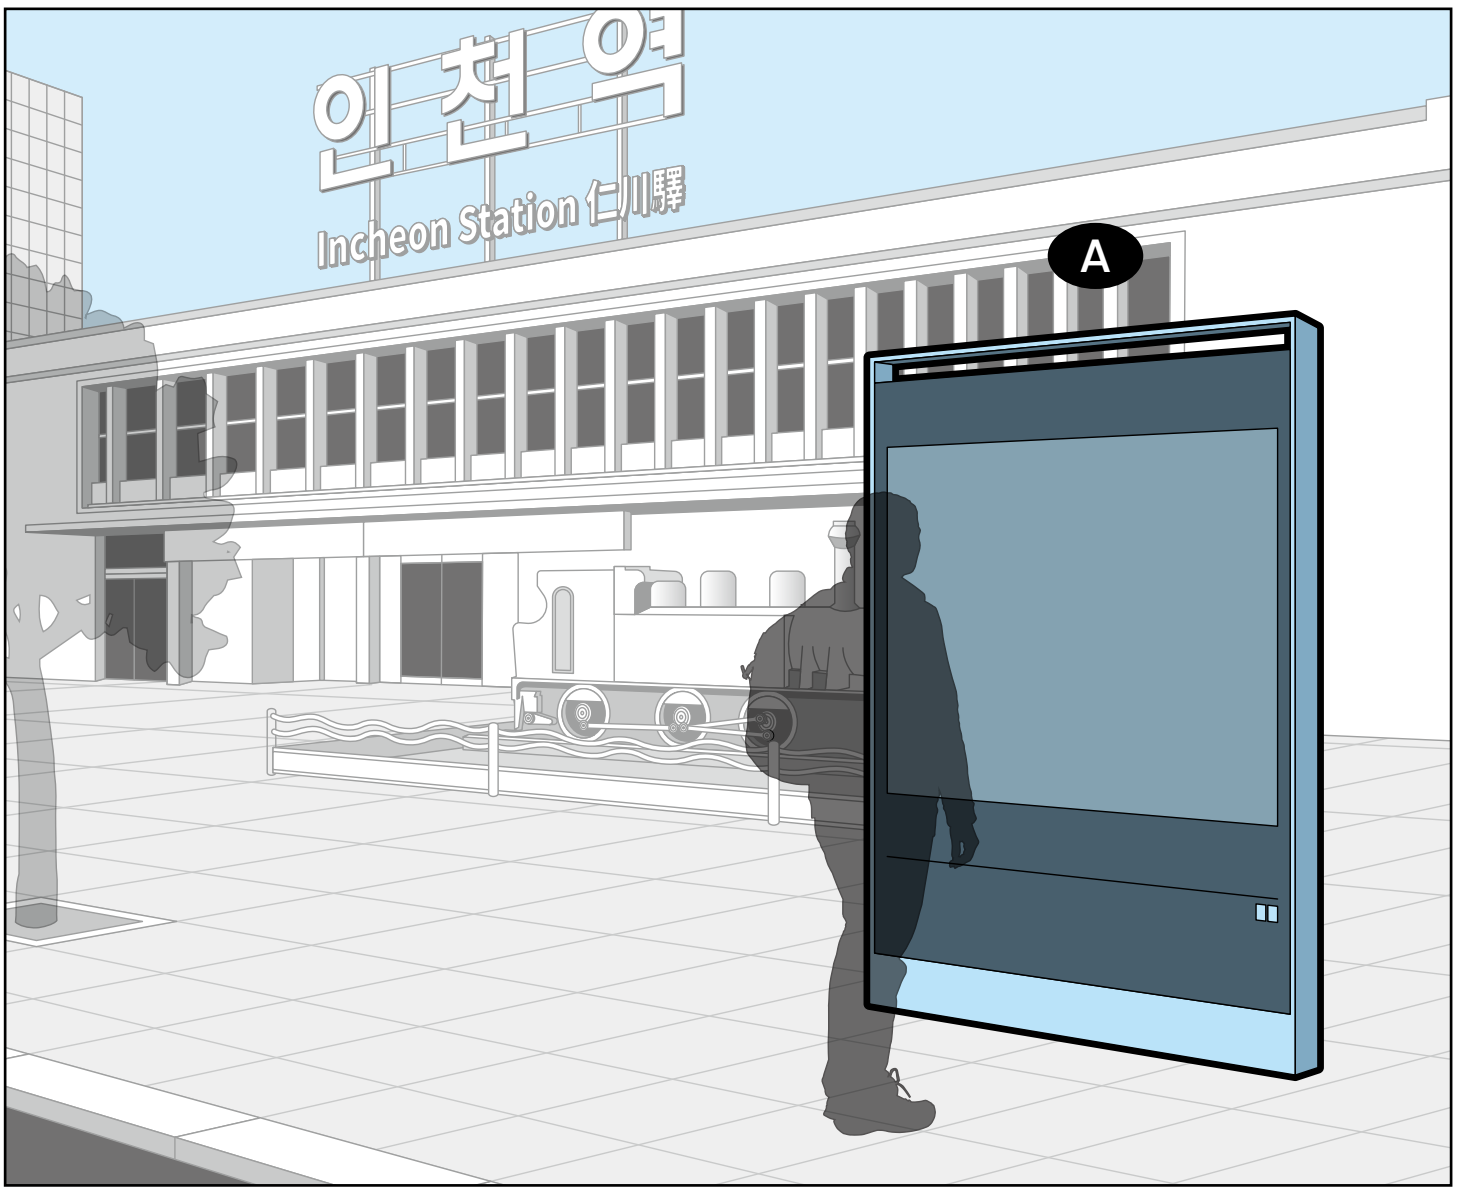


* 기차역에 설치된 A 종합관광안내표지

관광안내표지 종류

A	B	C	D
종합관광안내표지	차량유도표지	보행구역안내표지	보행유도방향표지

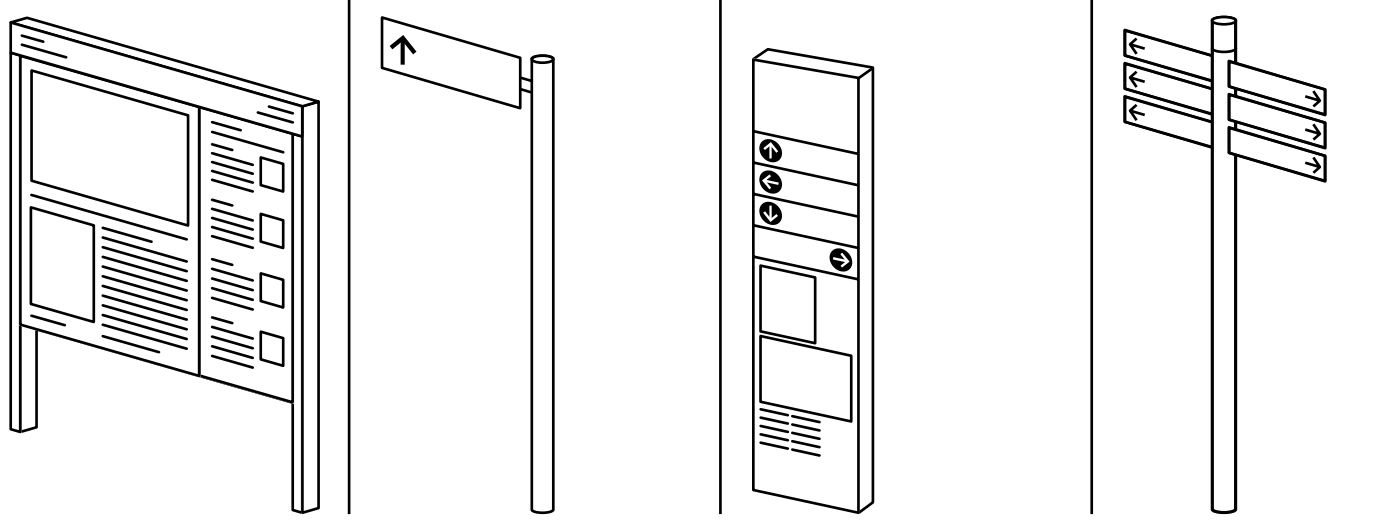


관광 여정 속 안내표지

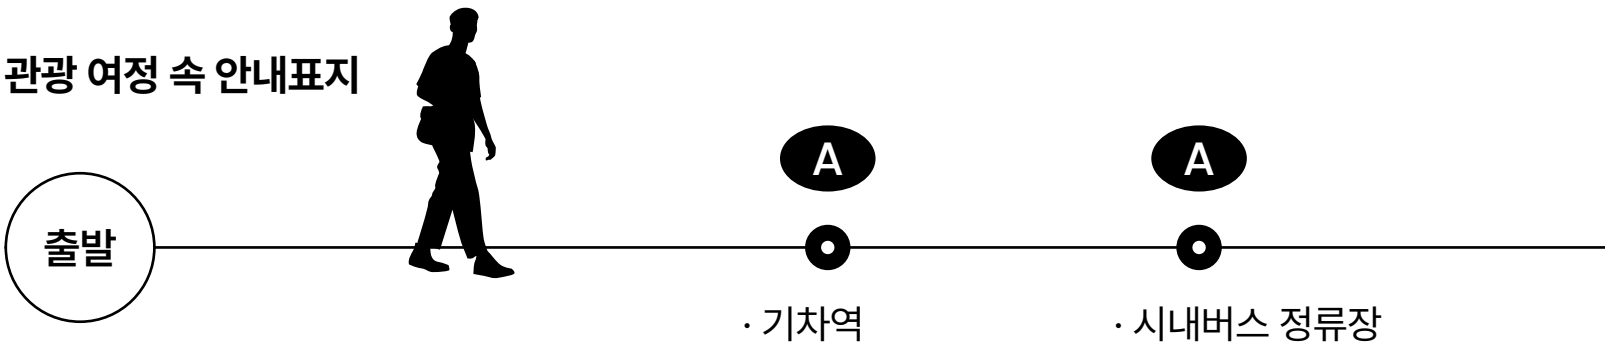


A
- 기차역
- 고속버스 터미널
- 고속도로 휴게소
- 광역 지하철역
- 관광지역

A
- 시내버스 정류장
- 지하철역

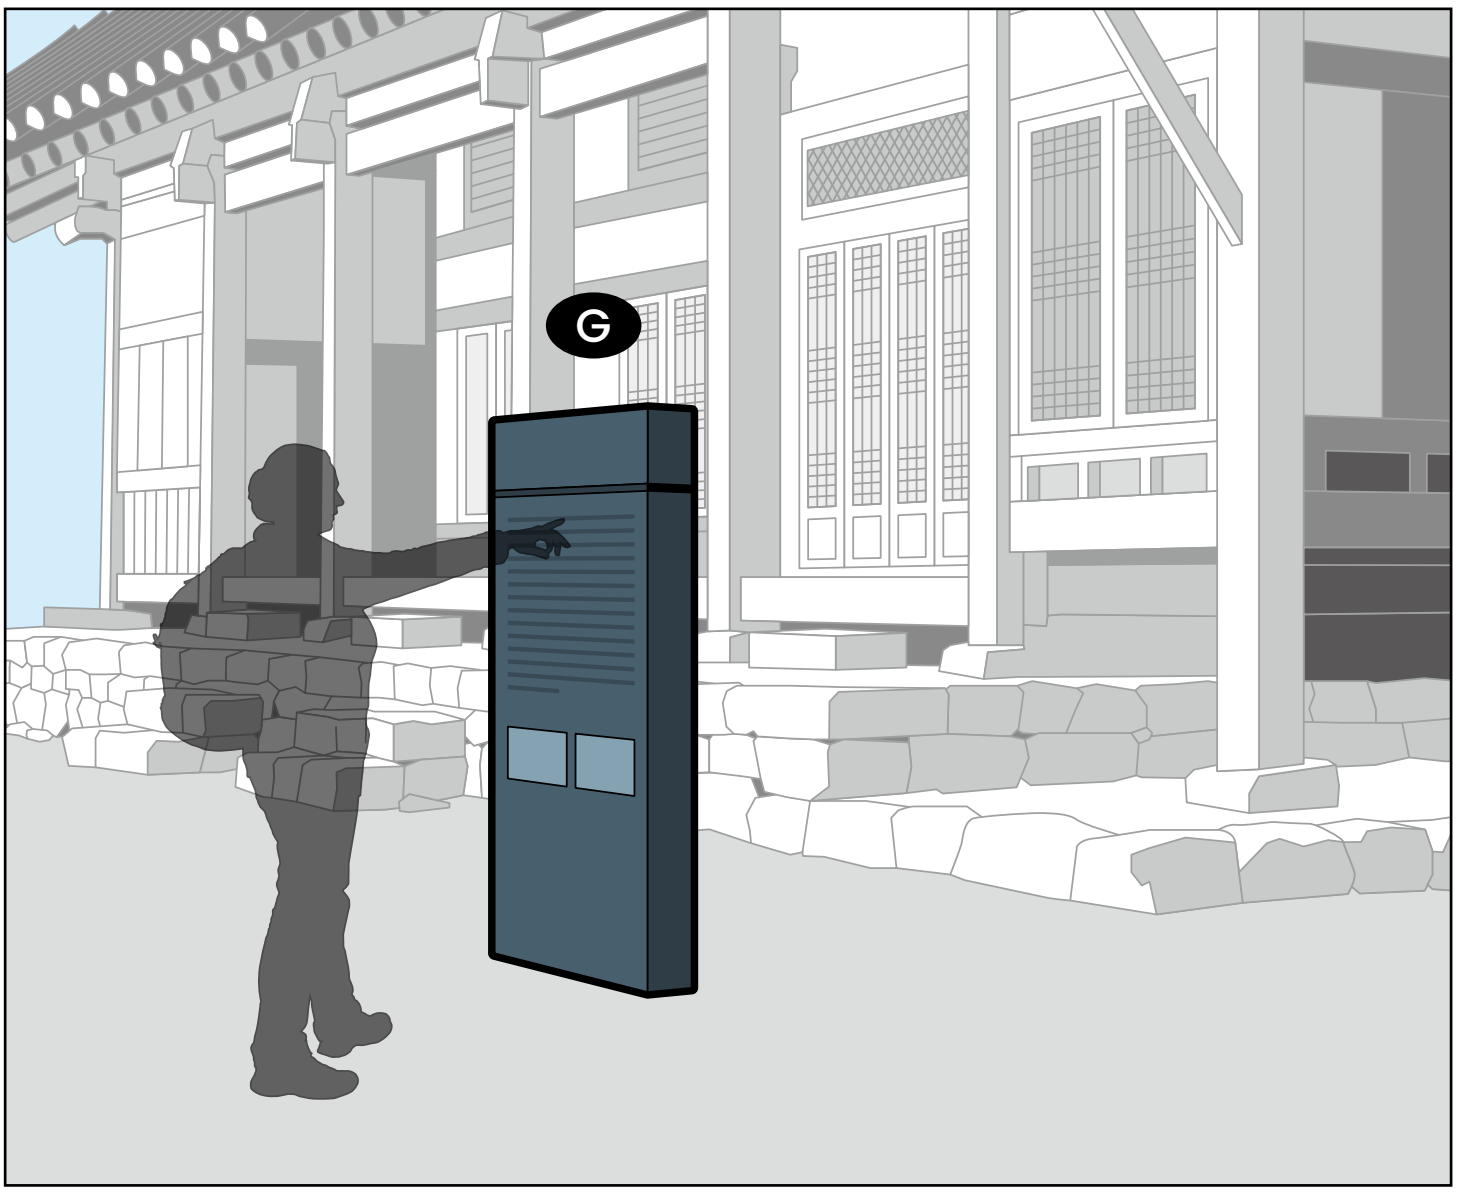


* 기차역에 설치된 G 종합관광안내표지

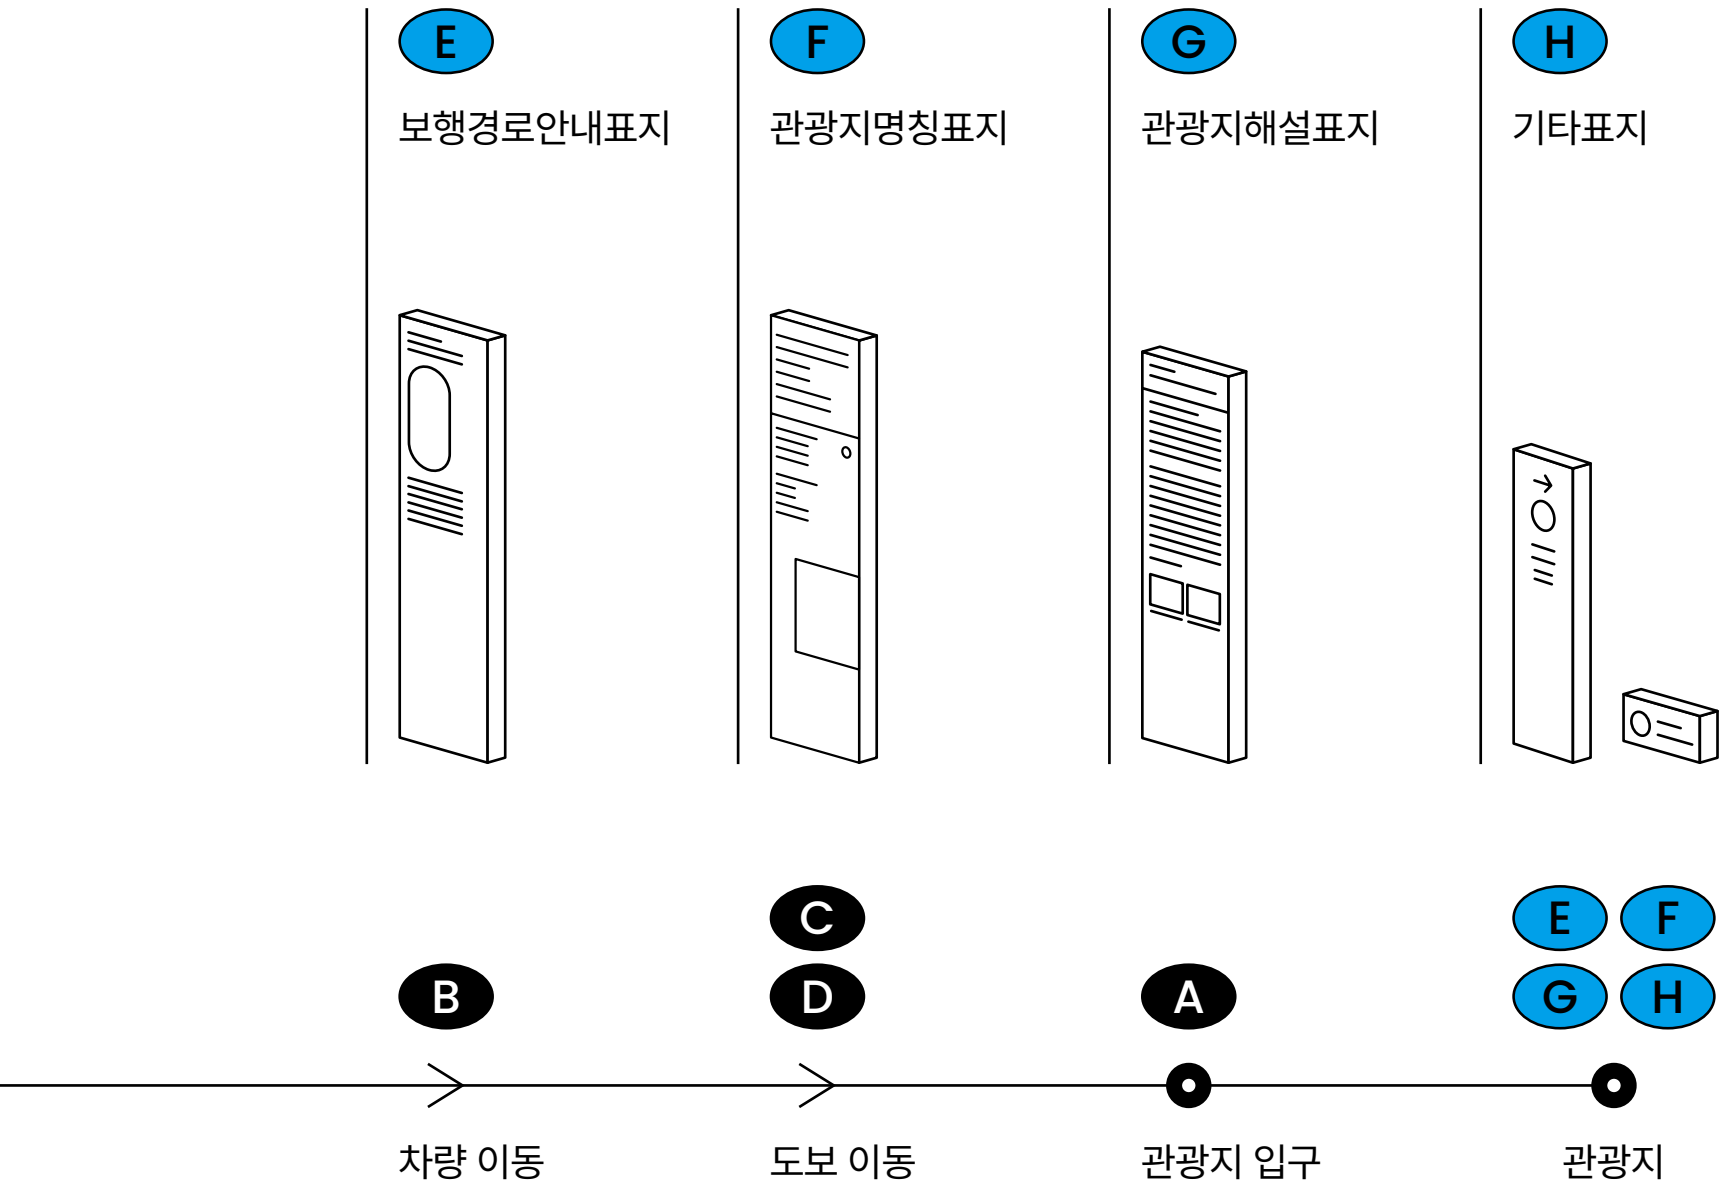


1.4 관광안내표지의 체계(pp.18-19), 1.5 관광안내표지의 유형(pp.20-21)

A 종합관광안내표지

1 기본형

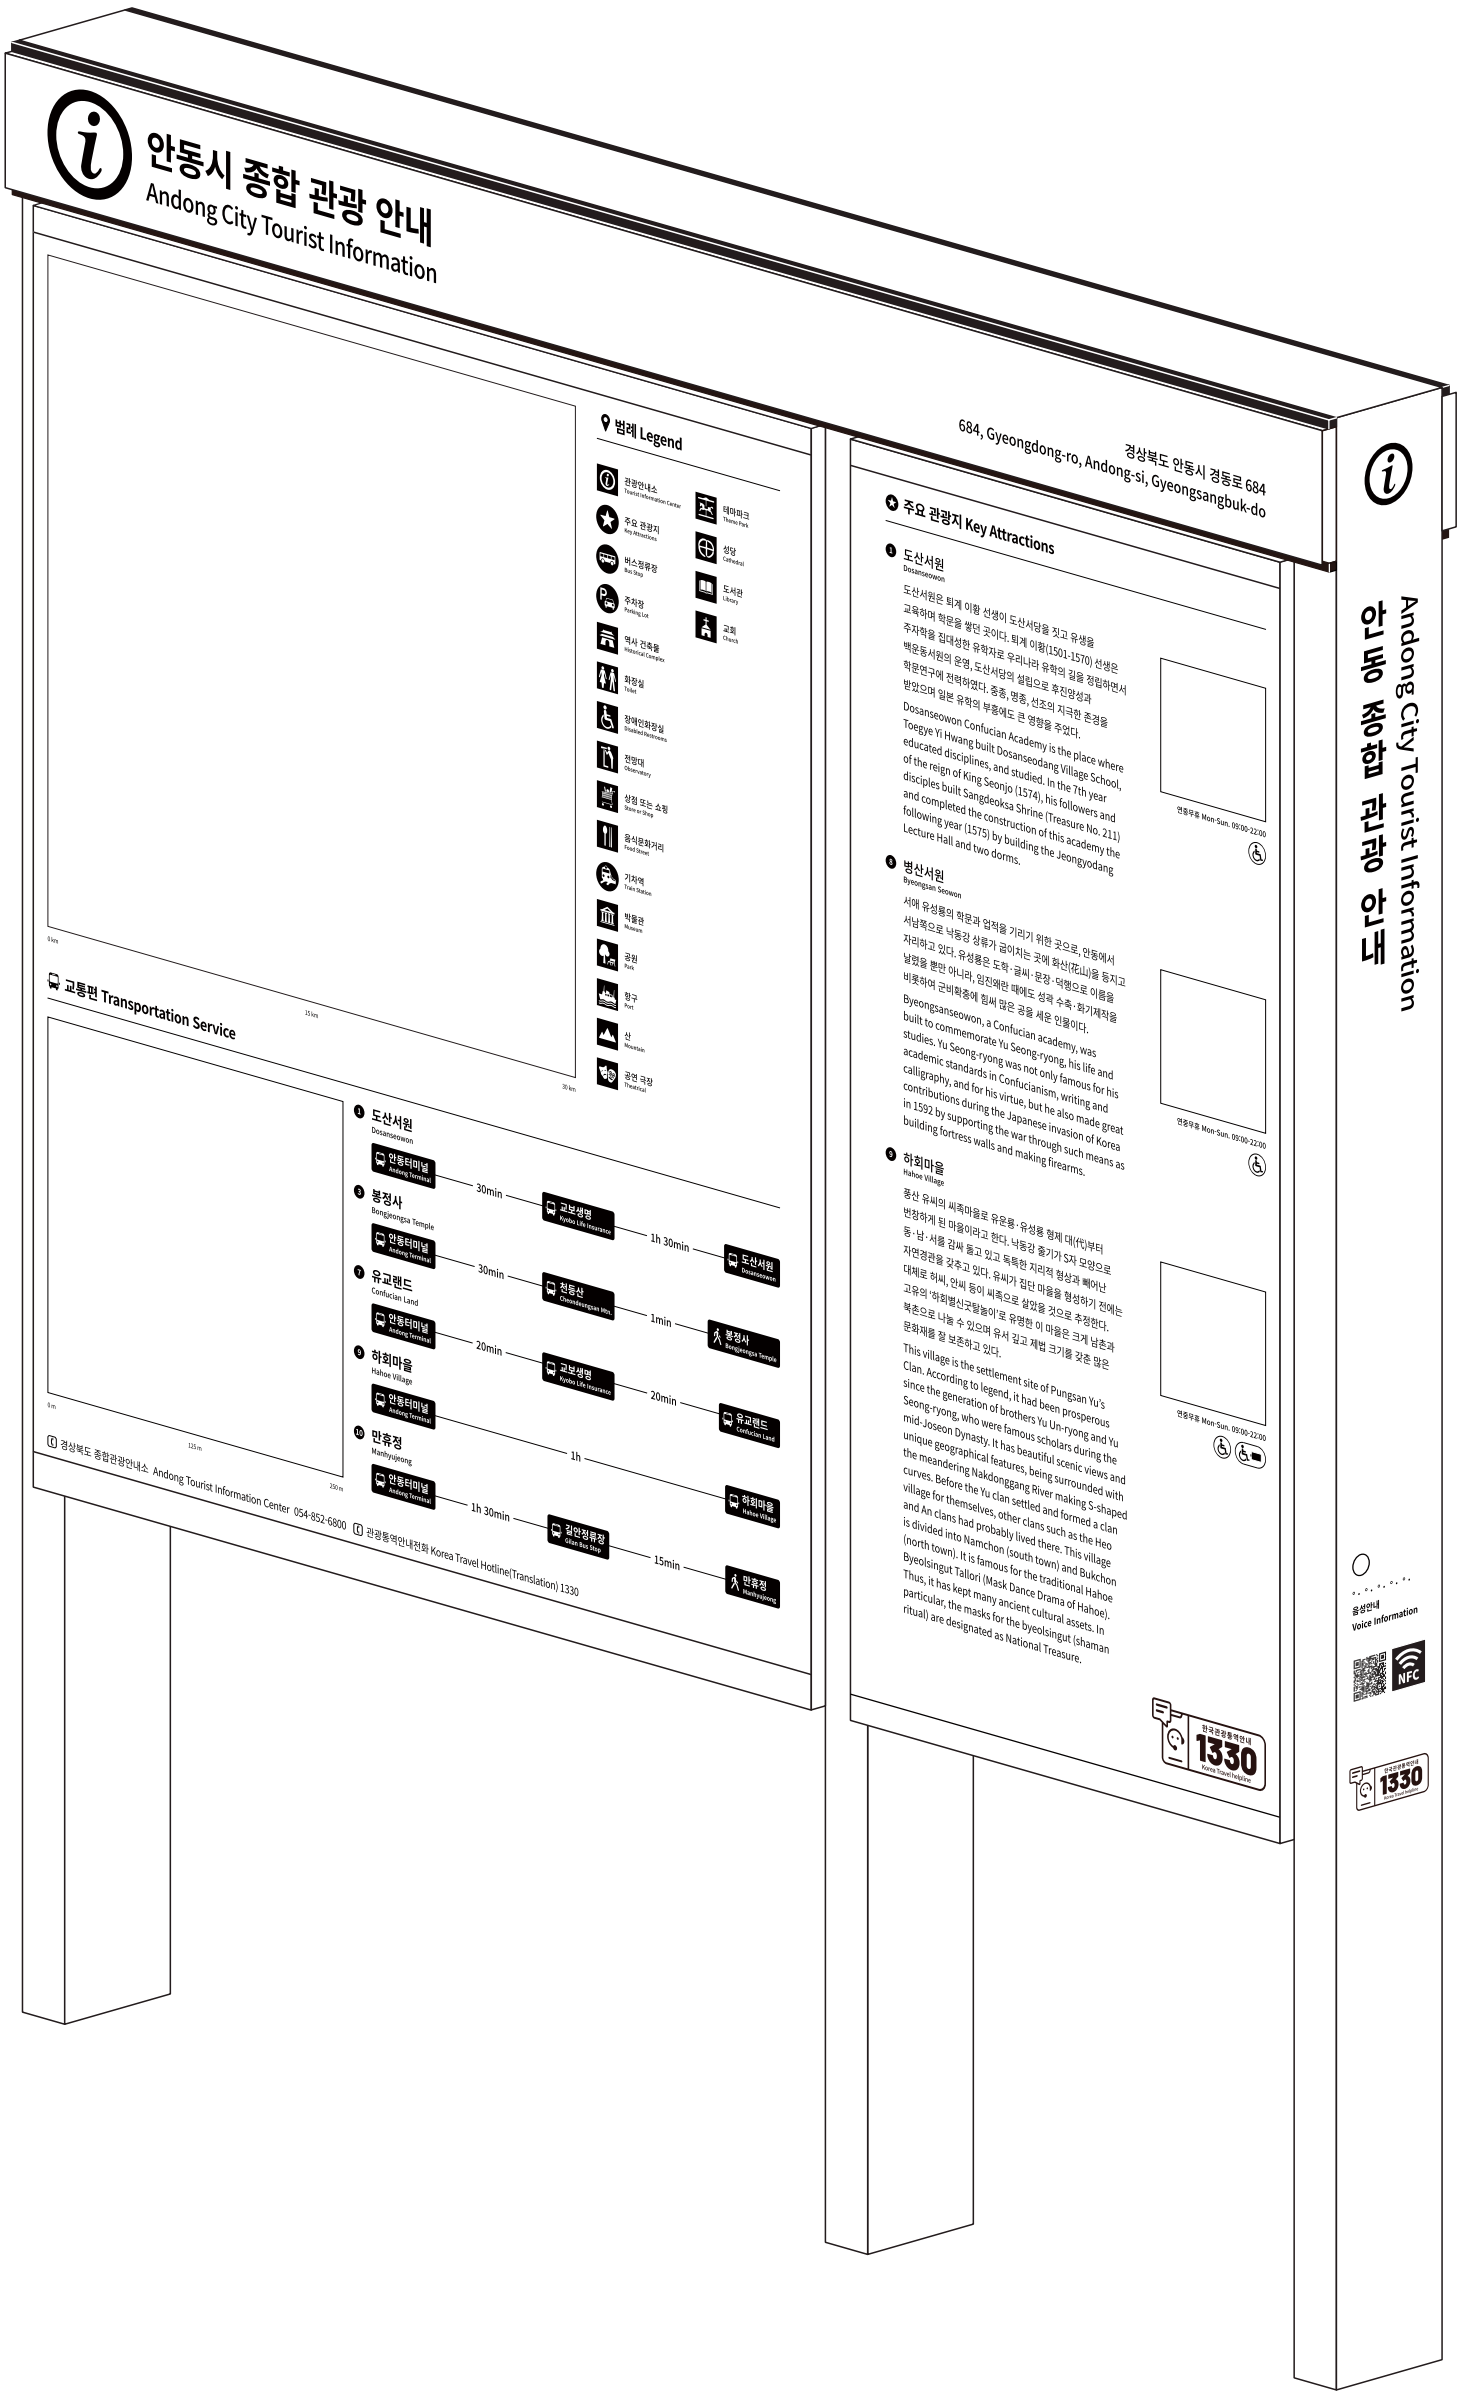

관광객에게 지역의 관광지, 관광자원, 관광시설의 위치, 방향, 접근 방법, 내용 등을 파악할 수 있도록 종합정보를 제공하는 표지이다. 이는 광역/권역/관광지 구역 내의 대표적 관광 정보를 지도와 설명으로 제시하며, 역, 터미널의 모든 출입구 주변, 관광지 인근 버스정류장 주변 등 교통거점 및 관광객들이 많이 모이는 지점에 설치한다.

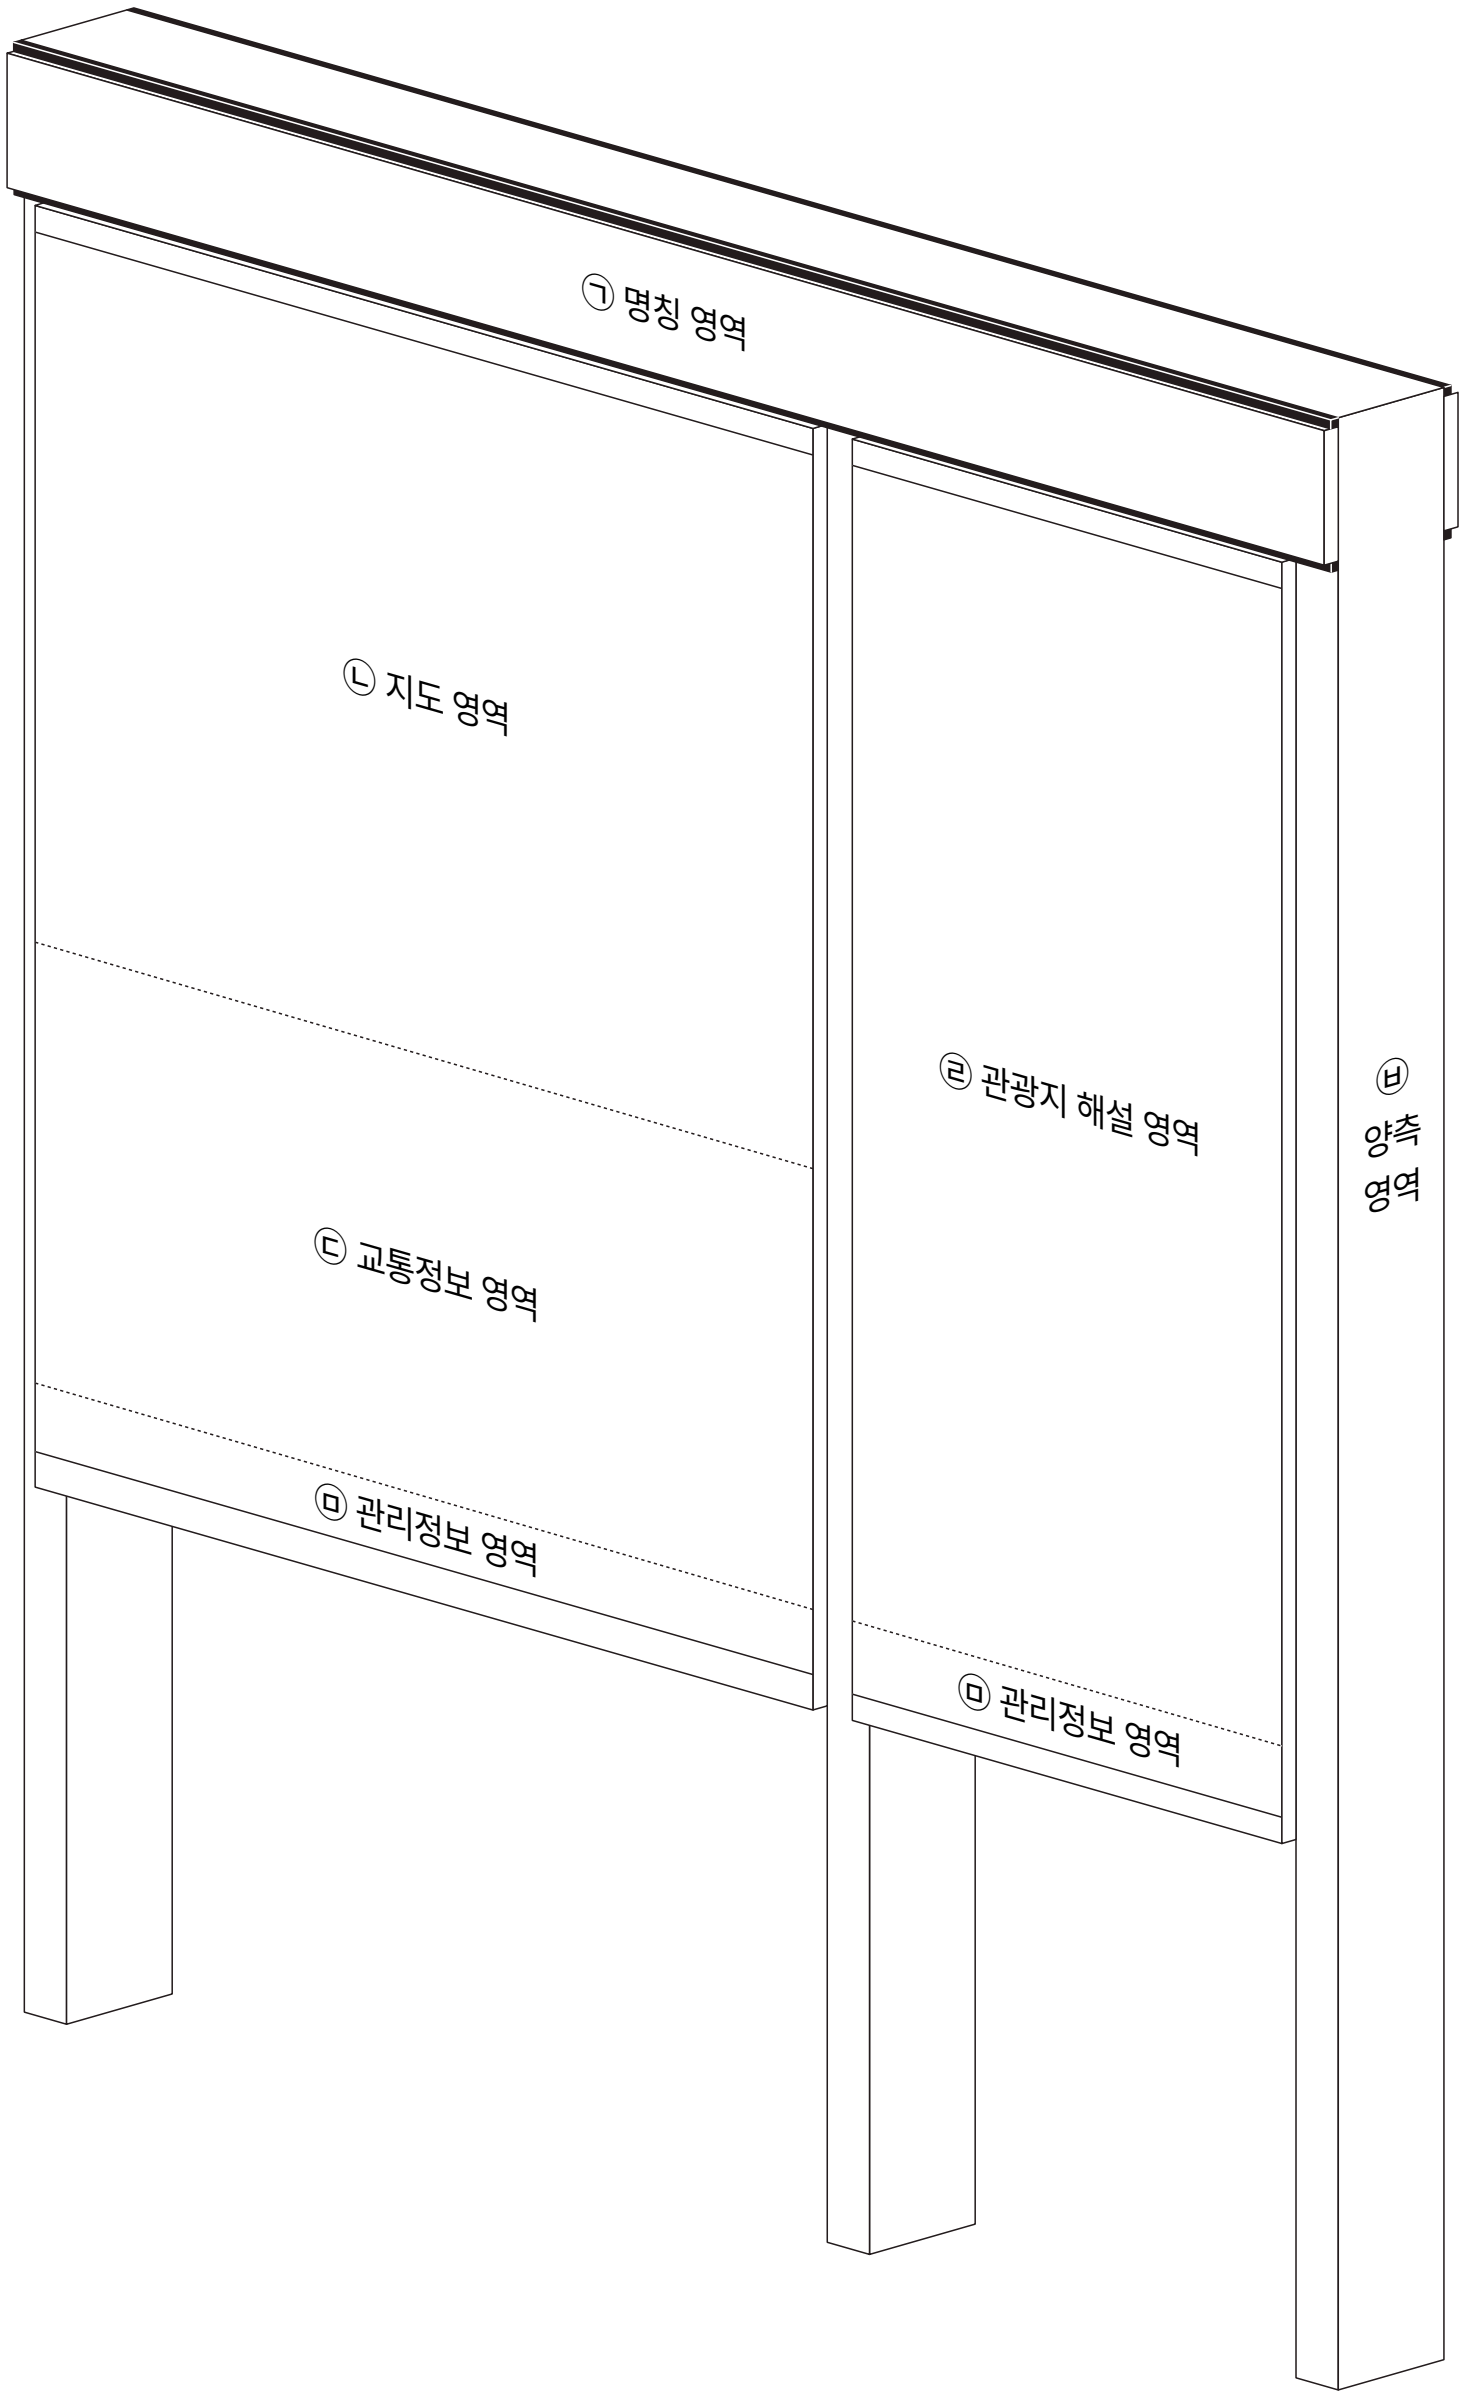



기본형

W 1870(가변) × H 2200 ×

D 190 mm

치수 및 구성요소, 정보그래픽 표기 방법은 3.3 관광안내표지의 유형 A 종합관광안내표지(pp.62-73)을 참고할 것.

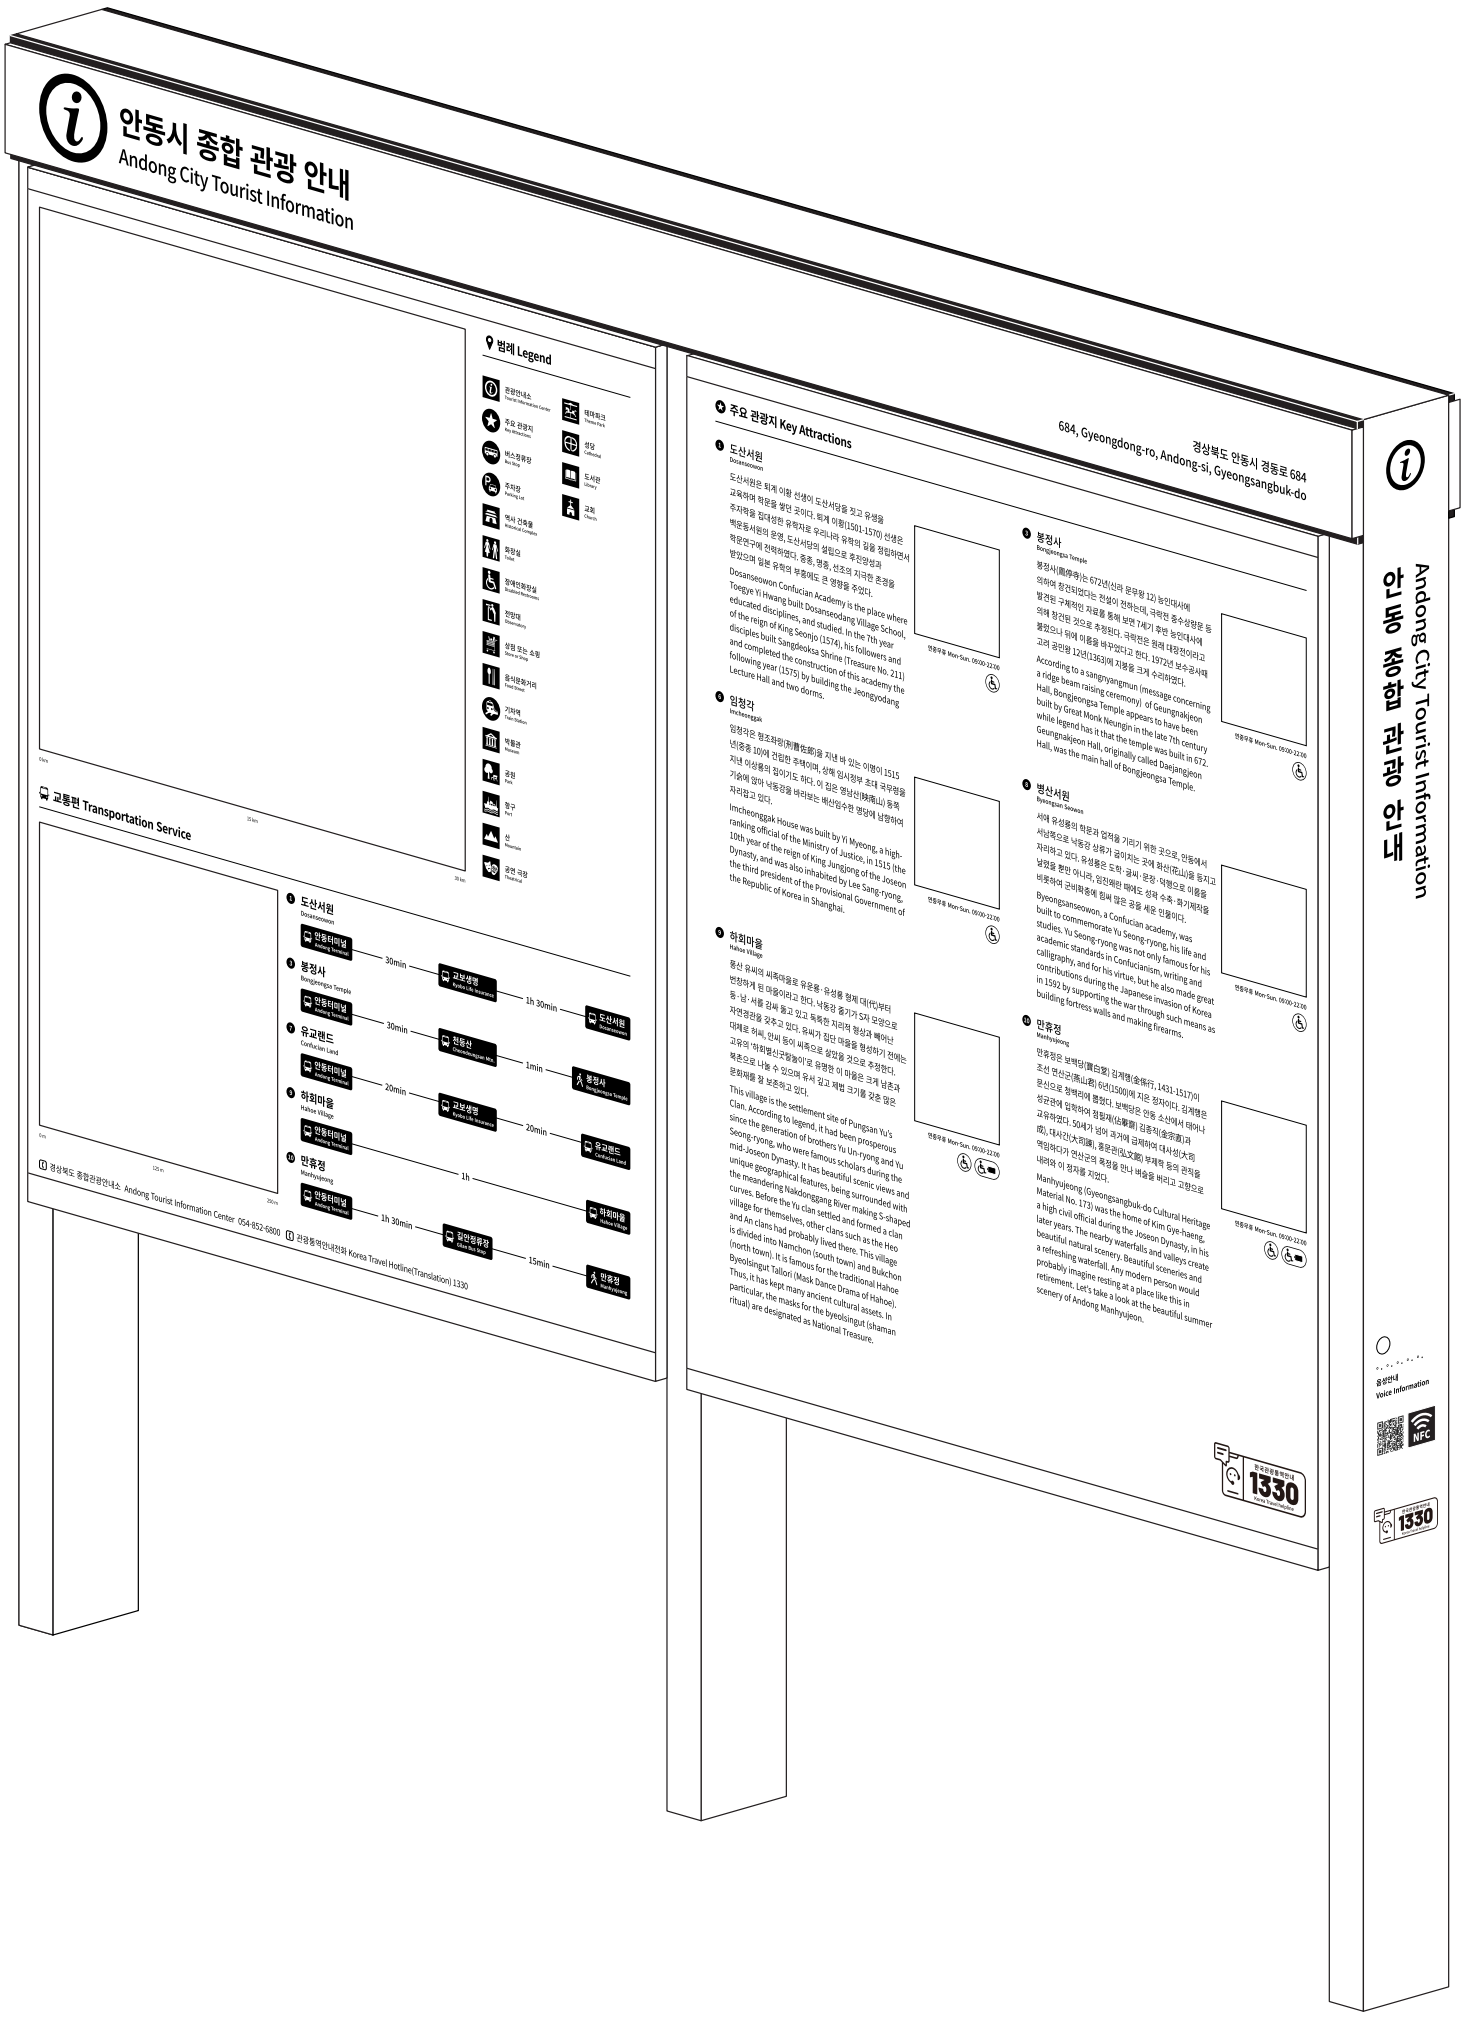


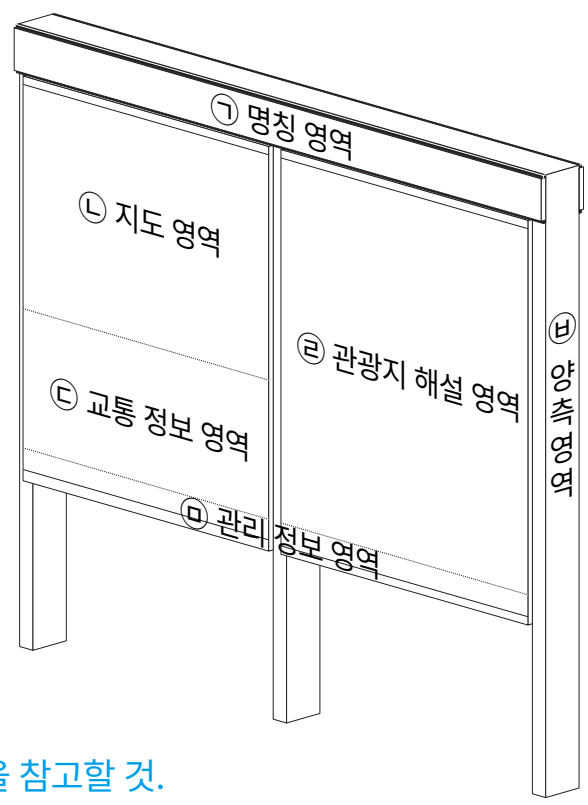

확장형

W 2370(가변) × H 2200 × D 190 mm

치수 및 구성요소, 정보그래픽 표기 방법은
3.3 관광안내표지의 유형 A 종합관광안내표지(pp.62-73)을 참고할 것.

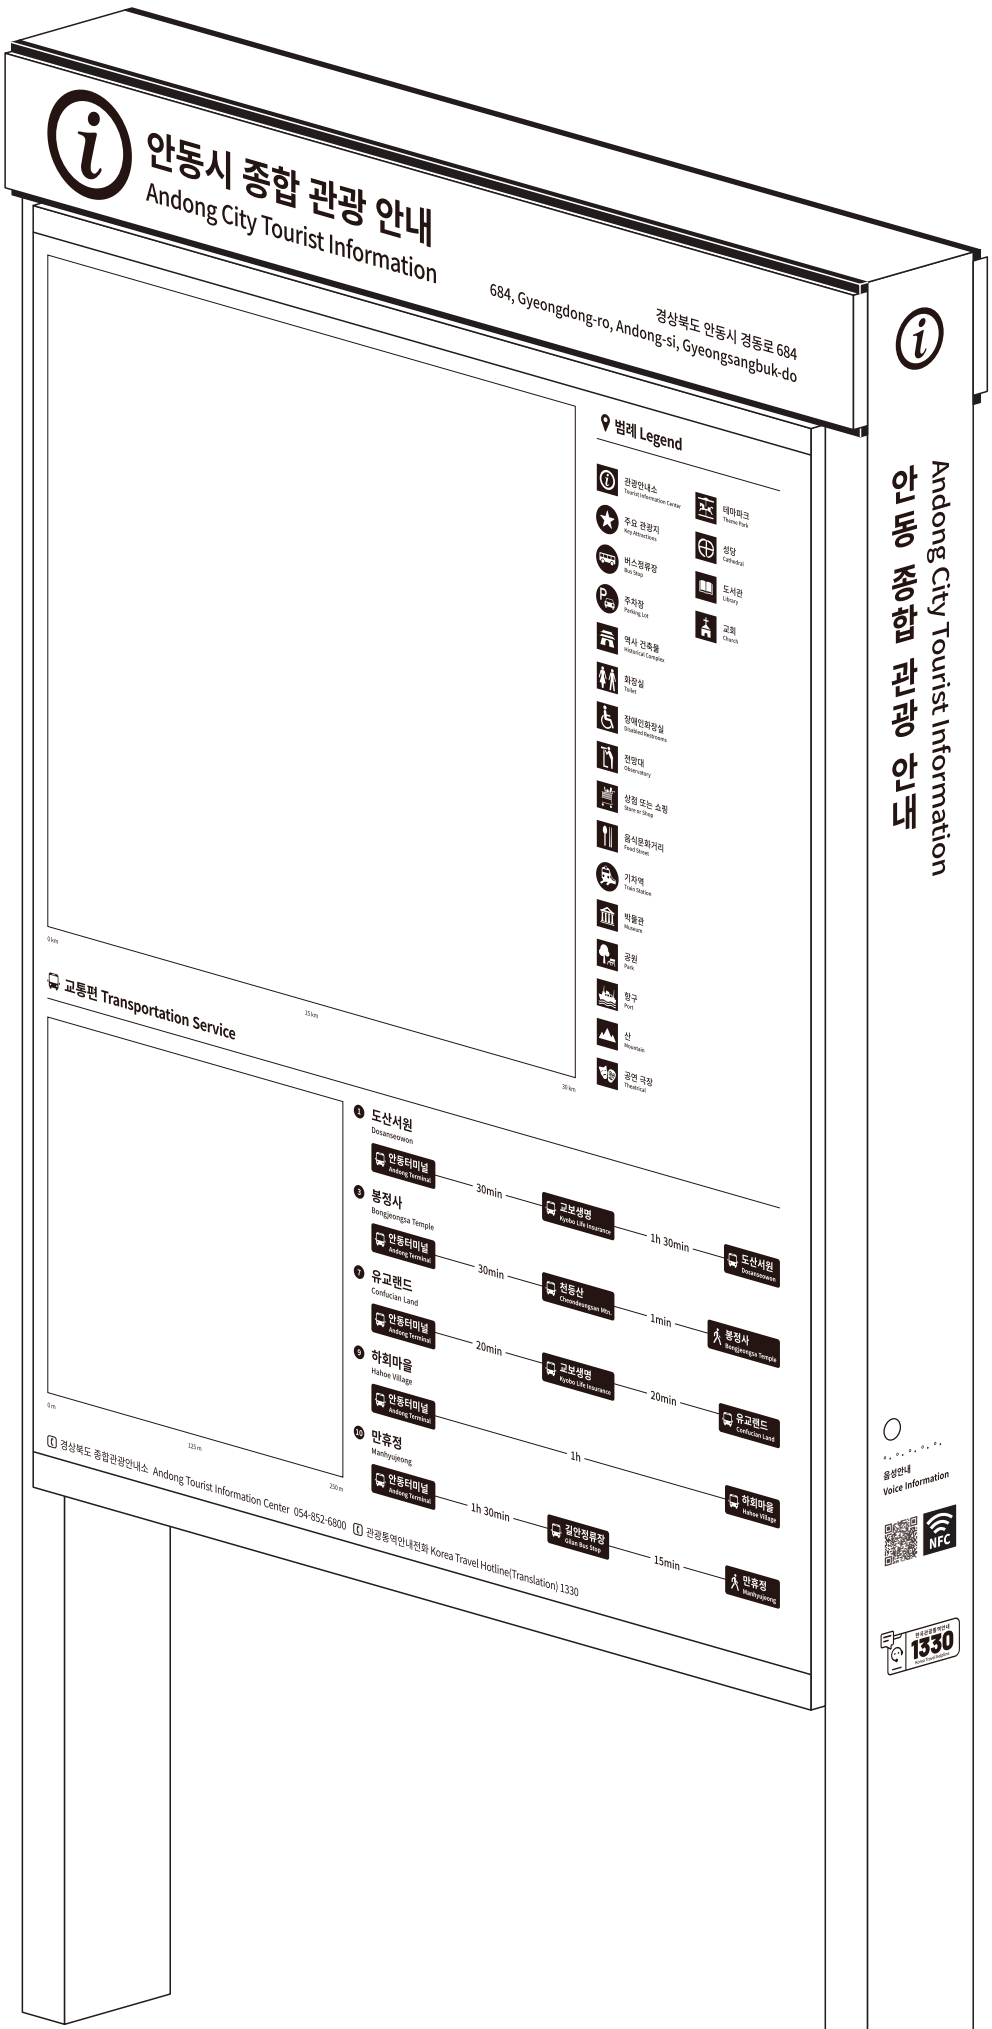




축소형


W 1200(가변) × H 2200 × D 190 mm

치수 및 구성요소, 정보그래픽 표기 방법은 3.3 관광안내표지의 유형 A 종합관광안내표지(pp.62-73)을 참고할 것.

C 보행구역안내표지

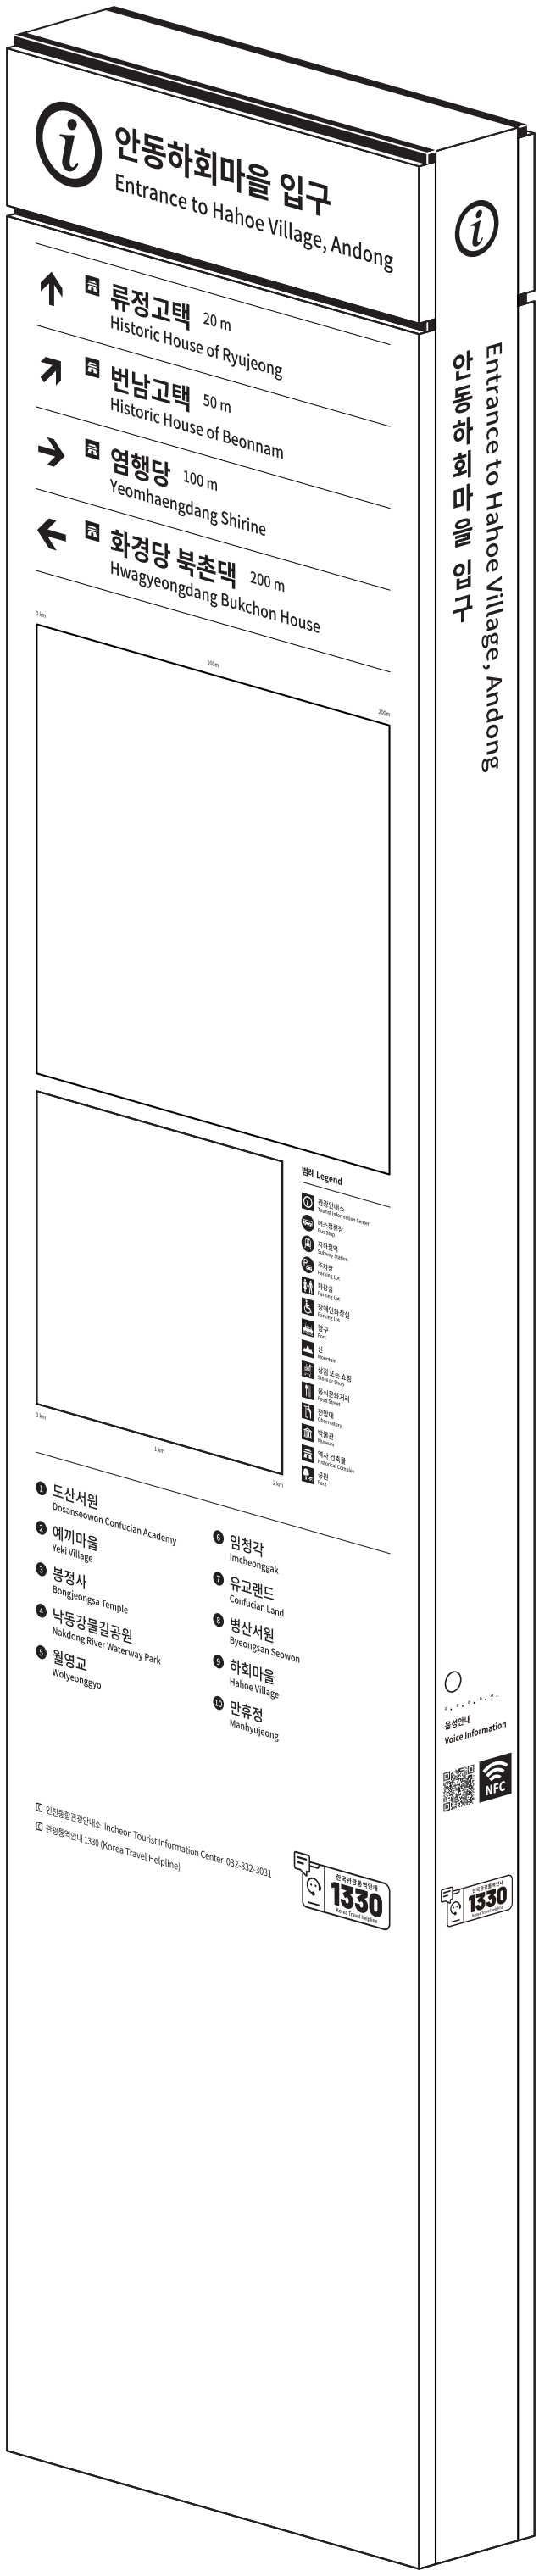

보행자에게 주변 환경과 관광지·관광자원·관광시설의 배치를 알려주며, 관광지의 정류장부터 목적지까지 보행을 유도하는 표지이다. 특히 갈림길이나 광장 등 방향을 판단해야 하는 지점에 설치한다. 단, 행정구역 내에 유사한 보행유도표지가 있는 경우 생략할 수 있다.

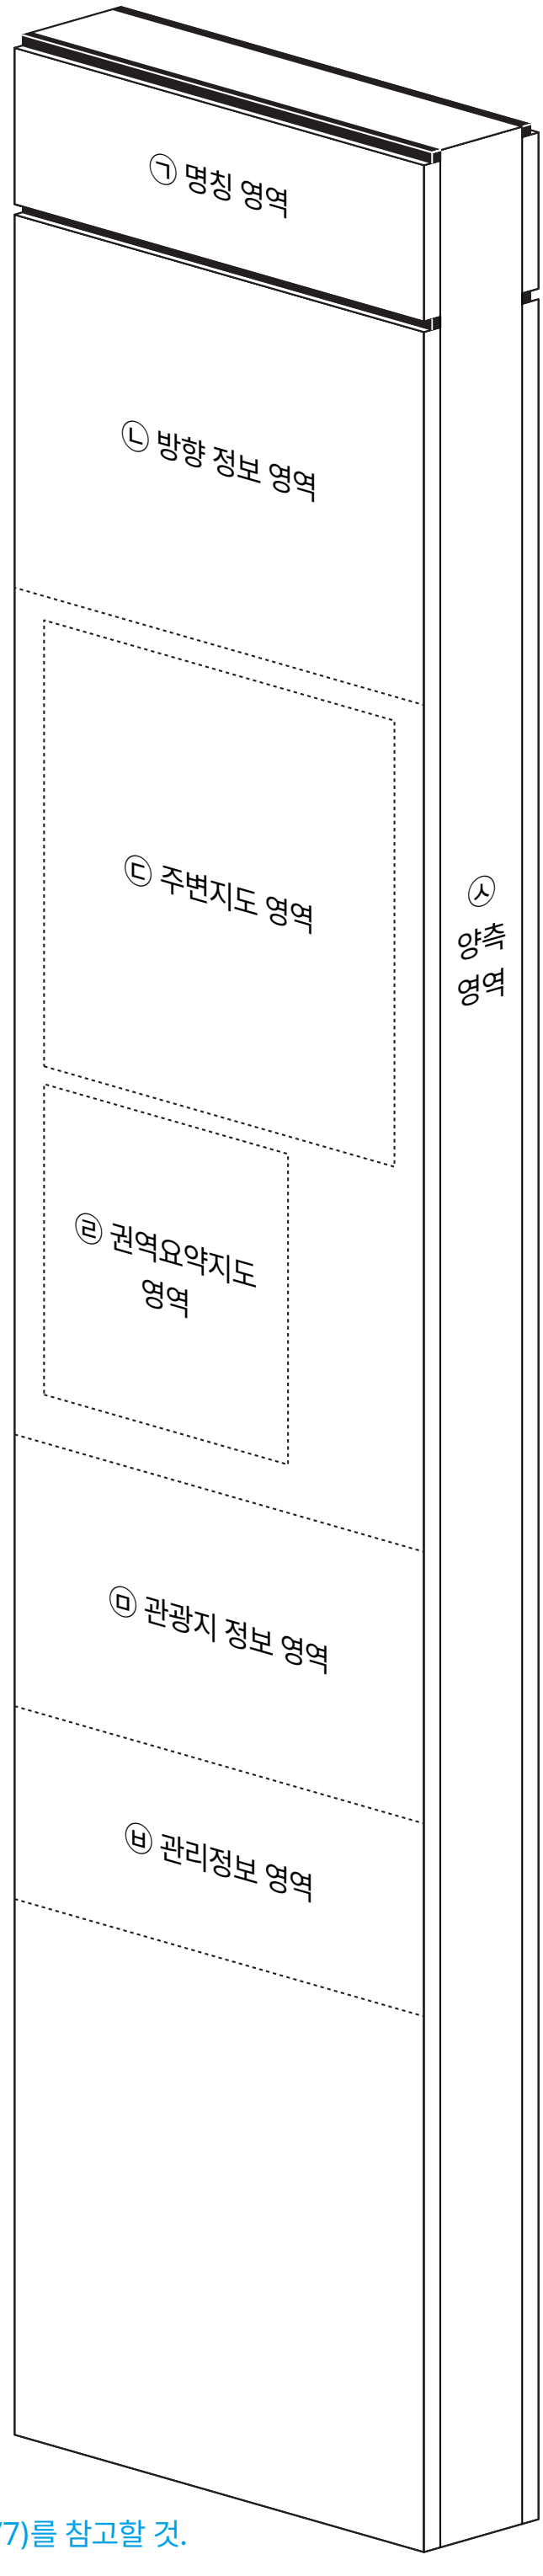


기본형


W 500 × H 2300 × D 140 mm

치수 및 구성요소, 정보그래픽 표기 방법은
3.3 관광안내표지의 유형 C 보행구역안내표지(pp.74-77)를 참고할 것.

D 보행유도방향표지

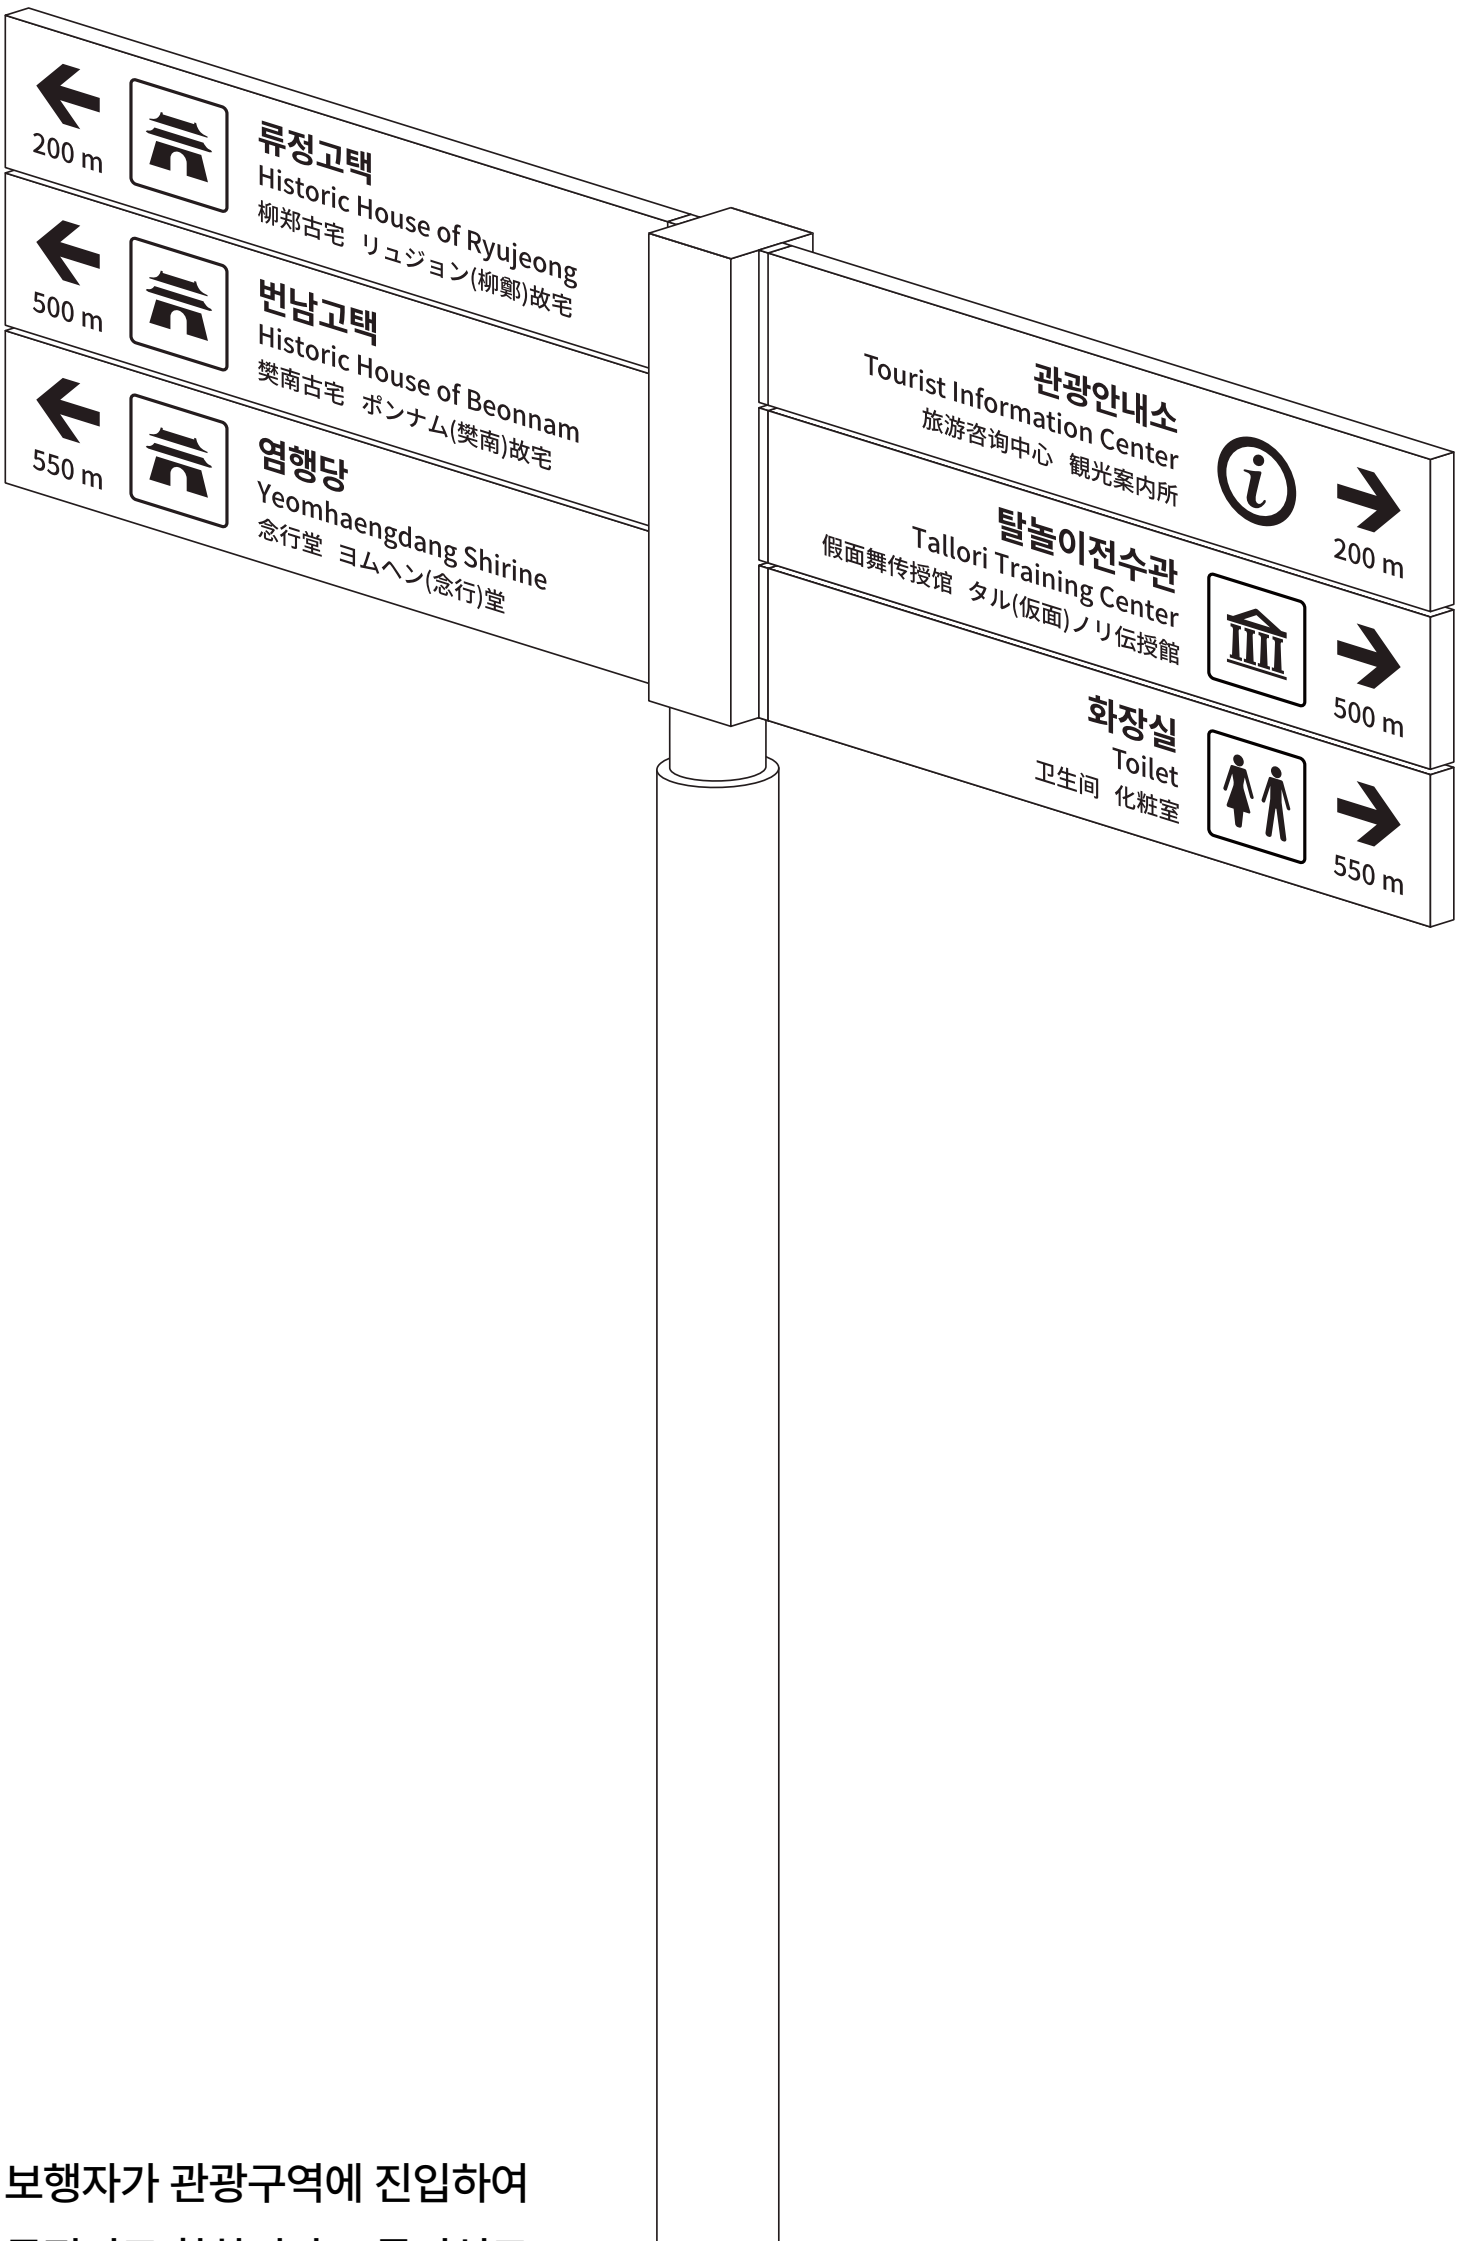

보행자가 관광구역에 진입하여
목적지로 향하거나 교통시설로
되돌아갈 수 있도록
갈림길에서 방향을 제시하는
표지이다. 한 방향에 3개까지
적용할 수 있으며 위에서부터
근거리 순서대로 적용한다.
일반적으로 인근 관광지,
관광안내소, 교통시설, 화장실
등의 방향, 인근 목적지,
이동거리, 공공안내 그래픽
심볼을 표시한다.

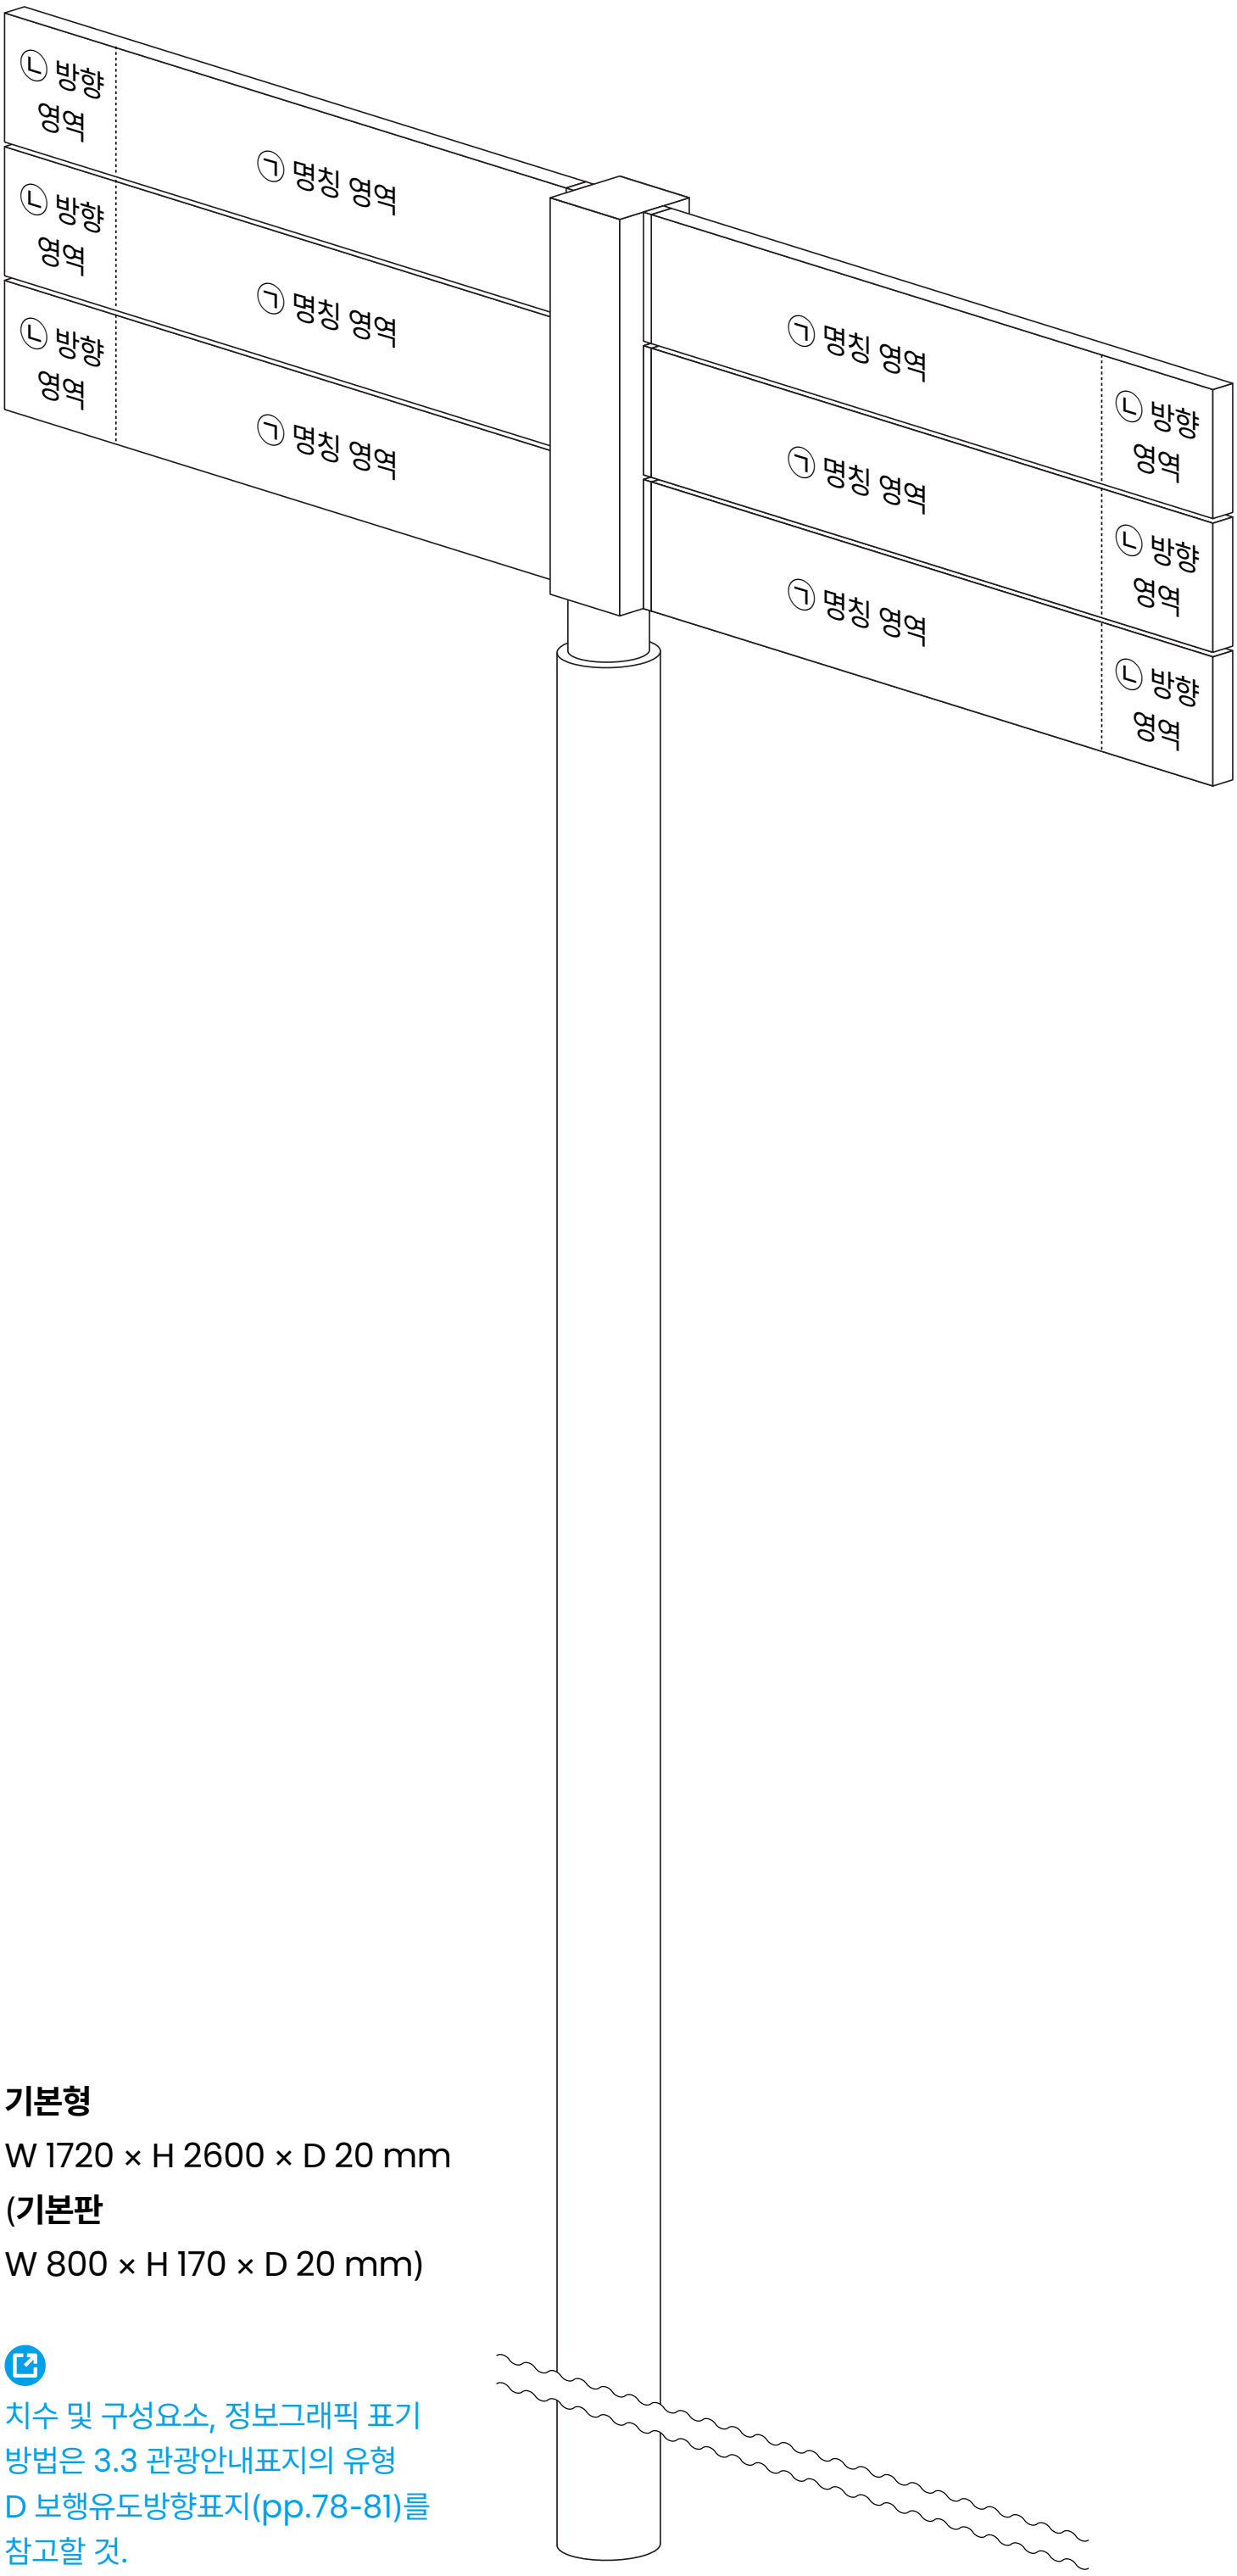

기본형

W 1720 × H 2600 × D 20 mm


(기본판

W 800 × H 170 × D 20 mm)


치수 및 구성요소, 정보그래픽 표기 방법은 3.3 관광안내표지의 유형 D 보행유도방향표지(pp.78-81)를 참고할 것.

E

보행경로안내표지

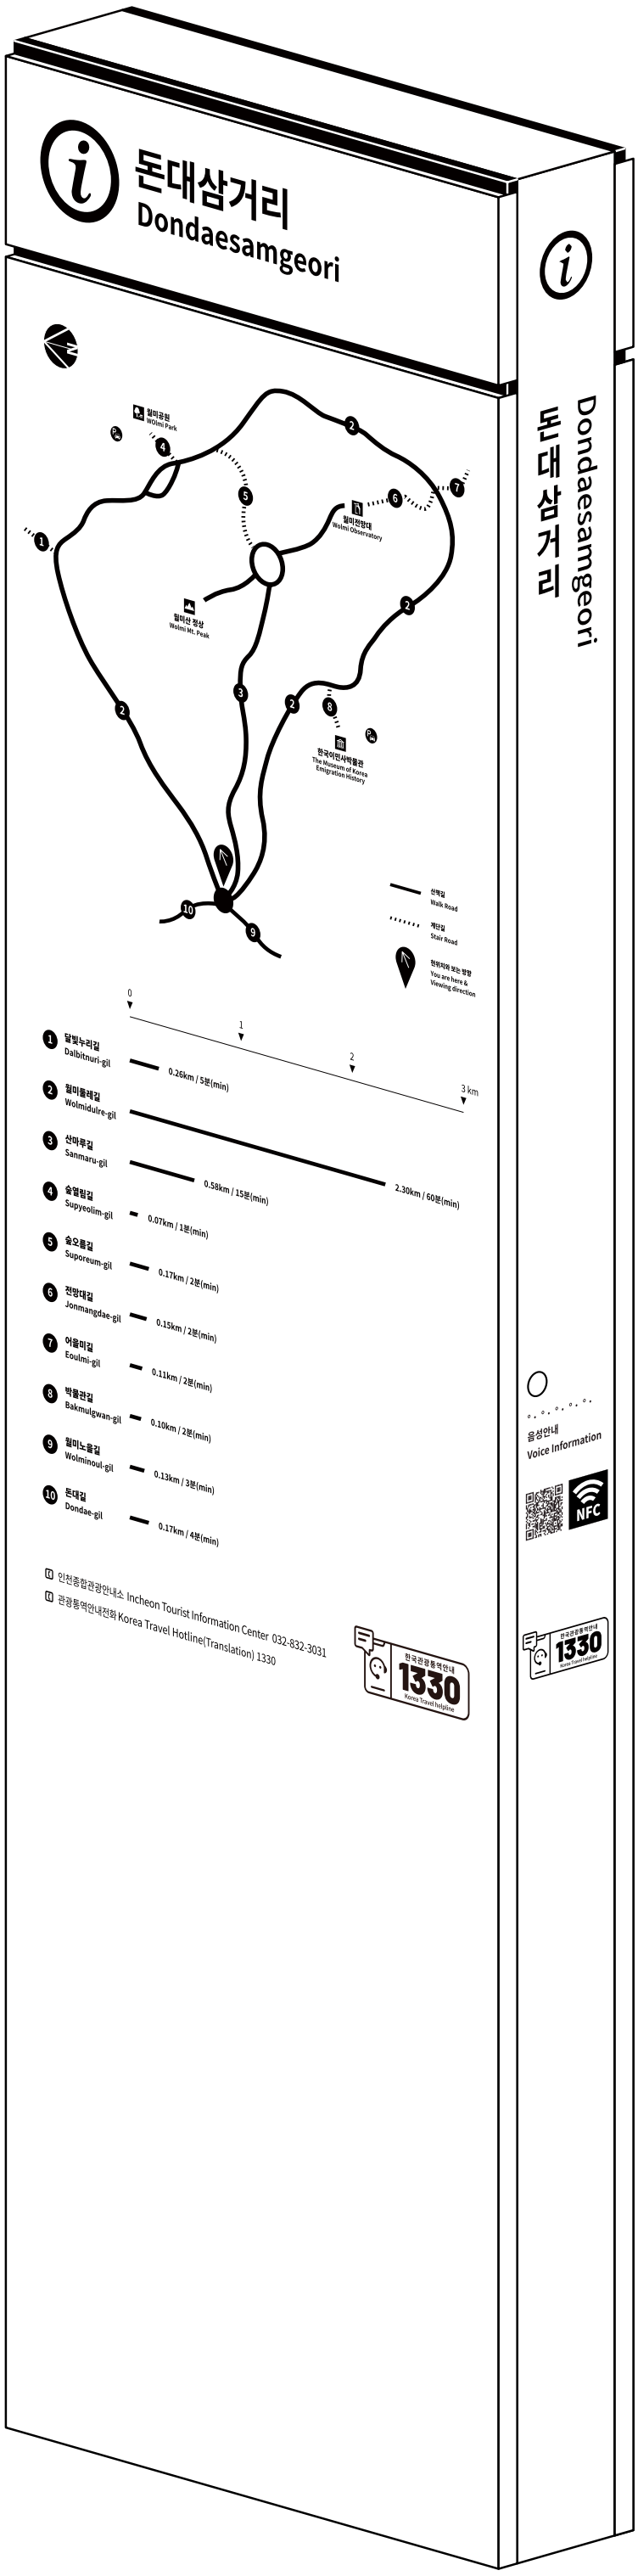

등산로, 둘레길 등 경로 중심의
정보를 제공하는 표지이다.
현 위치에서 다음 목적지
위치, 목적지까지 소요시간이
표시되며, 경로가 시작되는
입구와 주요 지점이나
결절지에 설치한다.

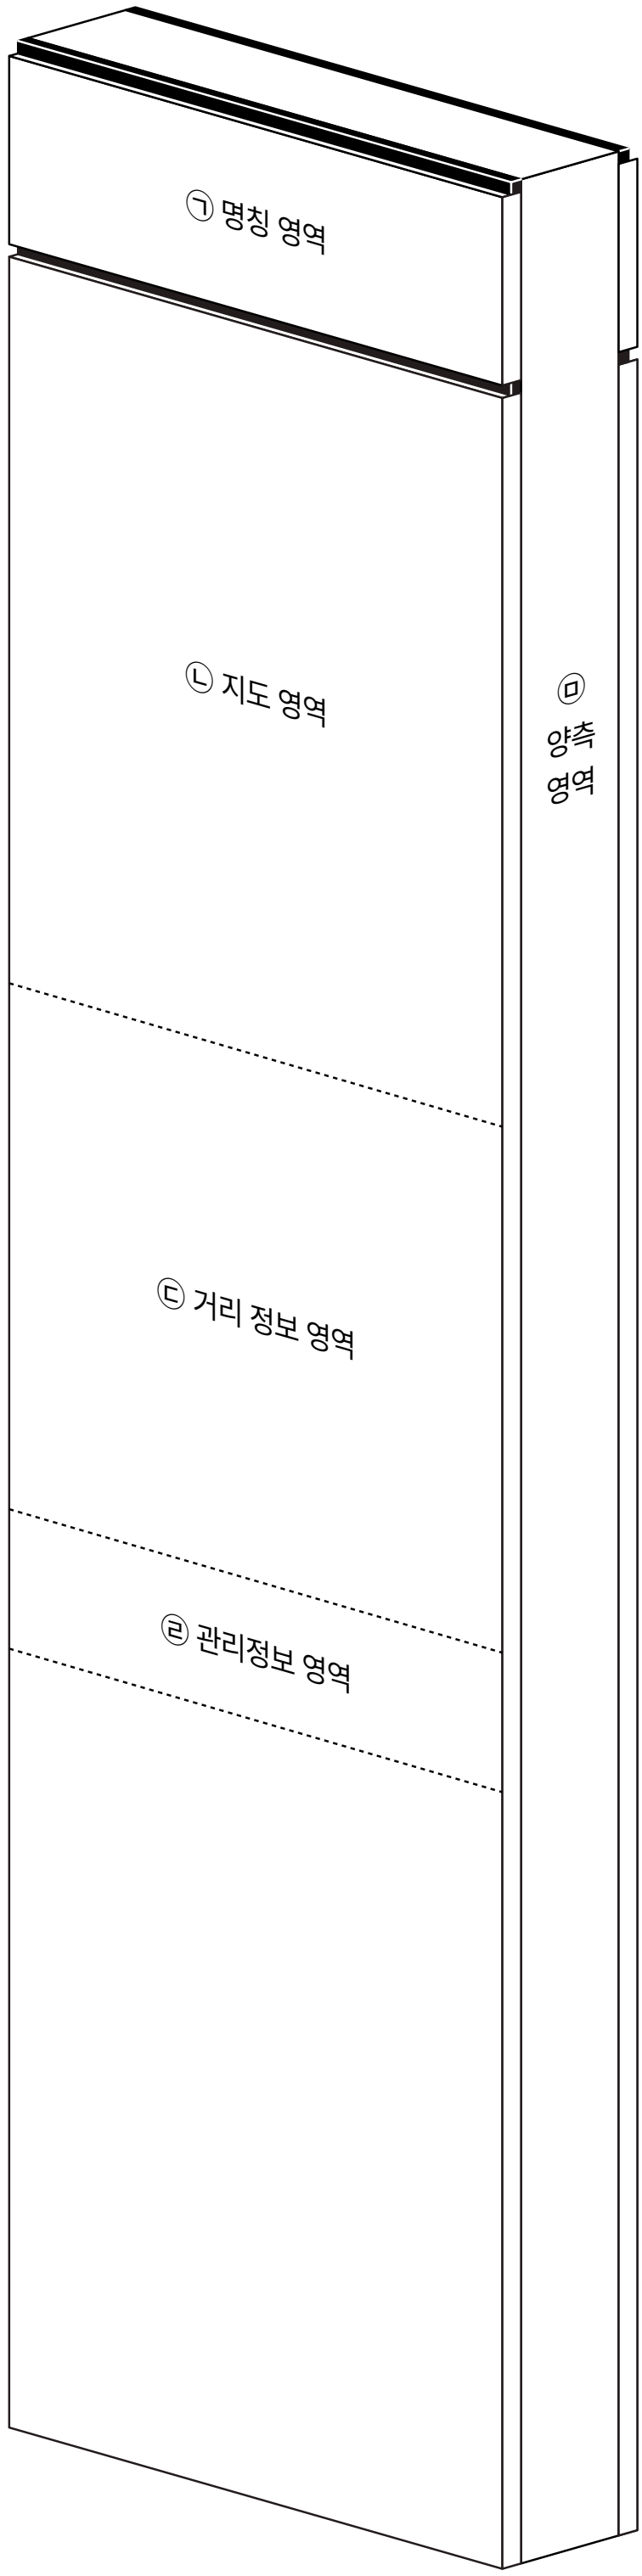


기본형


W 500 × H 1900 × D 140 mm

3.3 관광안내표지의 유형
E 보행경로안내표지(pp.78-81)

F 관광지명칭표지

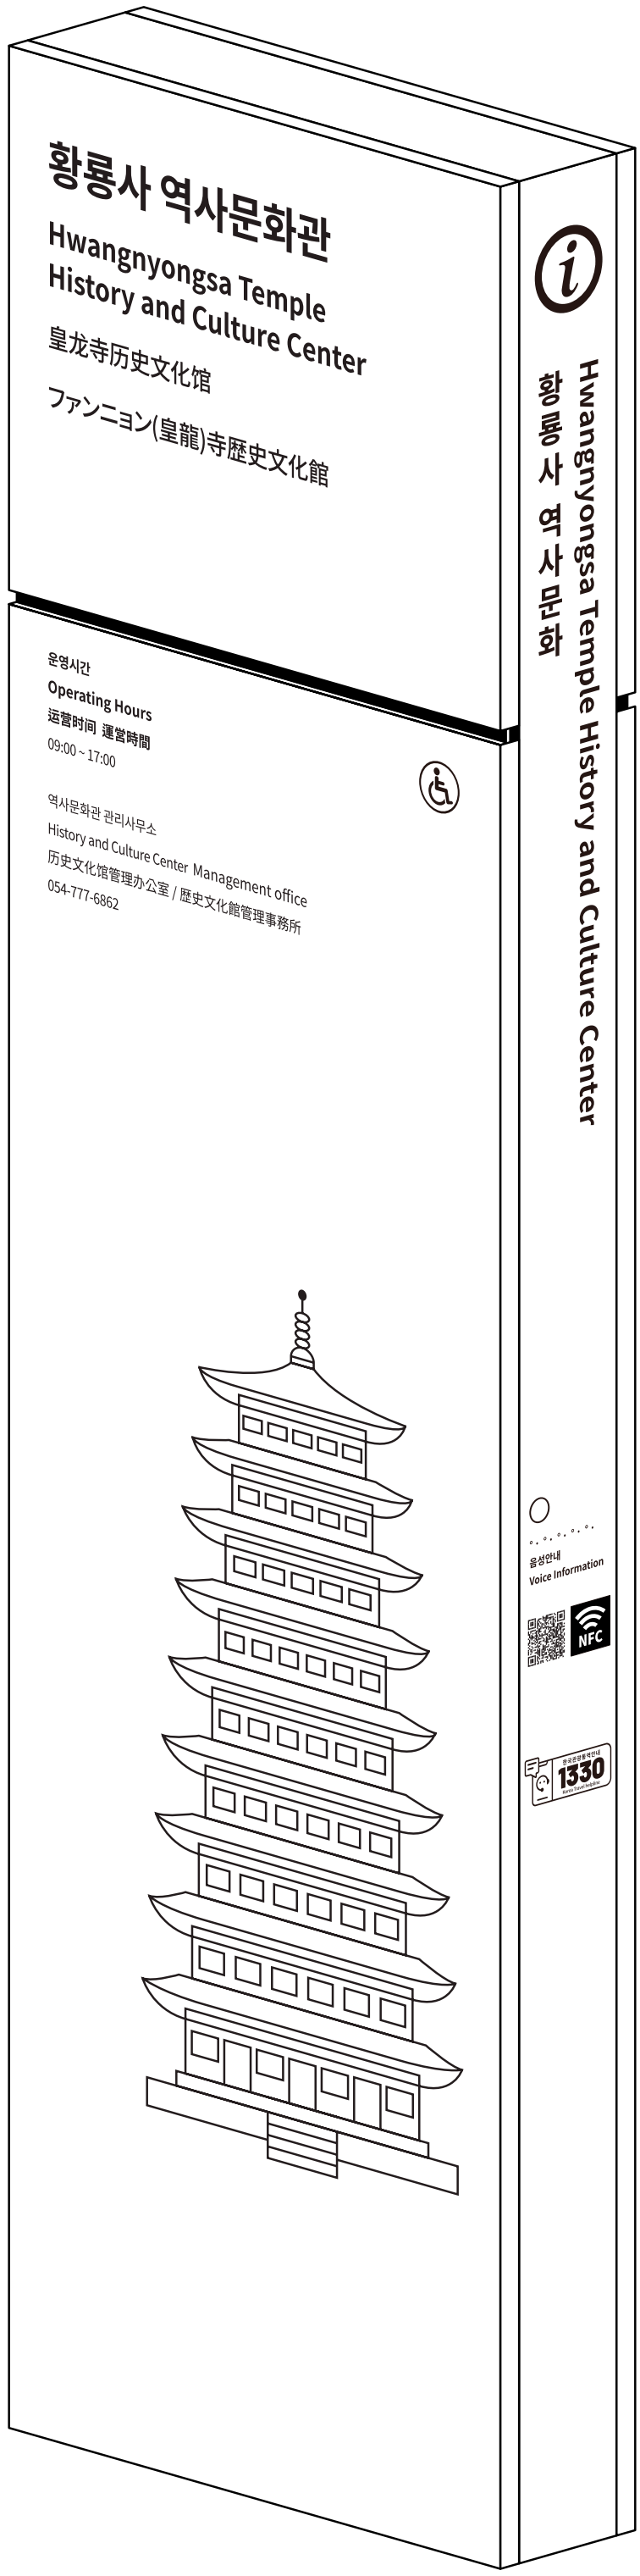

관광객에게 도착지점의 명칭을 알리는 표지로, 안내 대상 앞(입구)에 설치한다. 관광지명칭표지는 지역 관광지의 특색을 살린 일러스트레이션을 자체적으로 만들어 넣어 디자인할 수 있다.

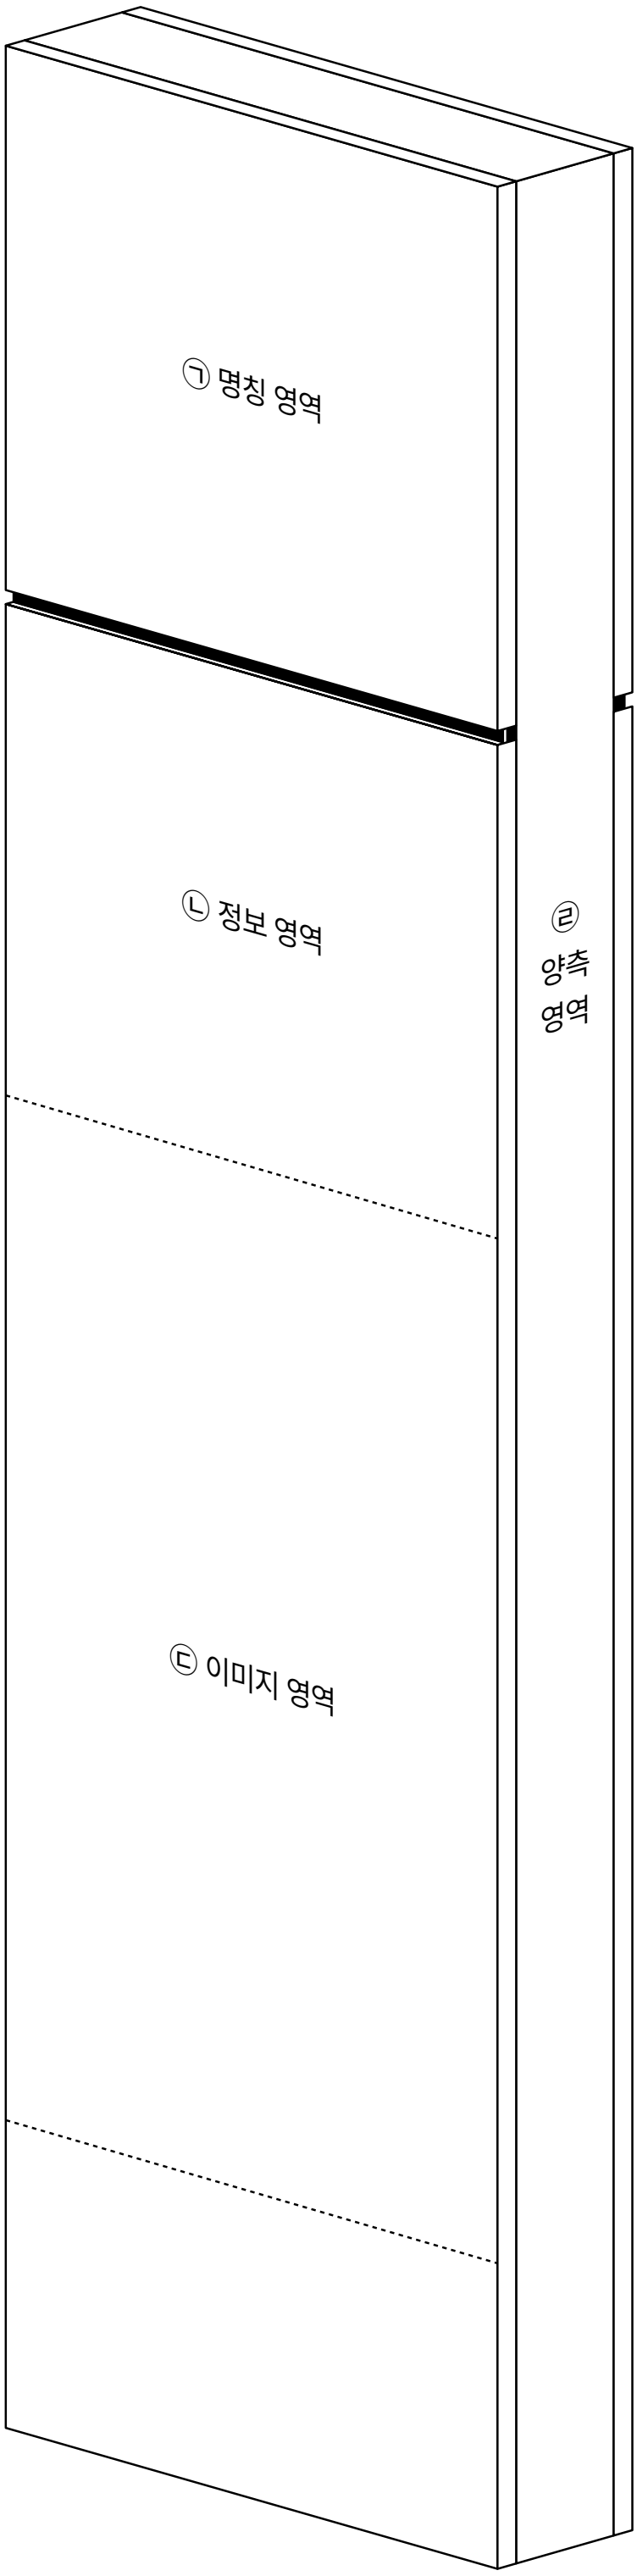

기본형


W 500 × H 1900 × D 140 mm

축소형


W 500 × H 1700 × D 140 mm

3.3 관광안내표지의 유형
F 관광지명칭표지(pp.86-91)

G 관광지해설표지

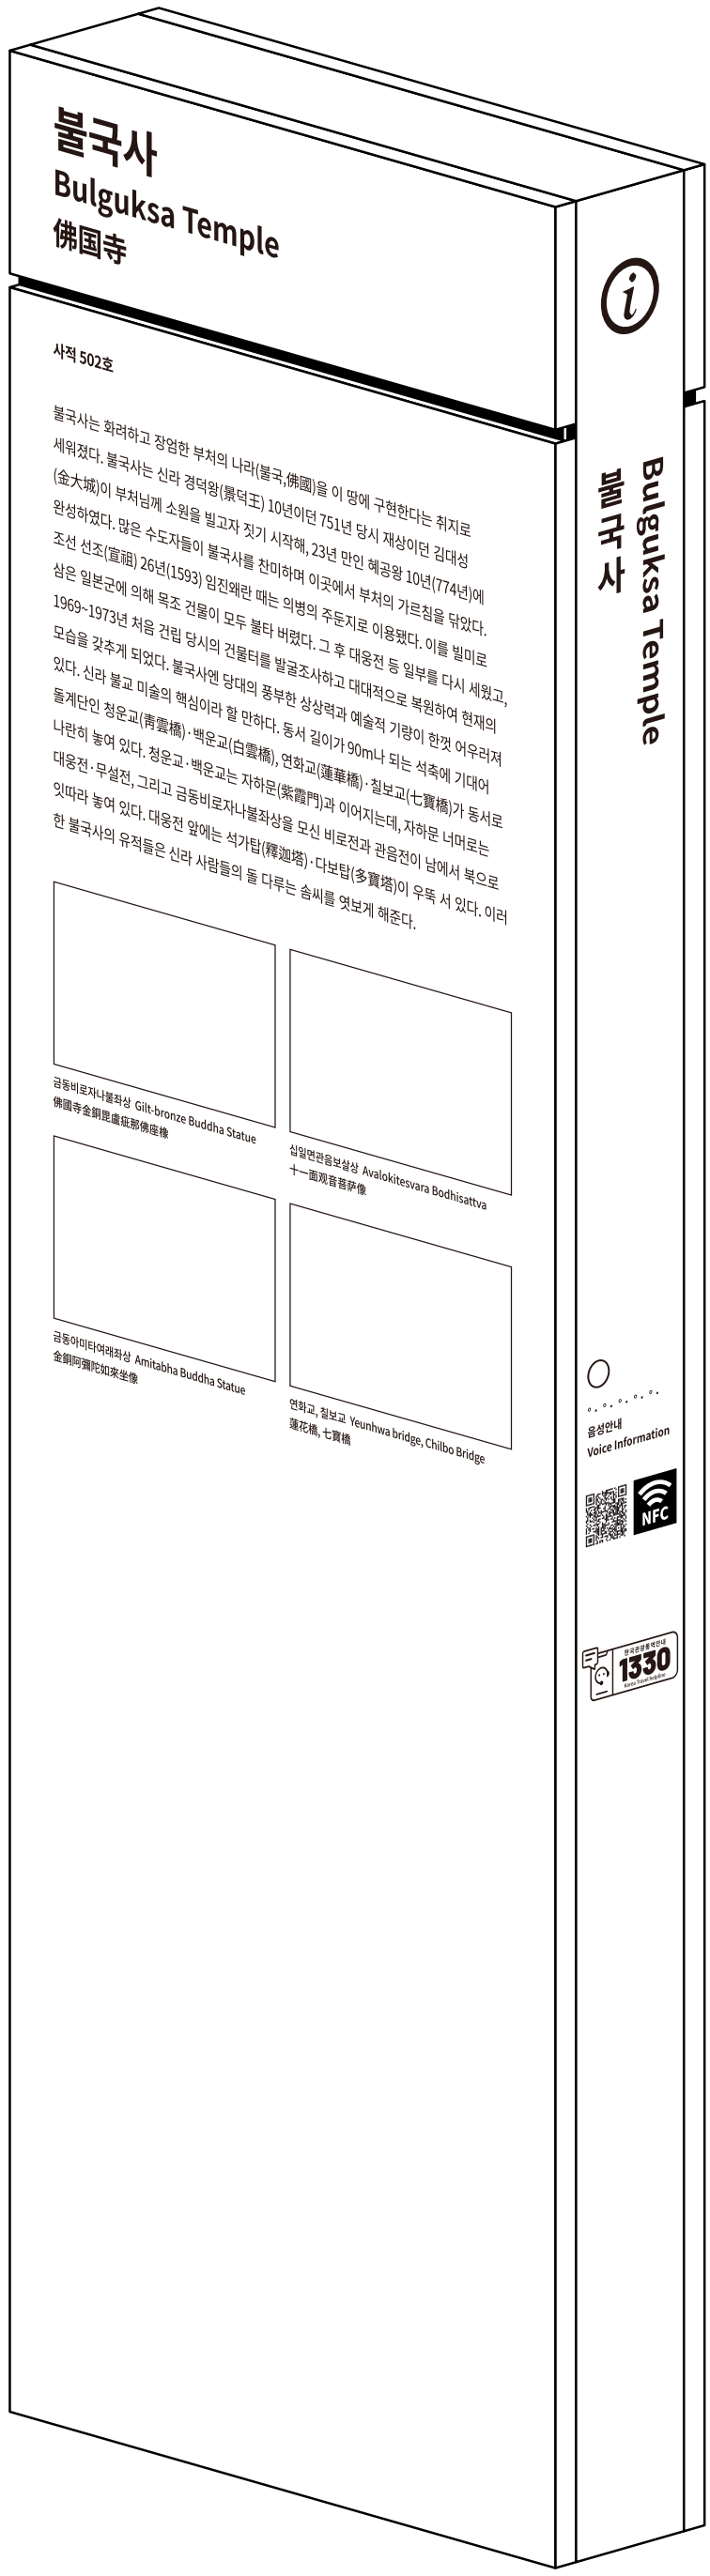

관광객에게 관광지 내부
안내 대상의 특징과 이용
방법을 문자나 음성을 통해
설명하는 표지로서, 설명
대상물 앞에 설치한다.
문화재청 가이드라인 등
별도의 관리체계가 있는 경우
선택하여 제작할 수 있다.

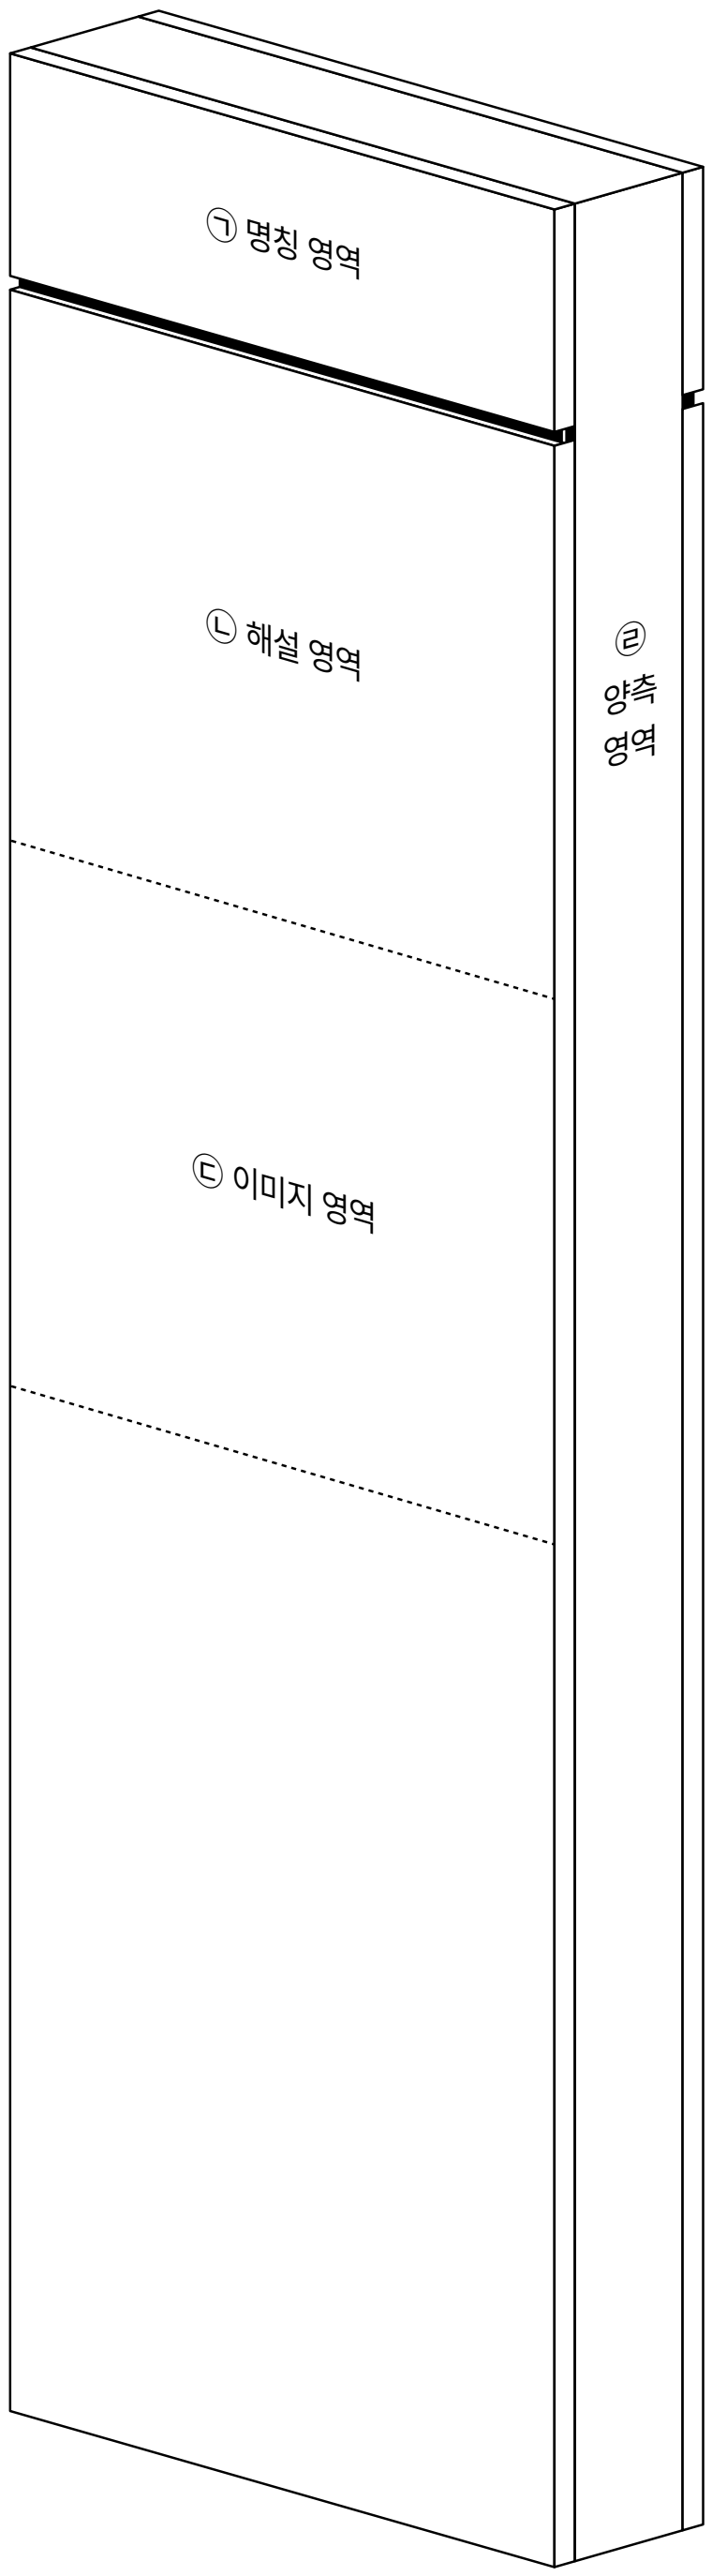

기본형

W 500 × H 1700 × D 140 mm


축소형

W 500 × H 1500 × D 140 mm


점자용

W 500 x H 1320 x D 20 mm

치수 및 구성요소, 정보그래픽 표기 방법은 3.3 관광안내표지의 유형 G 관광지해설표지(pp.92-99)를 참고할 것.

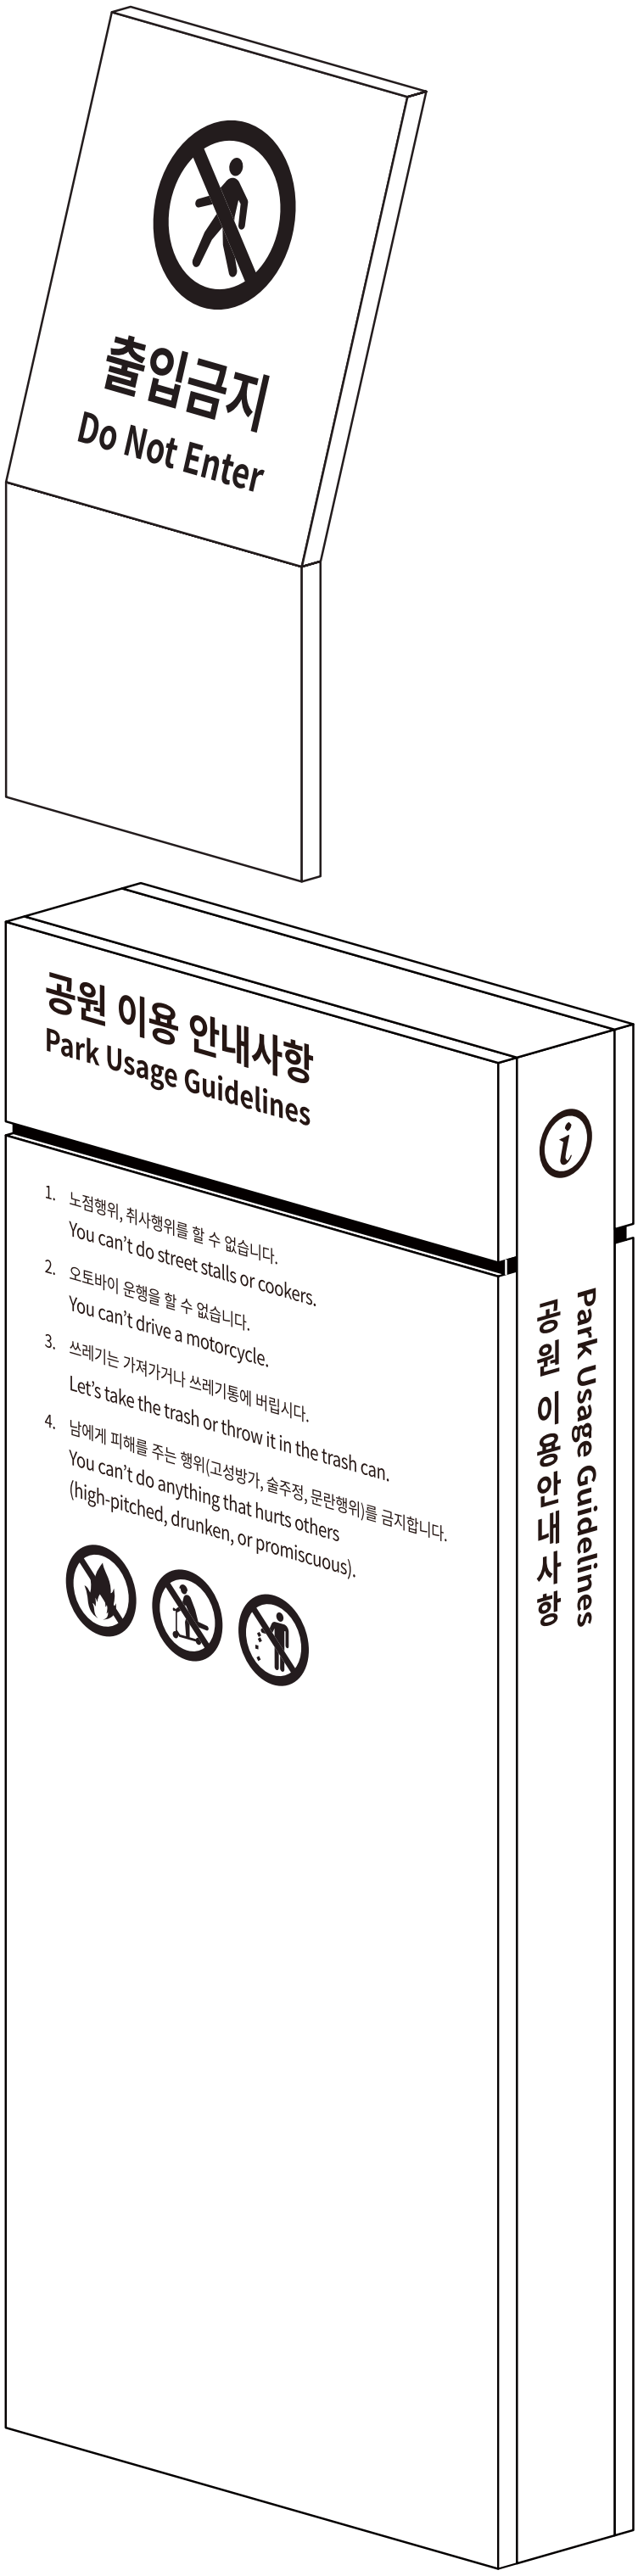

관광객이 편안하고 안전하게 관광 활동을 할 수 있도록 위험 경고, 주의, 금지 및 화장실 위치 등 필요한 사항을 그래픽 심볼과 함께 즉각적으로 안내하는 표지이다.
기타표지는 이러한 상황이 발생할 수 있는 지점에 설치한다.

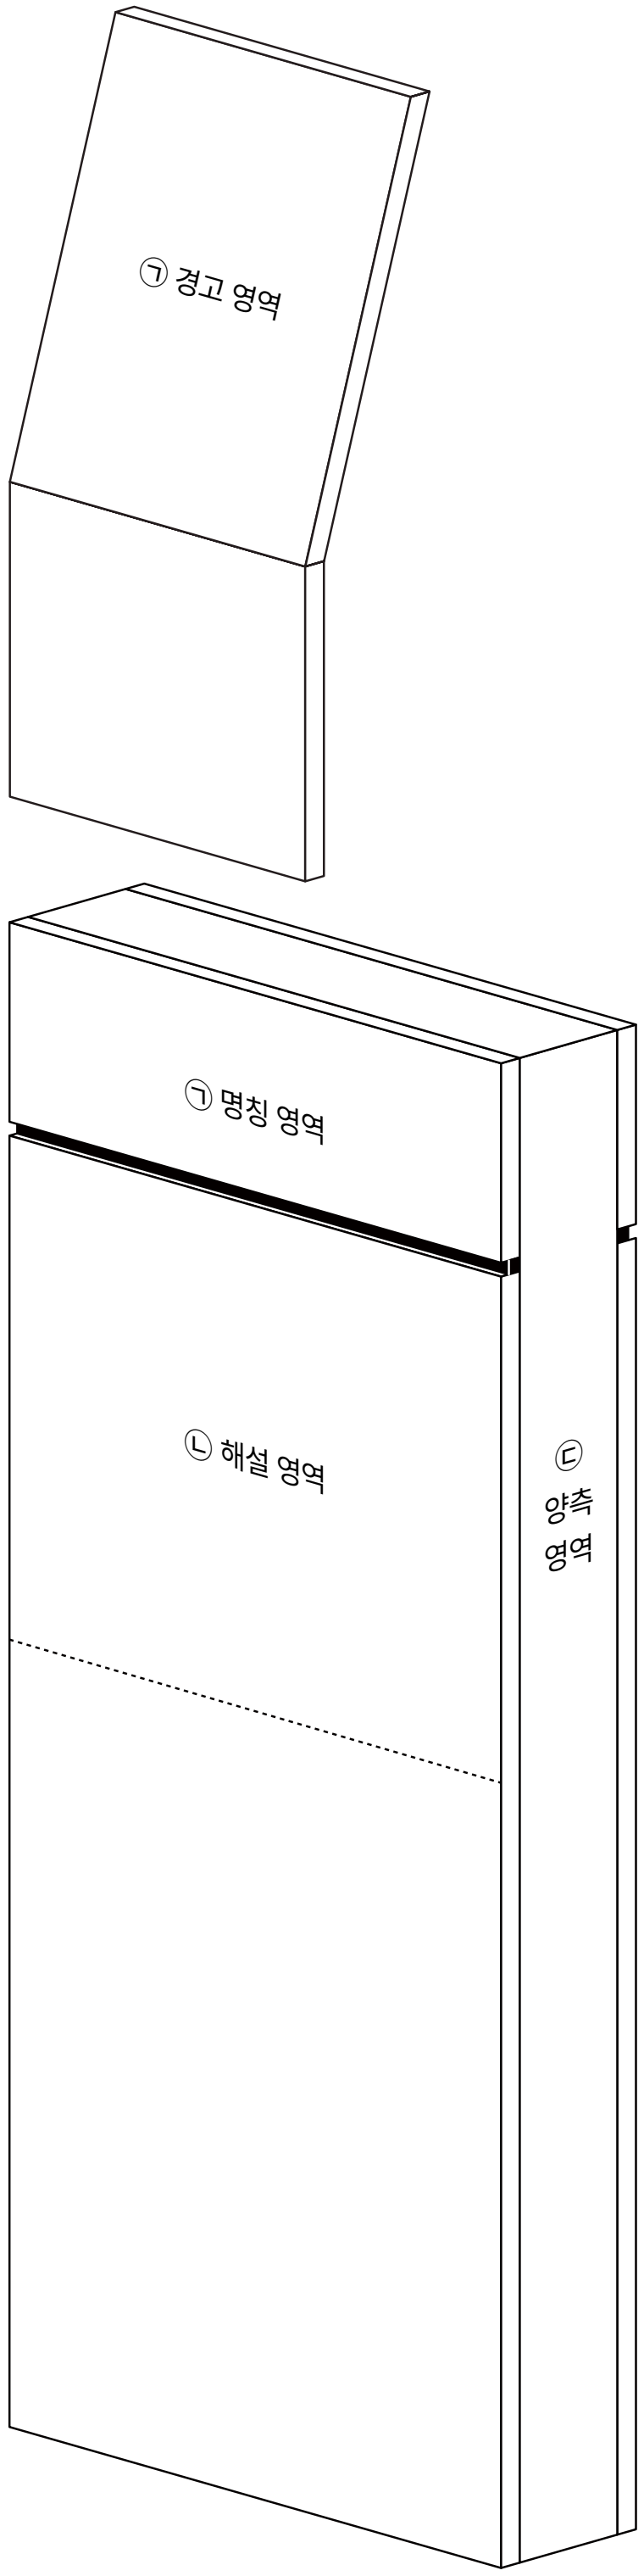

기본형

W 500 × H 1200 × D 140 mm

화장실용

W 300 x H 1200 x D 20 mm


경고용 1

W 300 x H 600 x D 20 mm

경고용 2

W 390 x H 200 x D 20 mm

치수 및 구성요소, 정보그래픽 표기
방법은 3.3 관광안내표지의 유형
H 기타표지(pp.100-105)를 참고할 것.

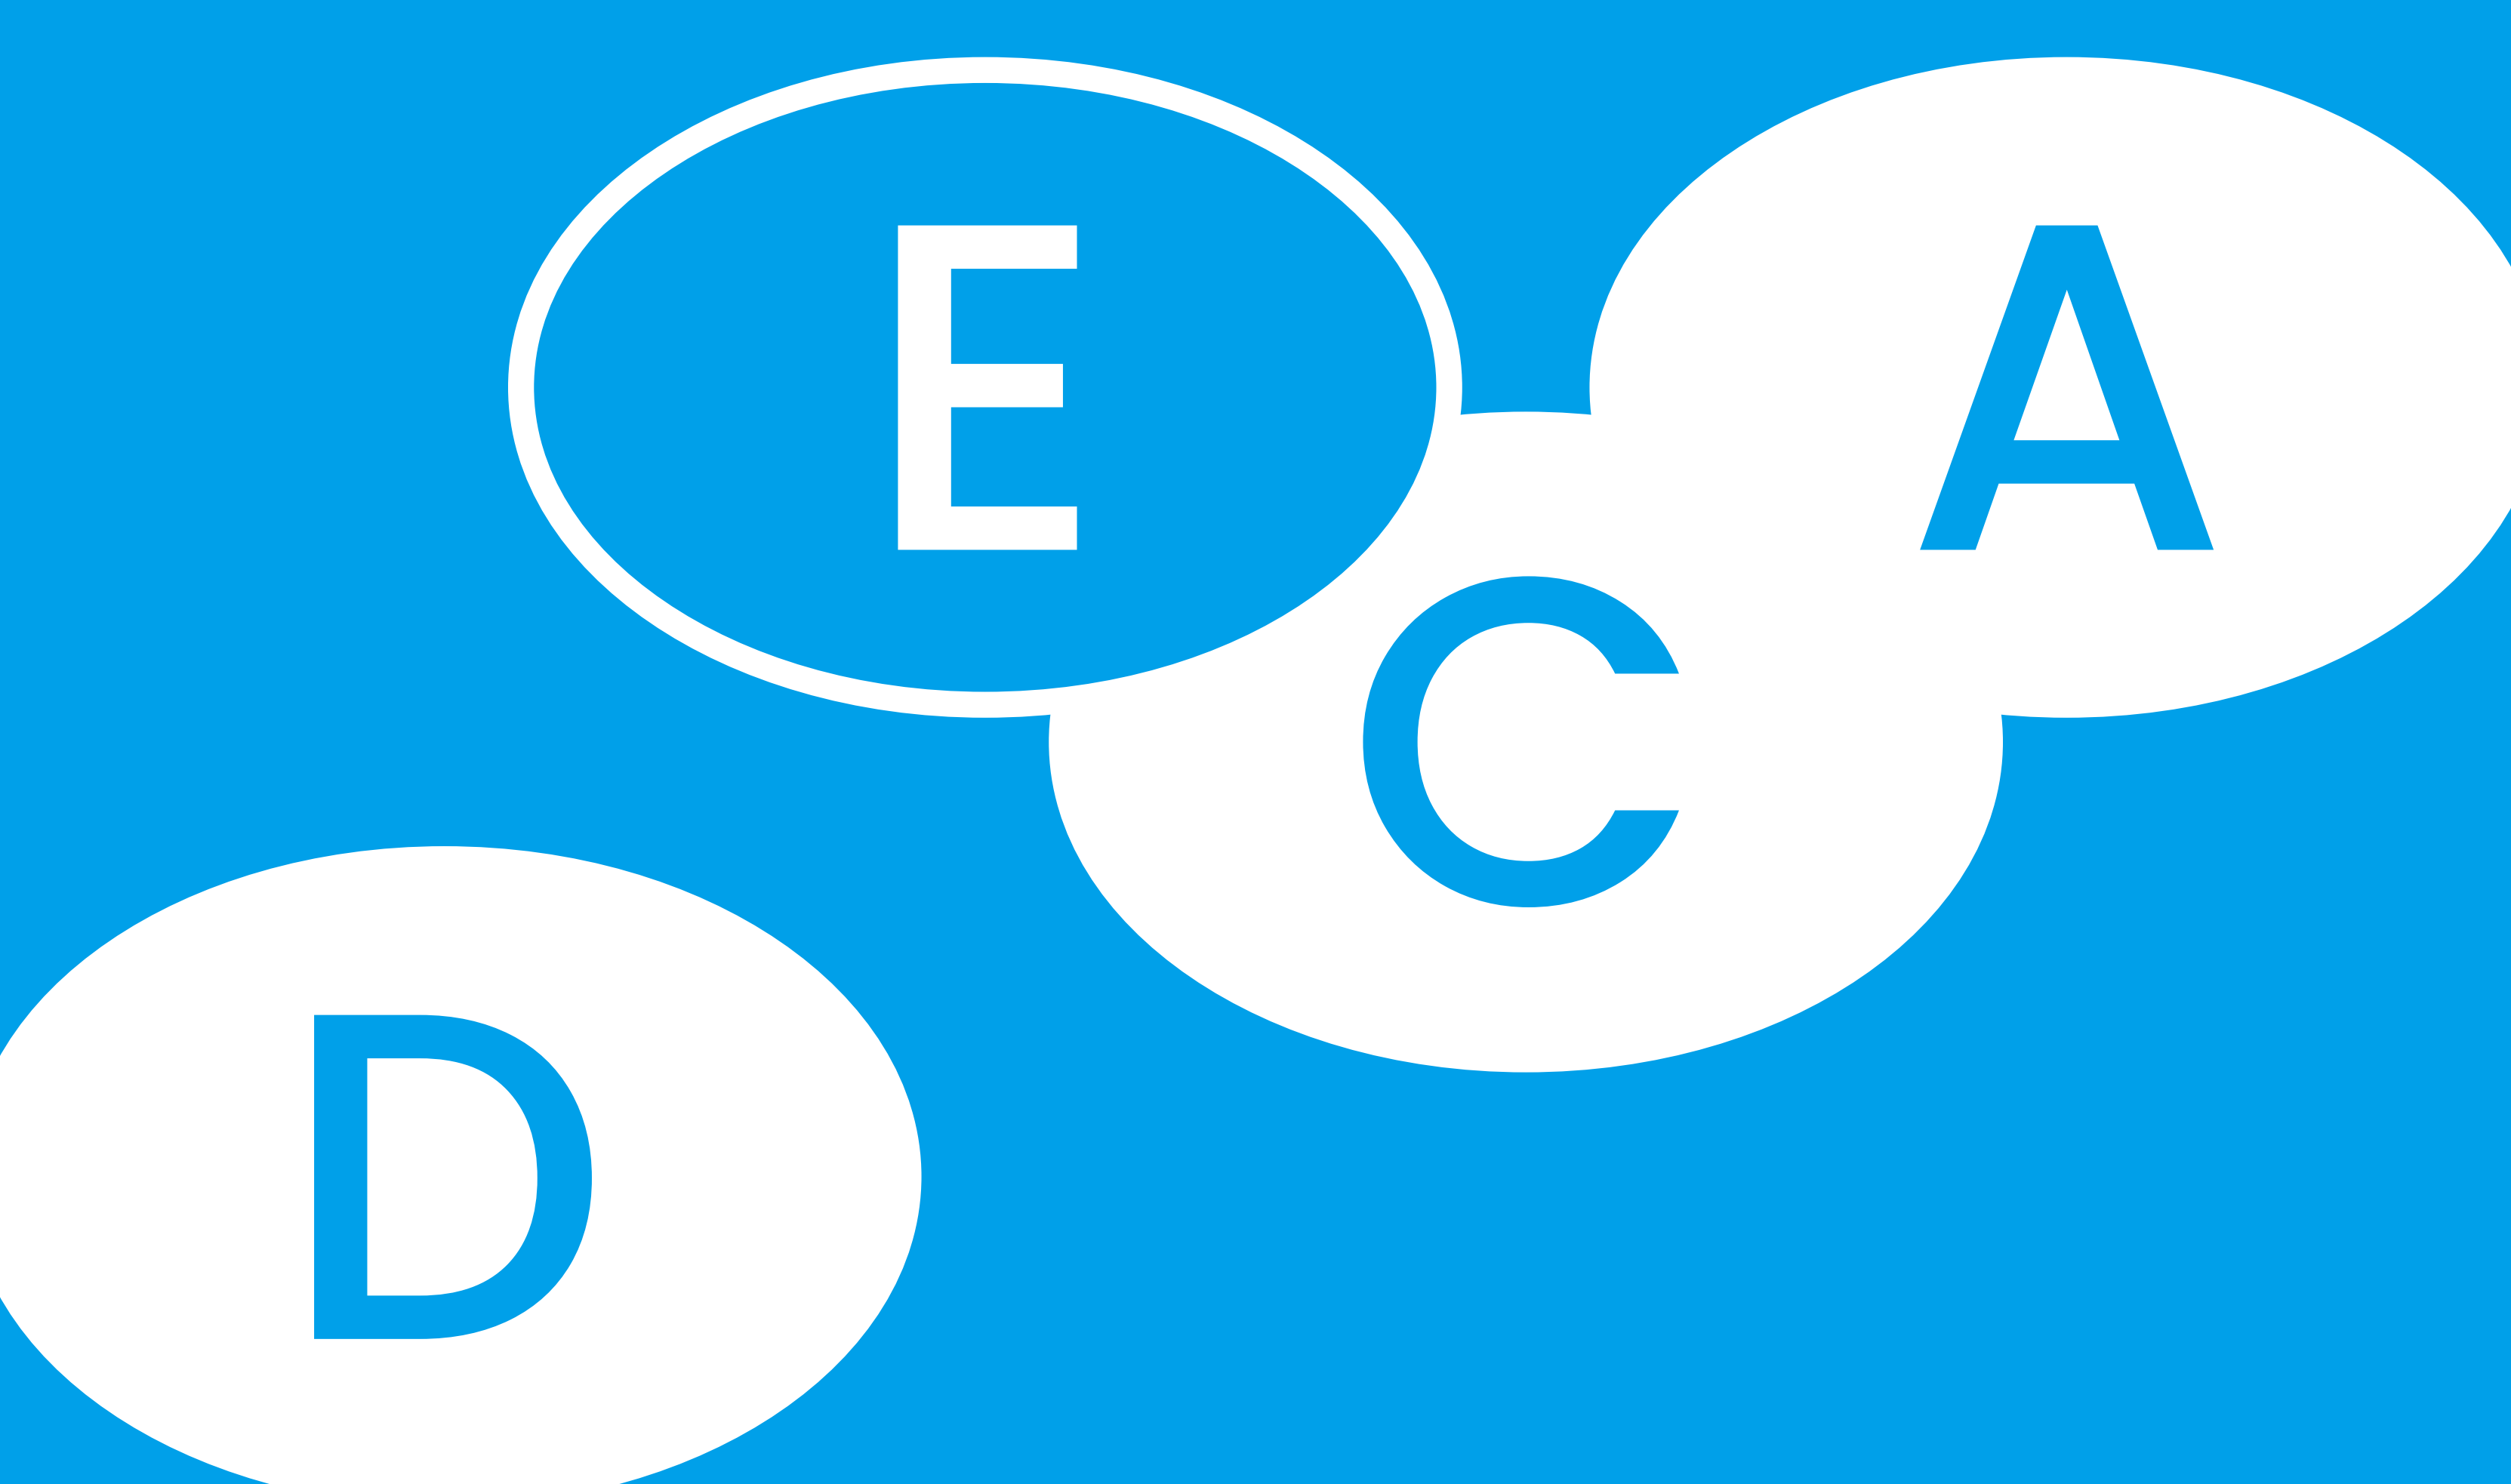
E
A
C
D

02.

설치하기

01
사업계획 수립

종합계획 수립 용역 범위 및 방법 결정

02
수요조사

타입별 설치 위치 조사
보행구역안내표지가 포함될 경우 별도의 조사기법을 통한 조사를 권장

관광안내체계 구축(관광안내표지 설치) 사업 단계별 과정


1. 관광안내체계 구축 프로세스

관광객이 대중교통과 보행을 통해 원활하게 목적지까지 이동할 수 있도록 안내체계를 구축하는 일이 가장 중요하다. 따라서 관광안내표지 사업을 진행할 때, 관광객의 모든 이동 경로에 관광안내표지를 설치해야 한다.

광광안내표지 설치 위치 고려대상

- 주요결절지점(교차로): 주요 목적지나 랜드마크를 구분하고 있는 교차로
- 직선 이동거리가 일정 거리 이상이 되어 정보의 유실이 발생하는 지점

※ 도로 상 설치 규정과 토지 소유, 지하 설치물 존재 유무 등을 확인하고, 관련 부처와 협의하여 설치해야 한다.

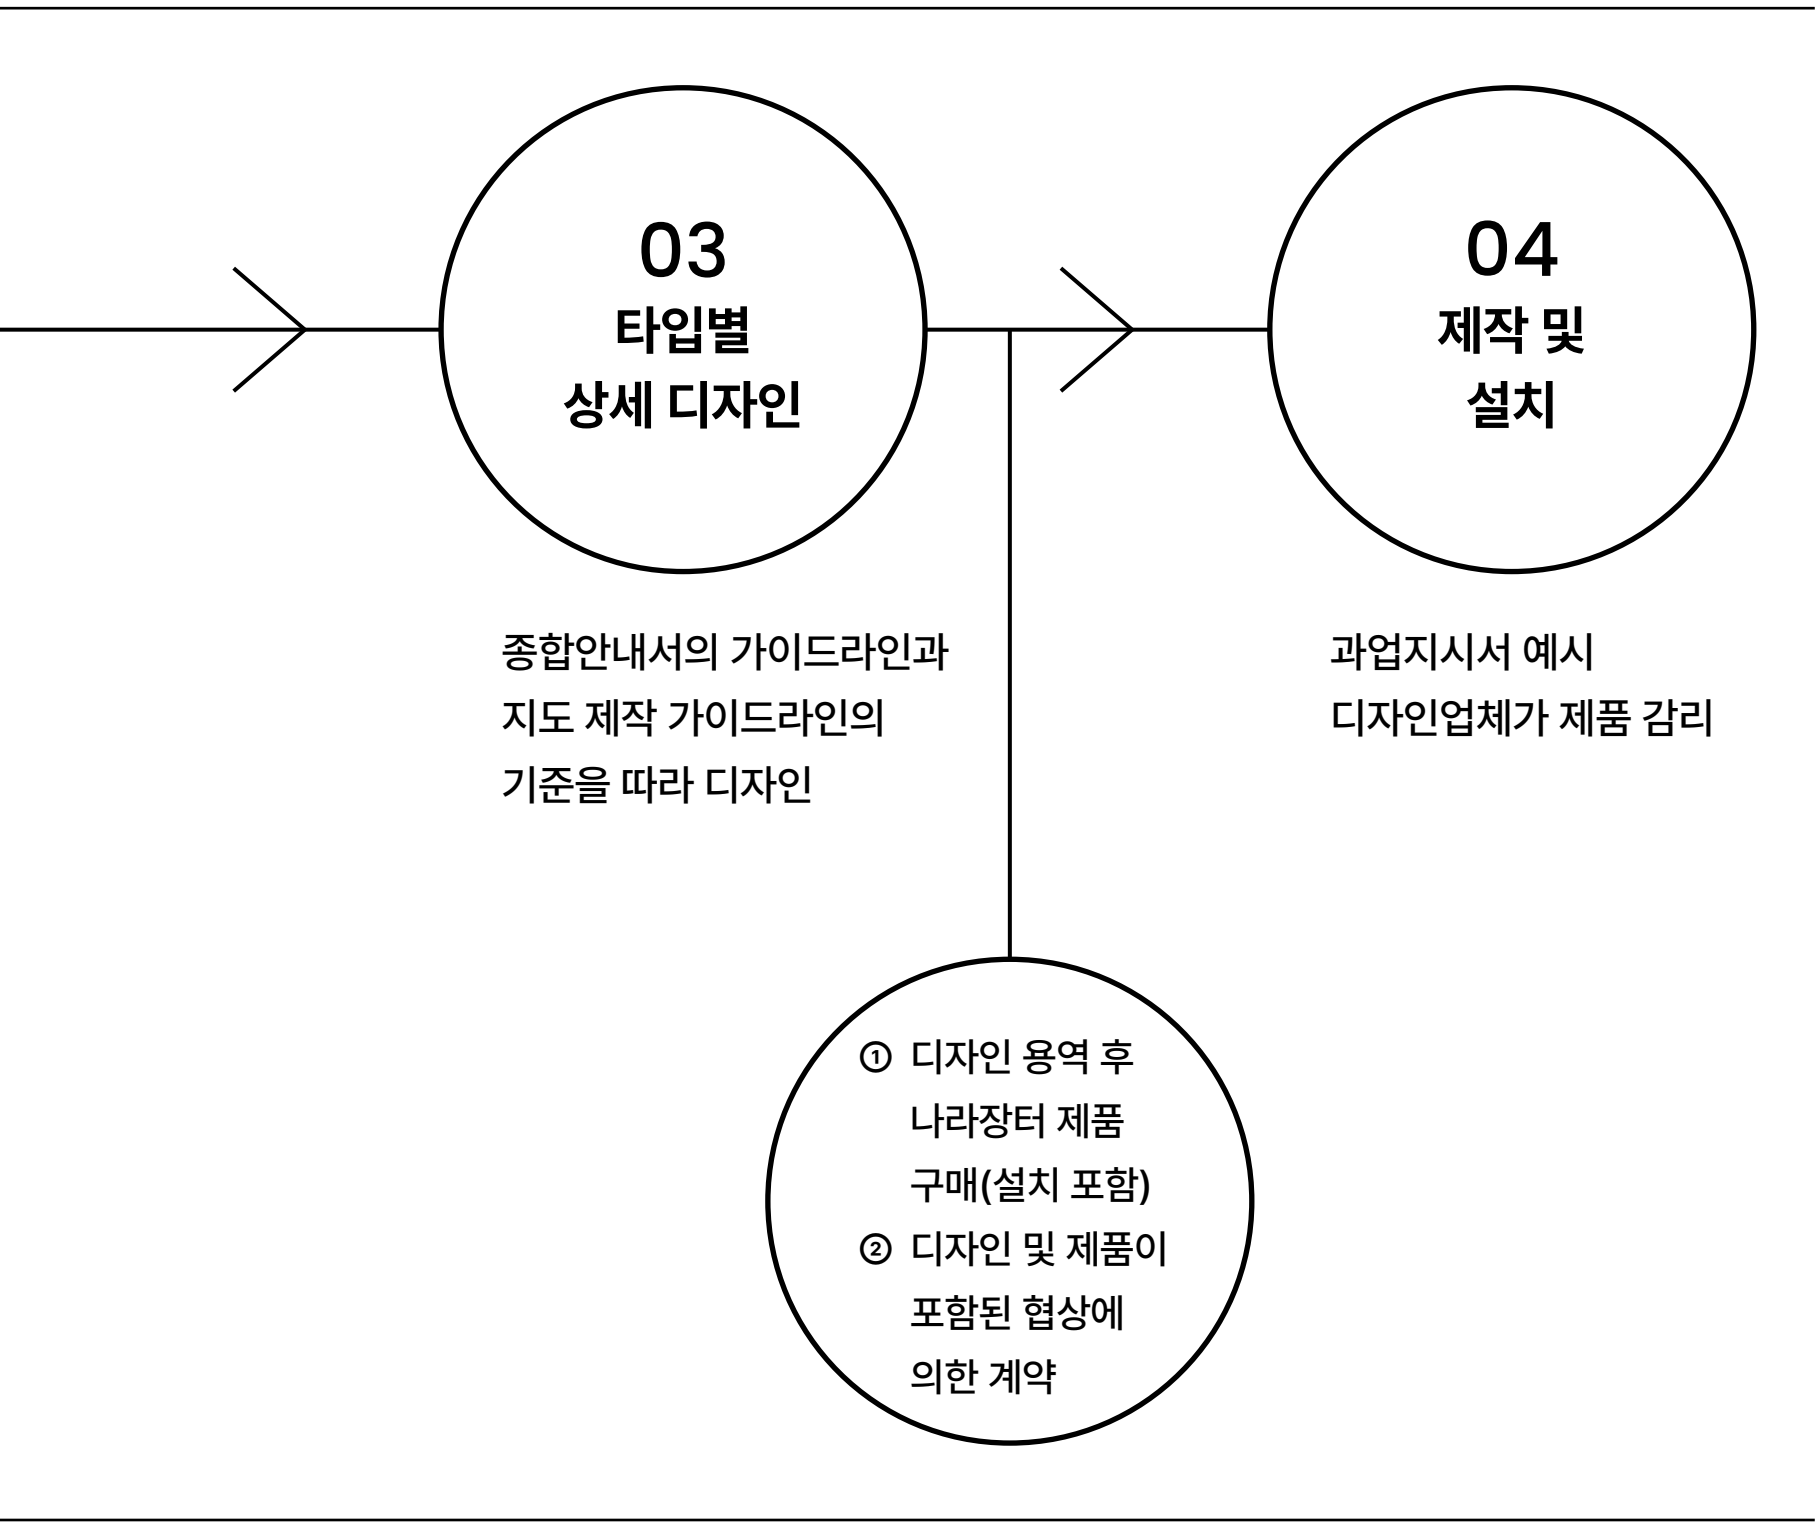


2. 개별 안내표지판 설치

노후와 훼손이 심하여 유지 보수가 어려운 경우에는 관광지에 개별적으로 관광안내표지를 설치할 수 있다. 설치 장소는 이 종합안내서에서 제시하는 '관광안내표지 유형별 설치 장소'를 참고한다.

3.1 관광안내표지 사업 프로세스(pp.56-57)


관광안내표지 Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ 유형은 특정 행정구역 범위(광역 및 기초자치단체)를 기준으로 표준화를 권장하고, Ⓔ, Ⓕ, Ⓖ, Ⓗ 유형은 특정 행정구역 범위에서 관광지 특성을 반영한 독자적 디자인을 적용할 수 있다.

3.4 관광안내표지 제작·설치하기
1) 외관 디자인
(pp.106-107)

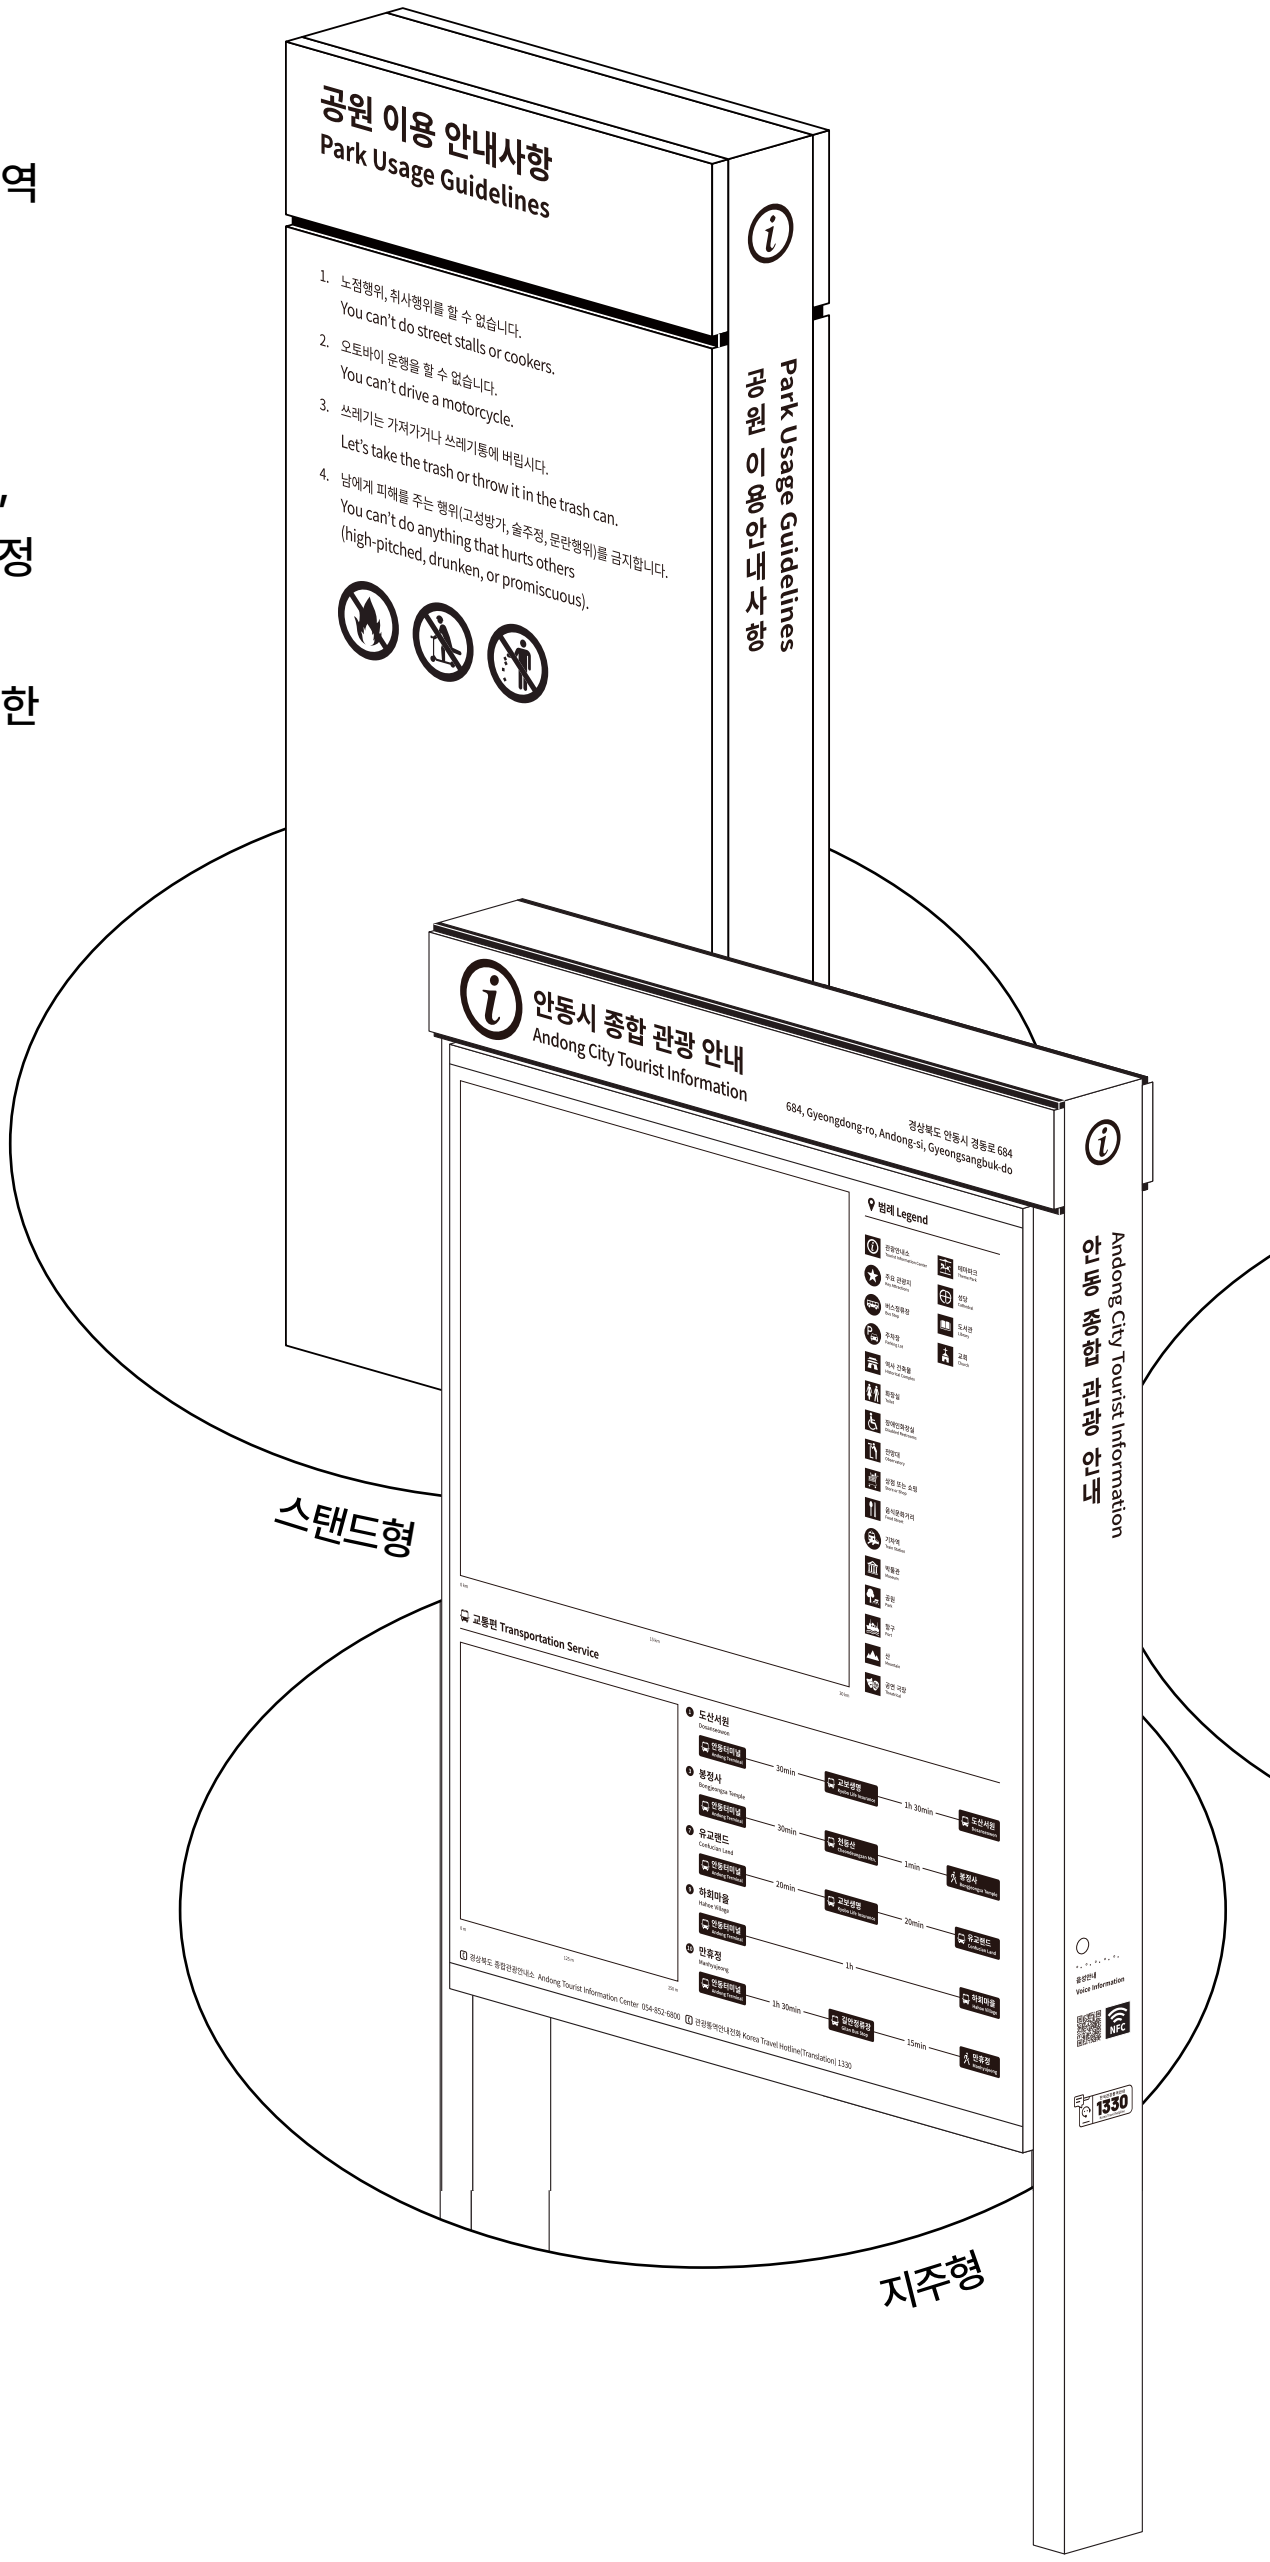

외관 형태


① 스탠드형: 안내표지 자체를 노면이나 바닥에 세우는 형태
② 지주형: 단주(1개의 기둥) 또는 복주(2개 이상의 기둥)를 이용해 안내표지를 세우는 형태
③ 부착형: 건물이나 구조물 벽면에 부착하는 형태(문자 자체를 부착하는 채널형을 포함)
④ 돌출형: 건물이나 구조물로부터 돌출시켜 설치하는 형태
⑤ 천정 행거형: 건물이나 구조물의 천정에 매다는 형태
⑥ 바닥형: 보행로에 평지를 유지하도록 하면서 정보를 내구성 있게 매립하는 형태

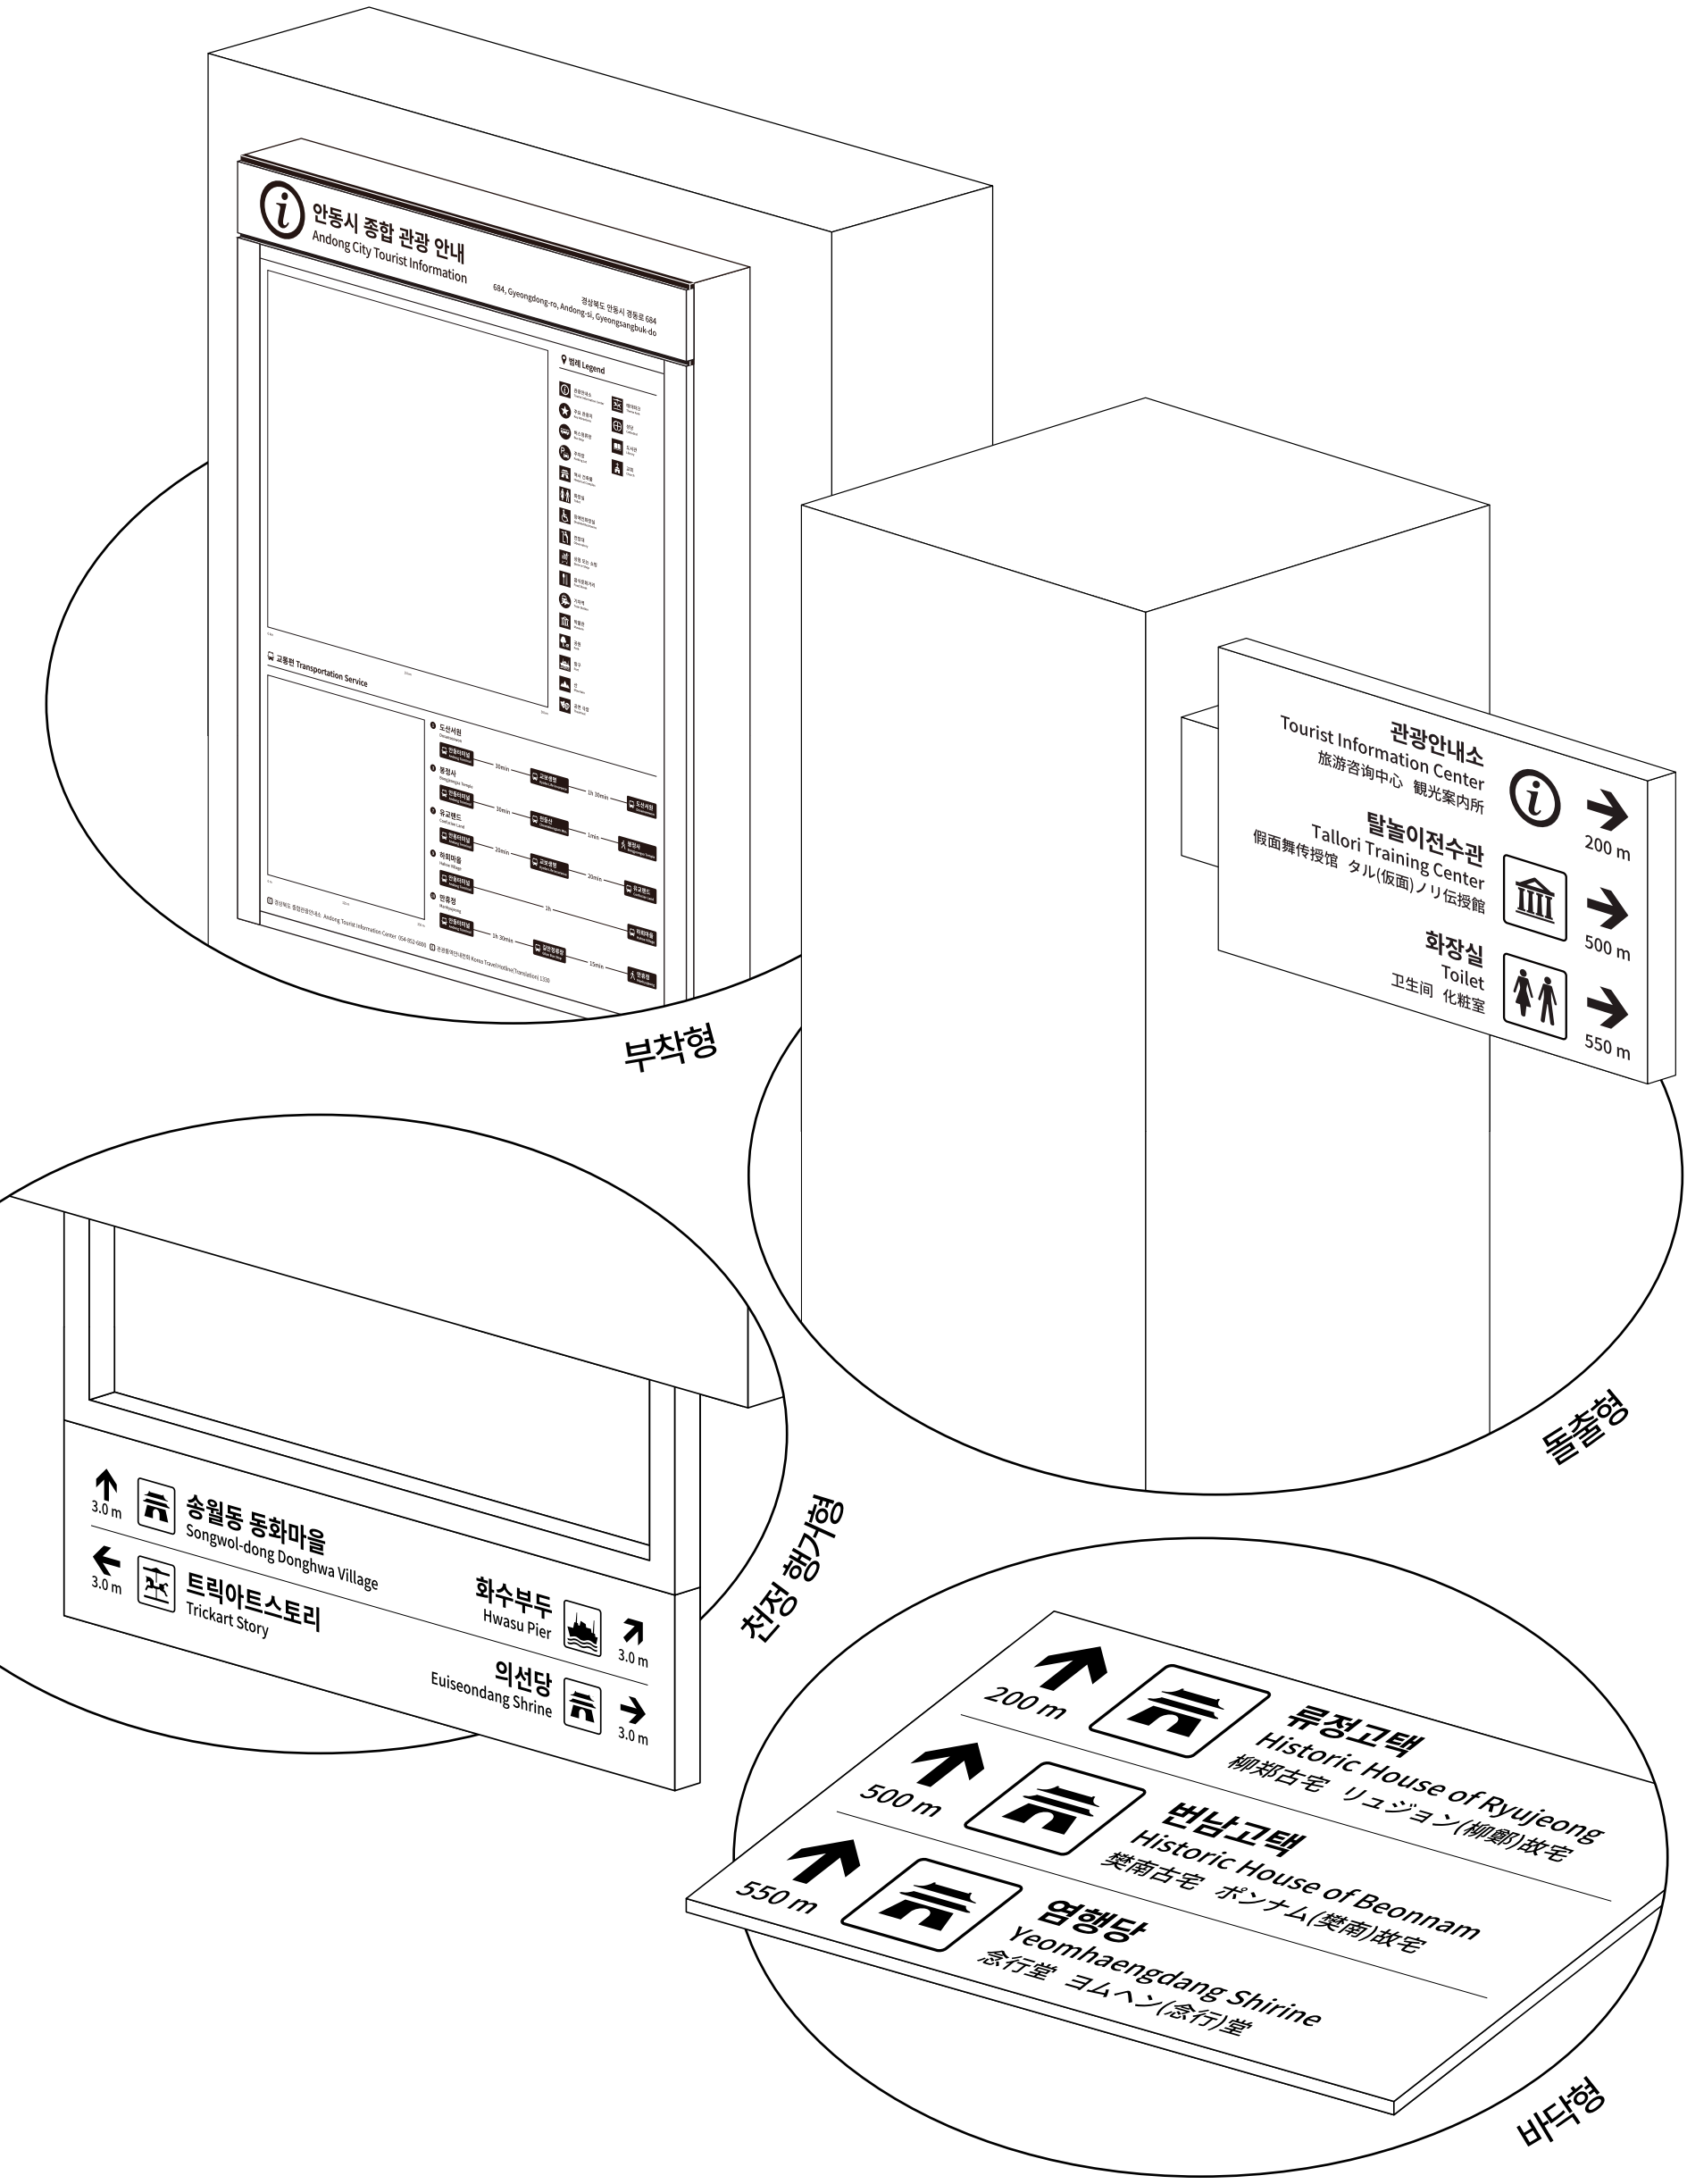

외관 디자인

- 재질은 오래 외부에 노출되어도 변색, 오염, 훼손이 적도록 내구성 있는 재질을 선택하며 빛 반사가 적은 재질을 사용한다.
- 정보 변경 시 조정, 관리가 용이한 형태로 디자인, 제작한다.
- 보행 공간이 협소하거나, 표지 난립의 우려가 있을 때, 환경을 배려하여 통합 형태로 제작할 수 있다. 그러나 안전, 주의, 금지 등을 알리는 기타표지의 경우 단독으로 설치한다.
- 관광지 내부의 경우 야간 이용자를 고려하여 조명 설치를 권장한다.
- 유동적 정보가 제공되어야 할 경우, LED 등 전자정보 형태의 관광안내장치를 설치할 수 있다.

01 지주형

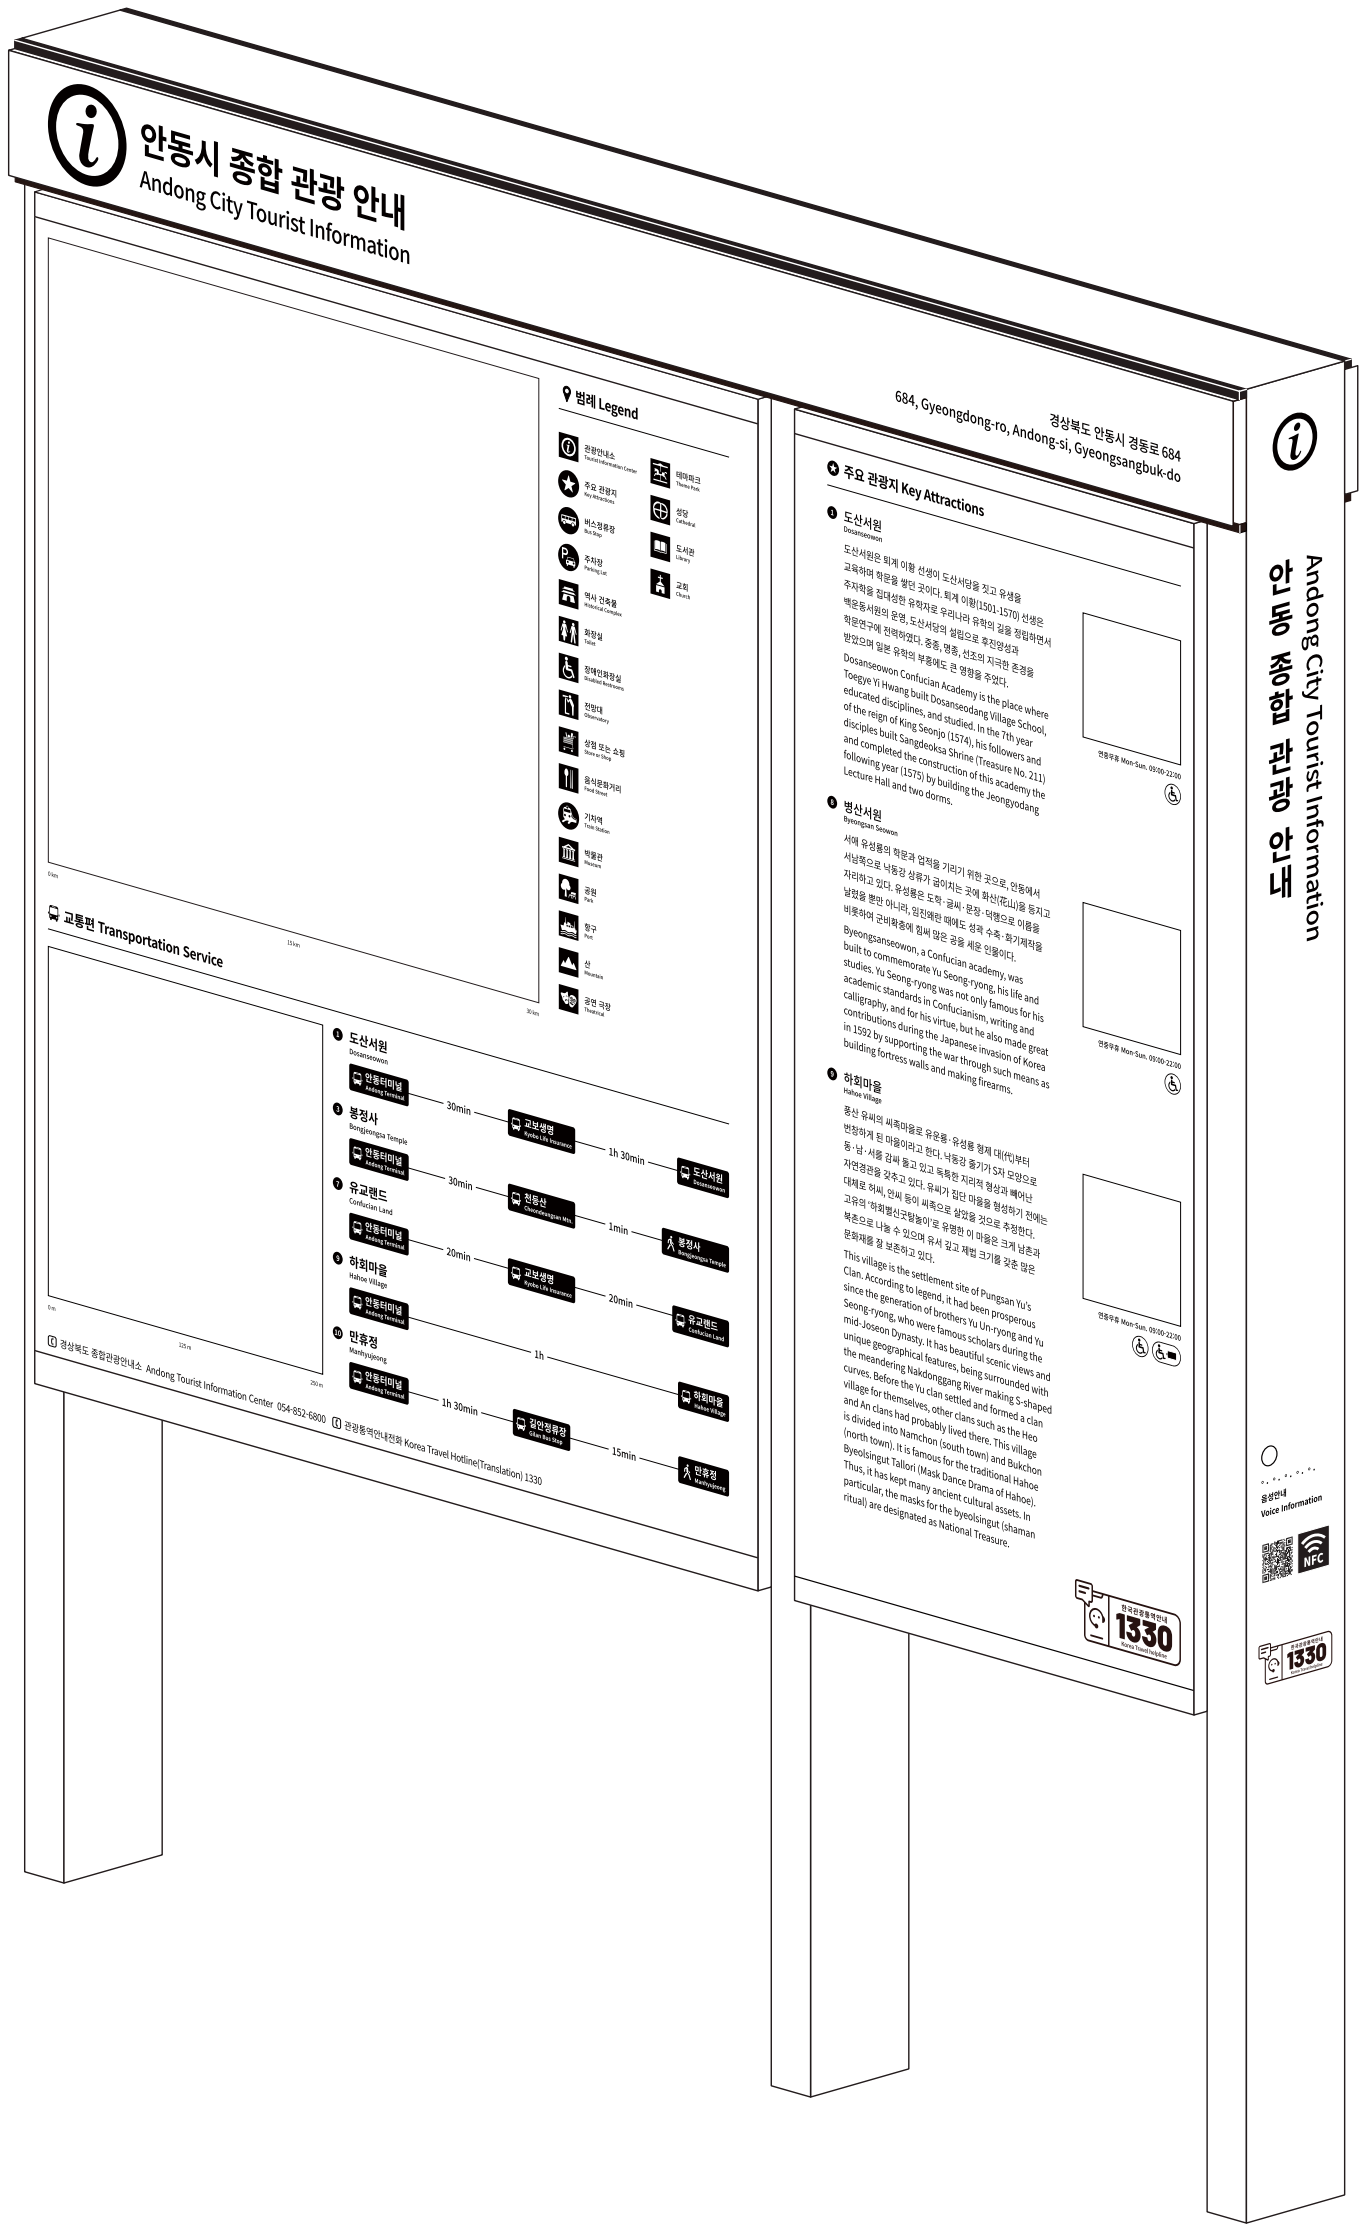


단주(1개의 기둥) 또는 복주(2개 이상의 기둥)를 이용해 안내표지를 세우는 형태

3.4 관광안내표지 제작·설치하기
2) 구조 선택(pp.108-109)

권장 표지

- A 종합관광안내표지
- D 보행유도방향표지

02 스탠드형

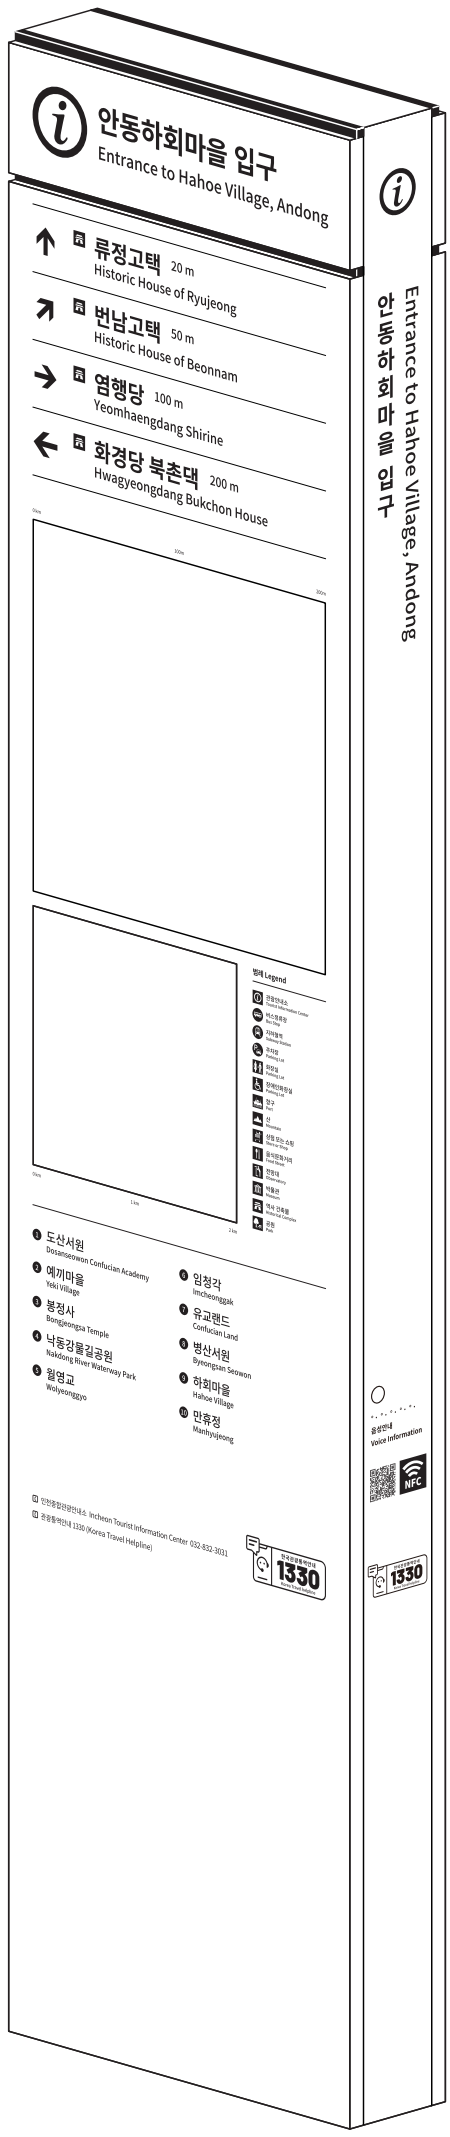


안내표지 자체를 노면이나 구조물
바닥면에 세우는 형태

권장 표지

- C 보행구역안내표지
- E 보행경로안내표지
- F 관광지명칭표지
- G 관광지해설표지
- H 기타표지

03 벽부착형

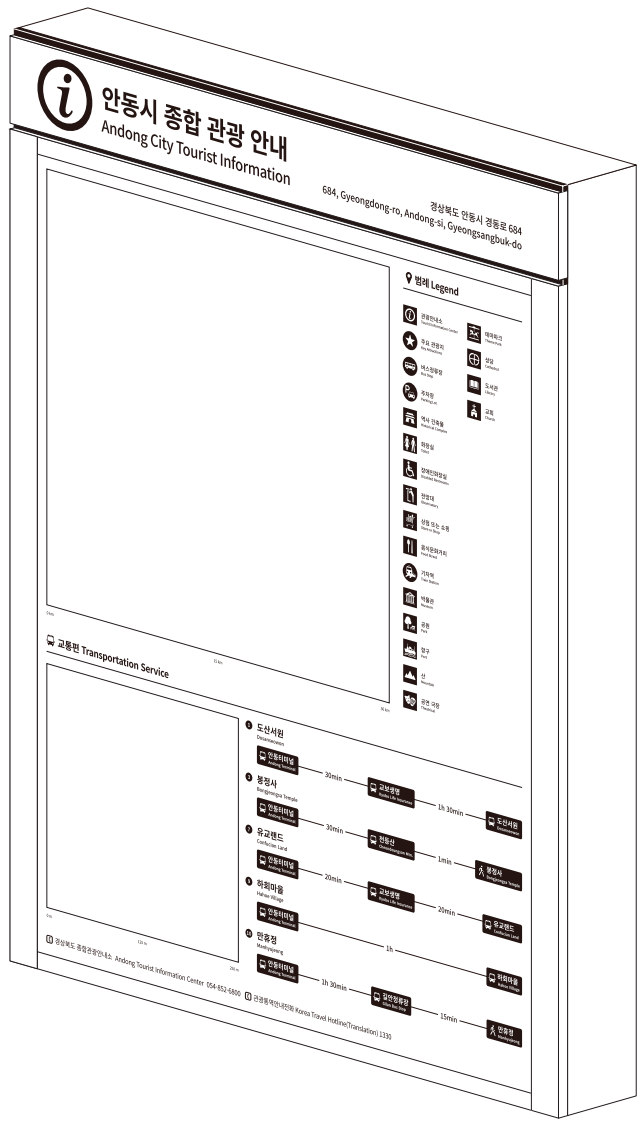

건물이나 구조물 벽면에 부착하는 형태


구조선택하기에 대한 보다 자세한
내용은 『한국 관광안내표지
종합안내서 2021』,
pp.108-109 참고.

3. 색상, 재질 선택하기

관광안내표지의 색상은 지역의 정체성을 반영하고 주요 관광지와 조화롭게 어우러지는 바탕색을 선택하여 적용할 수 있다. 재질은 다양한 환경적 요건에 내구성을 갖추며 조화롭게 적용 가능한 소재를 선별한다.

3.4 관광안내표지 제작·설치하기
3) 관광안내표지 색상,
4) 관광안내표지 재질
(pp.110-111)

01 기와 회색

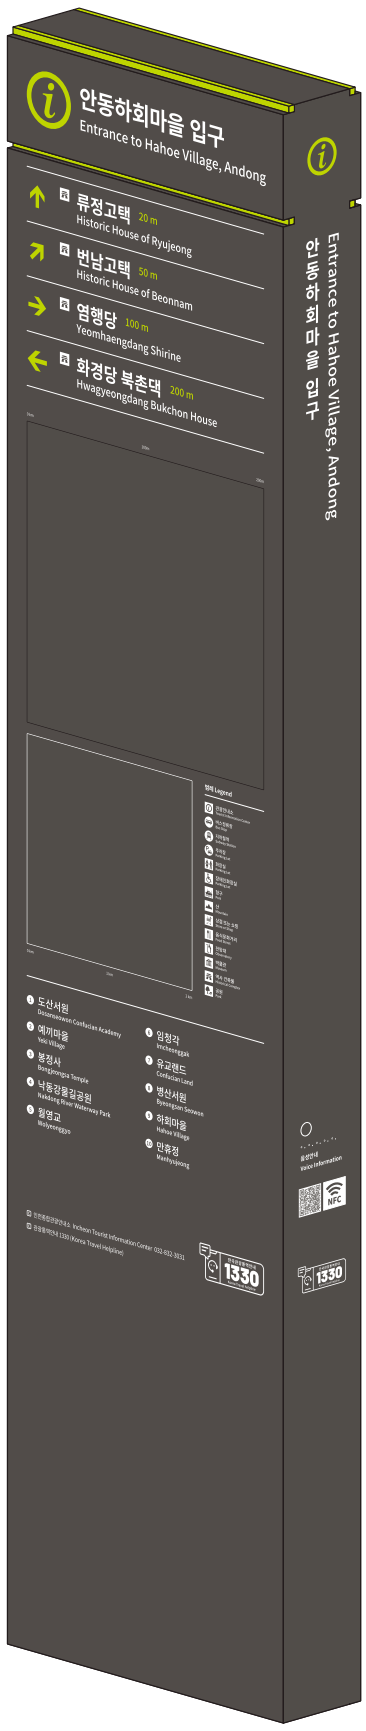


도시형

도심 및 자연 등 주변 환경과 조화로우며 정돈되어 보이는 색상

기와 회색	기와 풀색	흰색
바탕색	강조색	문자색
C0	C40	C0
M0	M0	M0
Y0	Y90	Y0
K85	K0	K0

02 청자 옥색

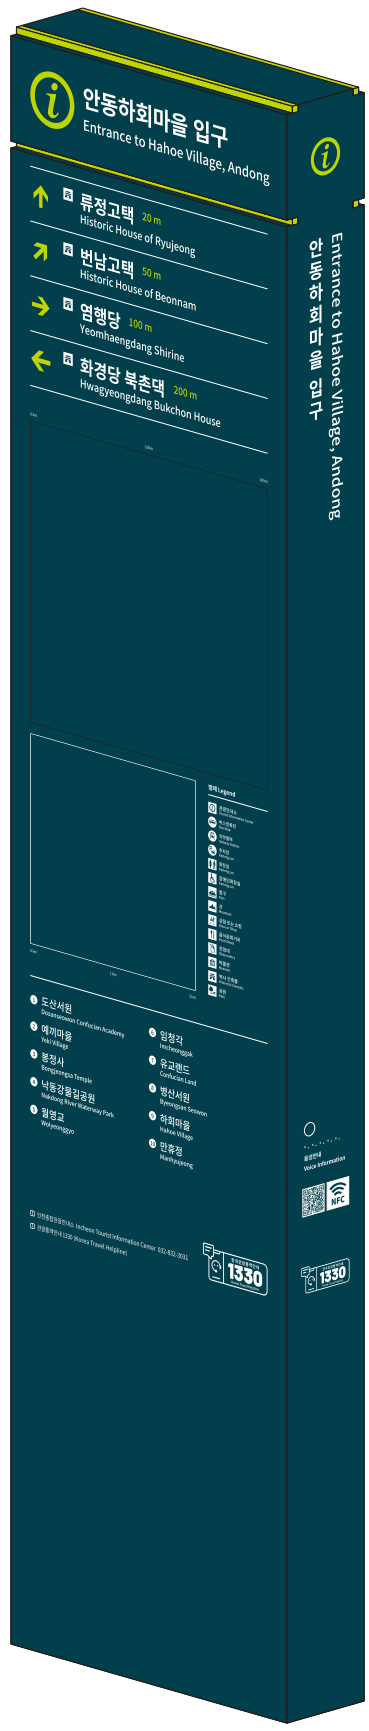


문화형

선비의 한복, 청자 등 한국의 고유한 문화적 인상을 주는 색상

청자 옥색	기와 풀색	흰색
바탕색	강조색	문자색
C85	C40	C0
M55	M0	M0
Y59	Y90	Y0
K50	K0	K0

03 비단 감색

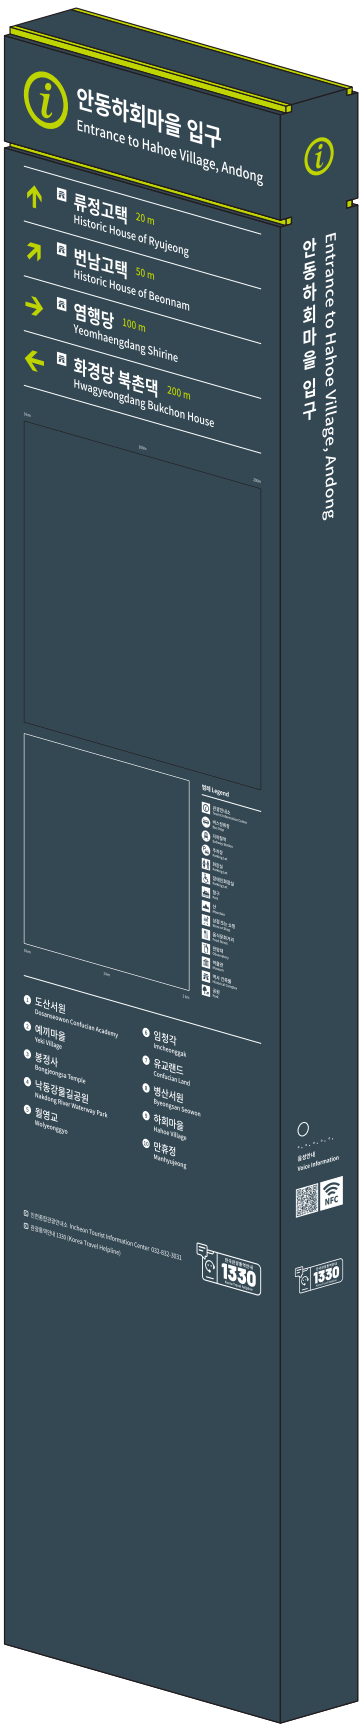


자연형

전통 가옥과 자연 환경이 적절하게 어우러진 차분하고 안정감을 주는 색상

비단 감색	기와 풀색	흰색
바탕색	강조색	문자색
C80	C40	C0
M65	M0	M0
Y55	Y90	Y0
K30	K0	K0

04 뿌리 갈색

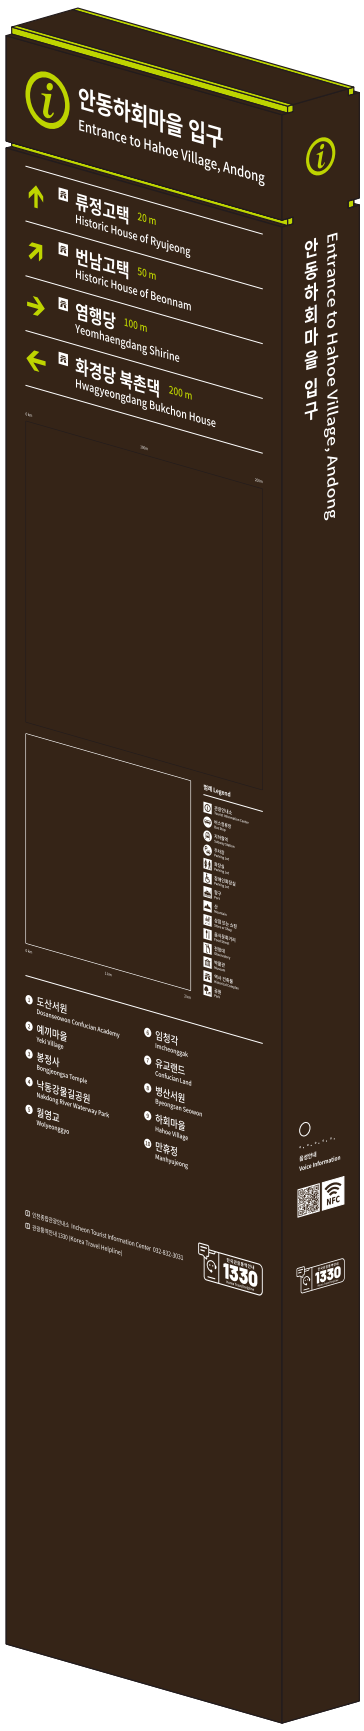


삼림형

산, 숲 등 대지의 산림 환경과 어우러지는 자연 친화적인 따뜻한 인상을 주는 색상

뿌리 갈색	기와 풀색	흰색
바탕색	강조색	문자색
C70	C40	C0
M80	M0	M0
Y80	Y90	Y0
K50	K0	K0

05 쪽빛 남색

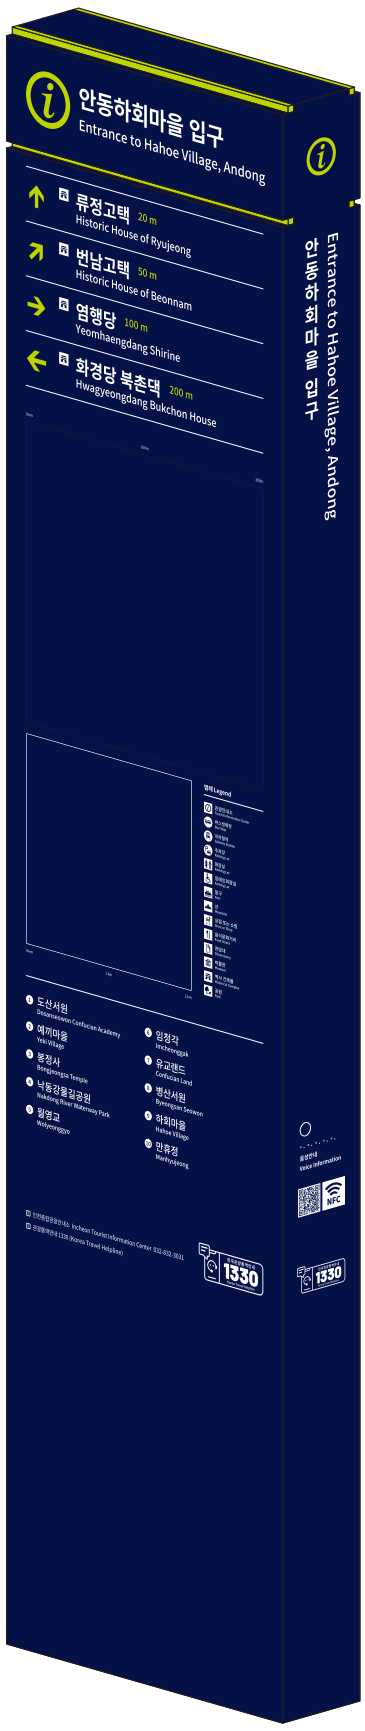

수변형

수변 환경과 조화로우며 시원하고 맑은 인상을 주는 색상

쪽빛 남색	기와 풀색	흰색
바탕색	강조색	문자색
C100	C40	C0
M80	M0	M0
Y0	Y90	Y0
K70	K0	K0

관광안내표지는 교통수단으로 도착하는 곳과 보행 시 방향 판단이 필요한 위치에 설치하며, 각 거점의 안내표지에는 다음 거점까지 이동할 때 필요한 필수 정보를 제공해야 한다.

3.4 관광안내표지 제작·설치하기
5) 관광안내표지 설치 공통기준(pp.112-113)

설치 위치

교통수단으로 도착하는 거점

고속버스터미널, 기차역, 지하철역, 일반버스정류장, 주차장

보행 시 방향을 판단해야 하는 거점

교차로, 광장/공원과 같은 넓은 지역

설치 원칙

직관적 인지성

관광객의 이동 경로가 예상되는 거점에서 눈에 띄는 곳에 관광안내표지를 설치하여, 찾아다니지 않도록 한다.

실질적 경제성

중복 설치가 되지 않도록 전체 이동 가능 경로를 조사하며, 현장의 맥락과 맞는지 실제로 검토한 후 설치한다.

안전한 접근성

- 비탈길, 계단, 고르지 못한 바닥 등으로 휠체어 접근이나 정지가 어려운 환경에 설치하지 않는다.
- 휠체어, 유모차 등이 접근 가능하며 시야를 가리지 않도록 경계석이나 난간 뒤에 설치하지 않는다.
- 보행자 시야를 확보하고, 충돌로 다치지 않도록 한다.
- 교통시설 이용을 방해하지 않아야 한다.
- 학교, 복지시설 인근 등 특수구간에는 보도 시설물 영역이라도 어린이나 노약자 등 보행자와 운전자의 시야 확보를 위해 교차로나 횡단보도부터 최소 15m 이내에는 표지판을 설치할 수 없다.

공간-정보 직관성


보는 방향에서 직관적으로 확인할 수 있도록 지도 정보, 방향 표시를 공간과 일치시켜 설치한다.

설치 지침


- 노상시설*에 해당하는 Ⓐ 종합관광안내표지, Ⓒ 보행구역안내표지, Ⓓ 보행유도방향표지는 보도시설물영역(greenspace, furnishing zone)에 설치한다. 보행에 지장이 없도록 통행영역(pedestrian zone)인 보도 유효폭을 침범하지 않아야 한다.
- 보도의 유효폭은 휠체어 이용자 2인이 엇갈려 지나가는 최소폭인 2m 이상을 확보해야 한다. 부득이한 경우 1.5m까지 보도 유효폭을 축소할 수 있다.


* 국토교통부, 국토교통부예규 제237호, 〈보도 설치 및 관리 지침〉, 2018 참고

안내표지 설치가 가능한 노상시설 폭과 위치

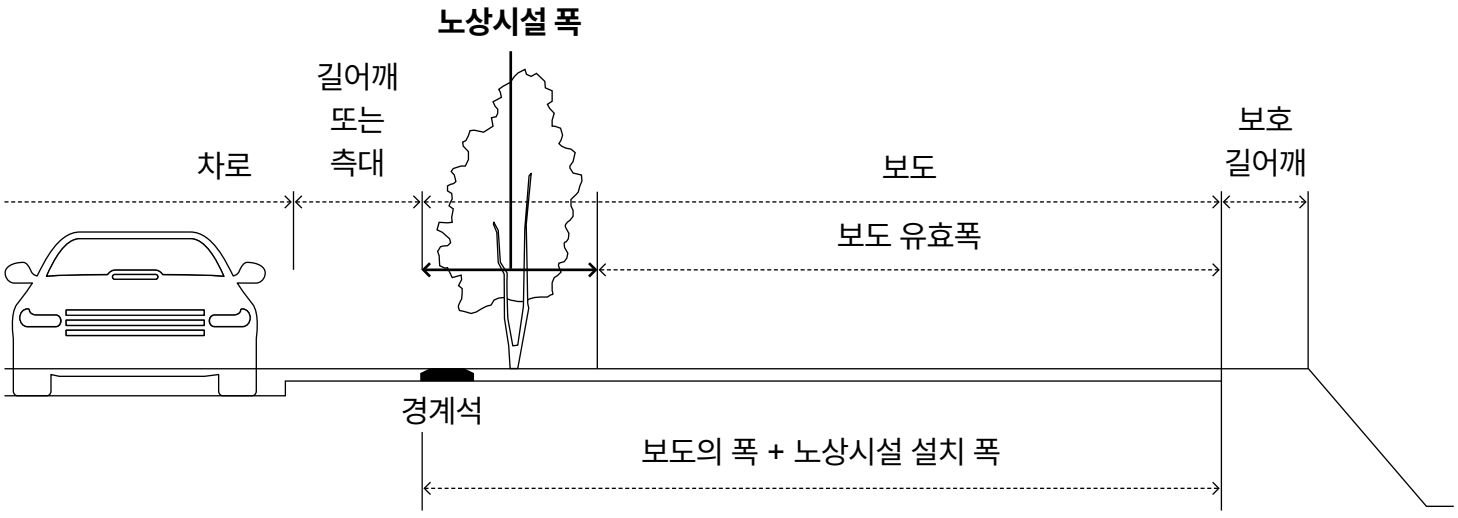

보도의 경사로

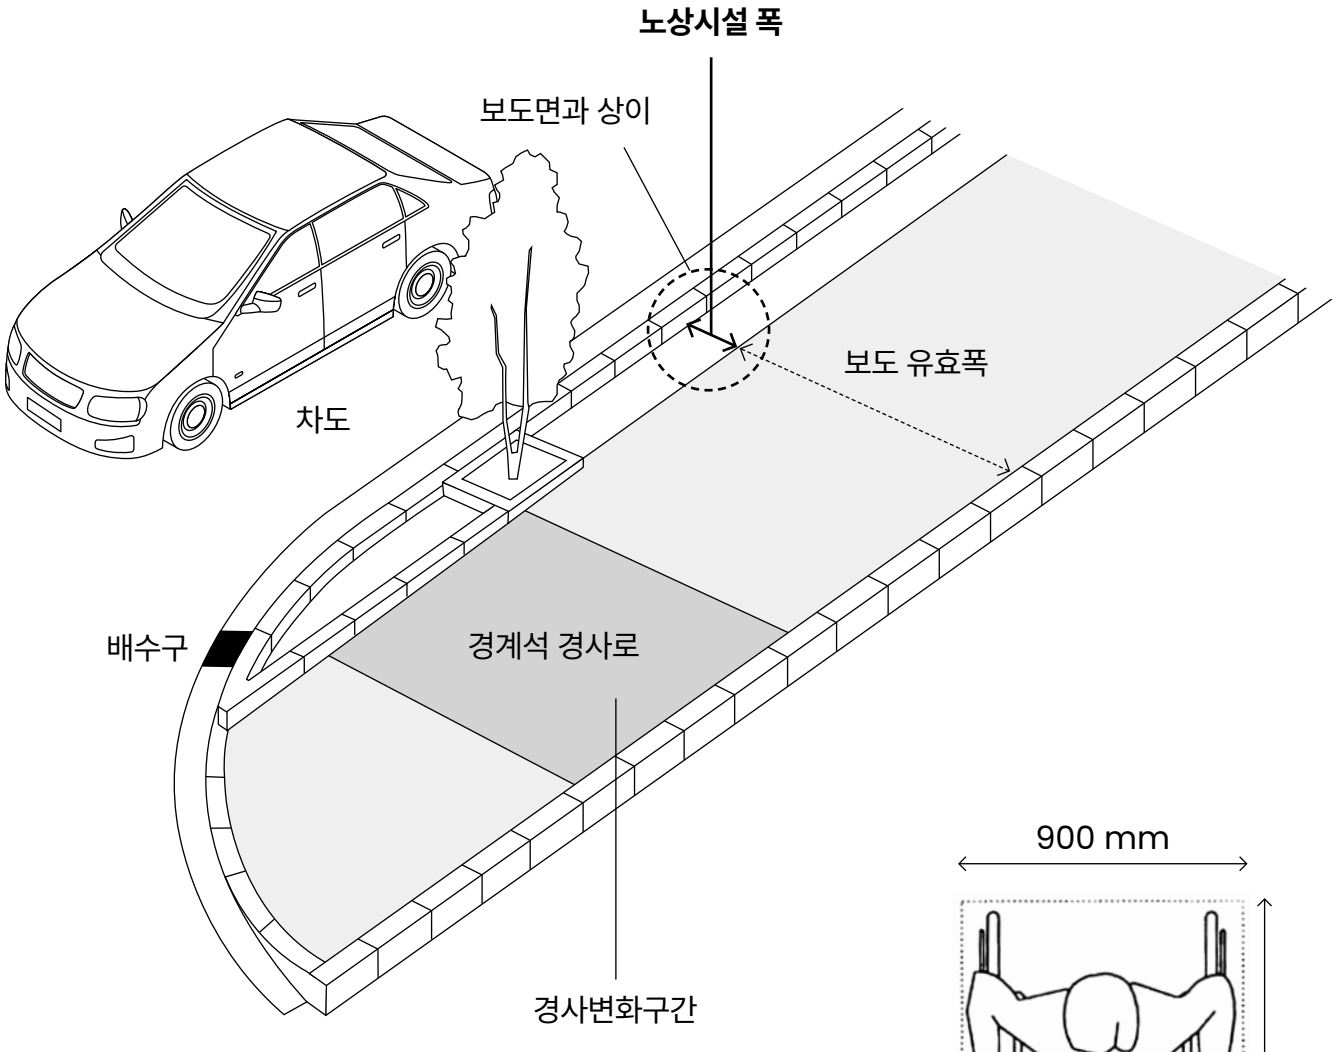



휠체어 폭
(Government of India, 2016)


5. 설치 장소 파악하기

관광안내표지의
설치 장소는
관광안내표지별
특징과 체계를
고려하여 설치해야
한다.

3.4 관광안내표지
제작·설치하기
6) 관광안내표지
유형별 설치 장소
(pp.114-117)


01 A B C D


A 종합관광안내표지
B 차량유도표지
C 보행구역안내표지
D 보행유도방향표지




02 E F G H


E 보행경로안내표지
F 관광지명칭표지
G 관광지해설표지
H 기타표지



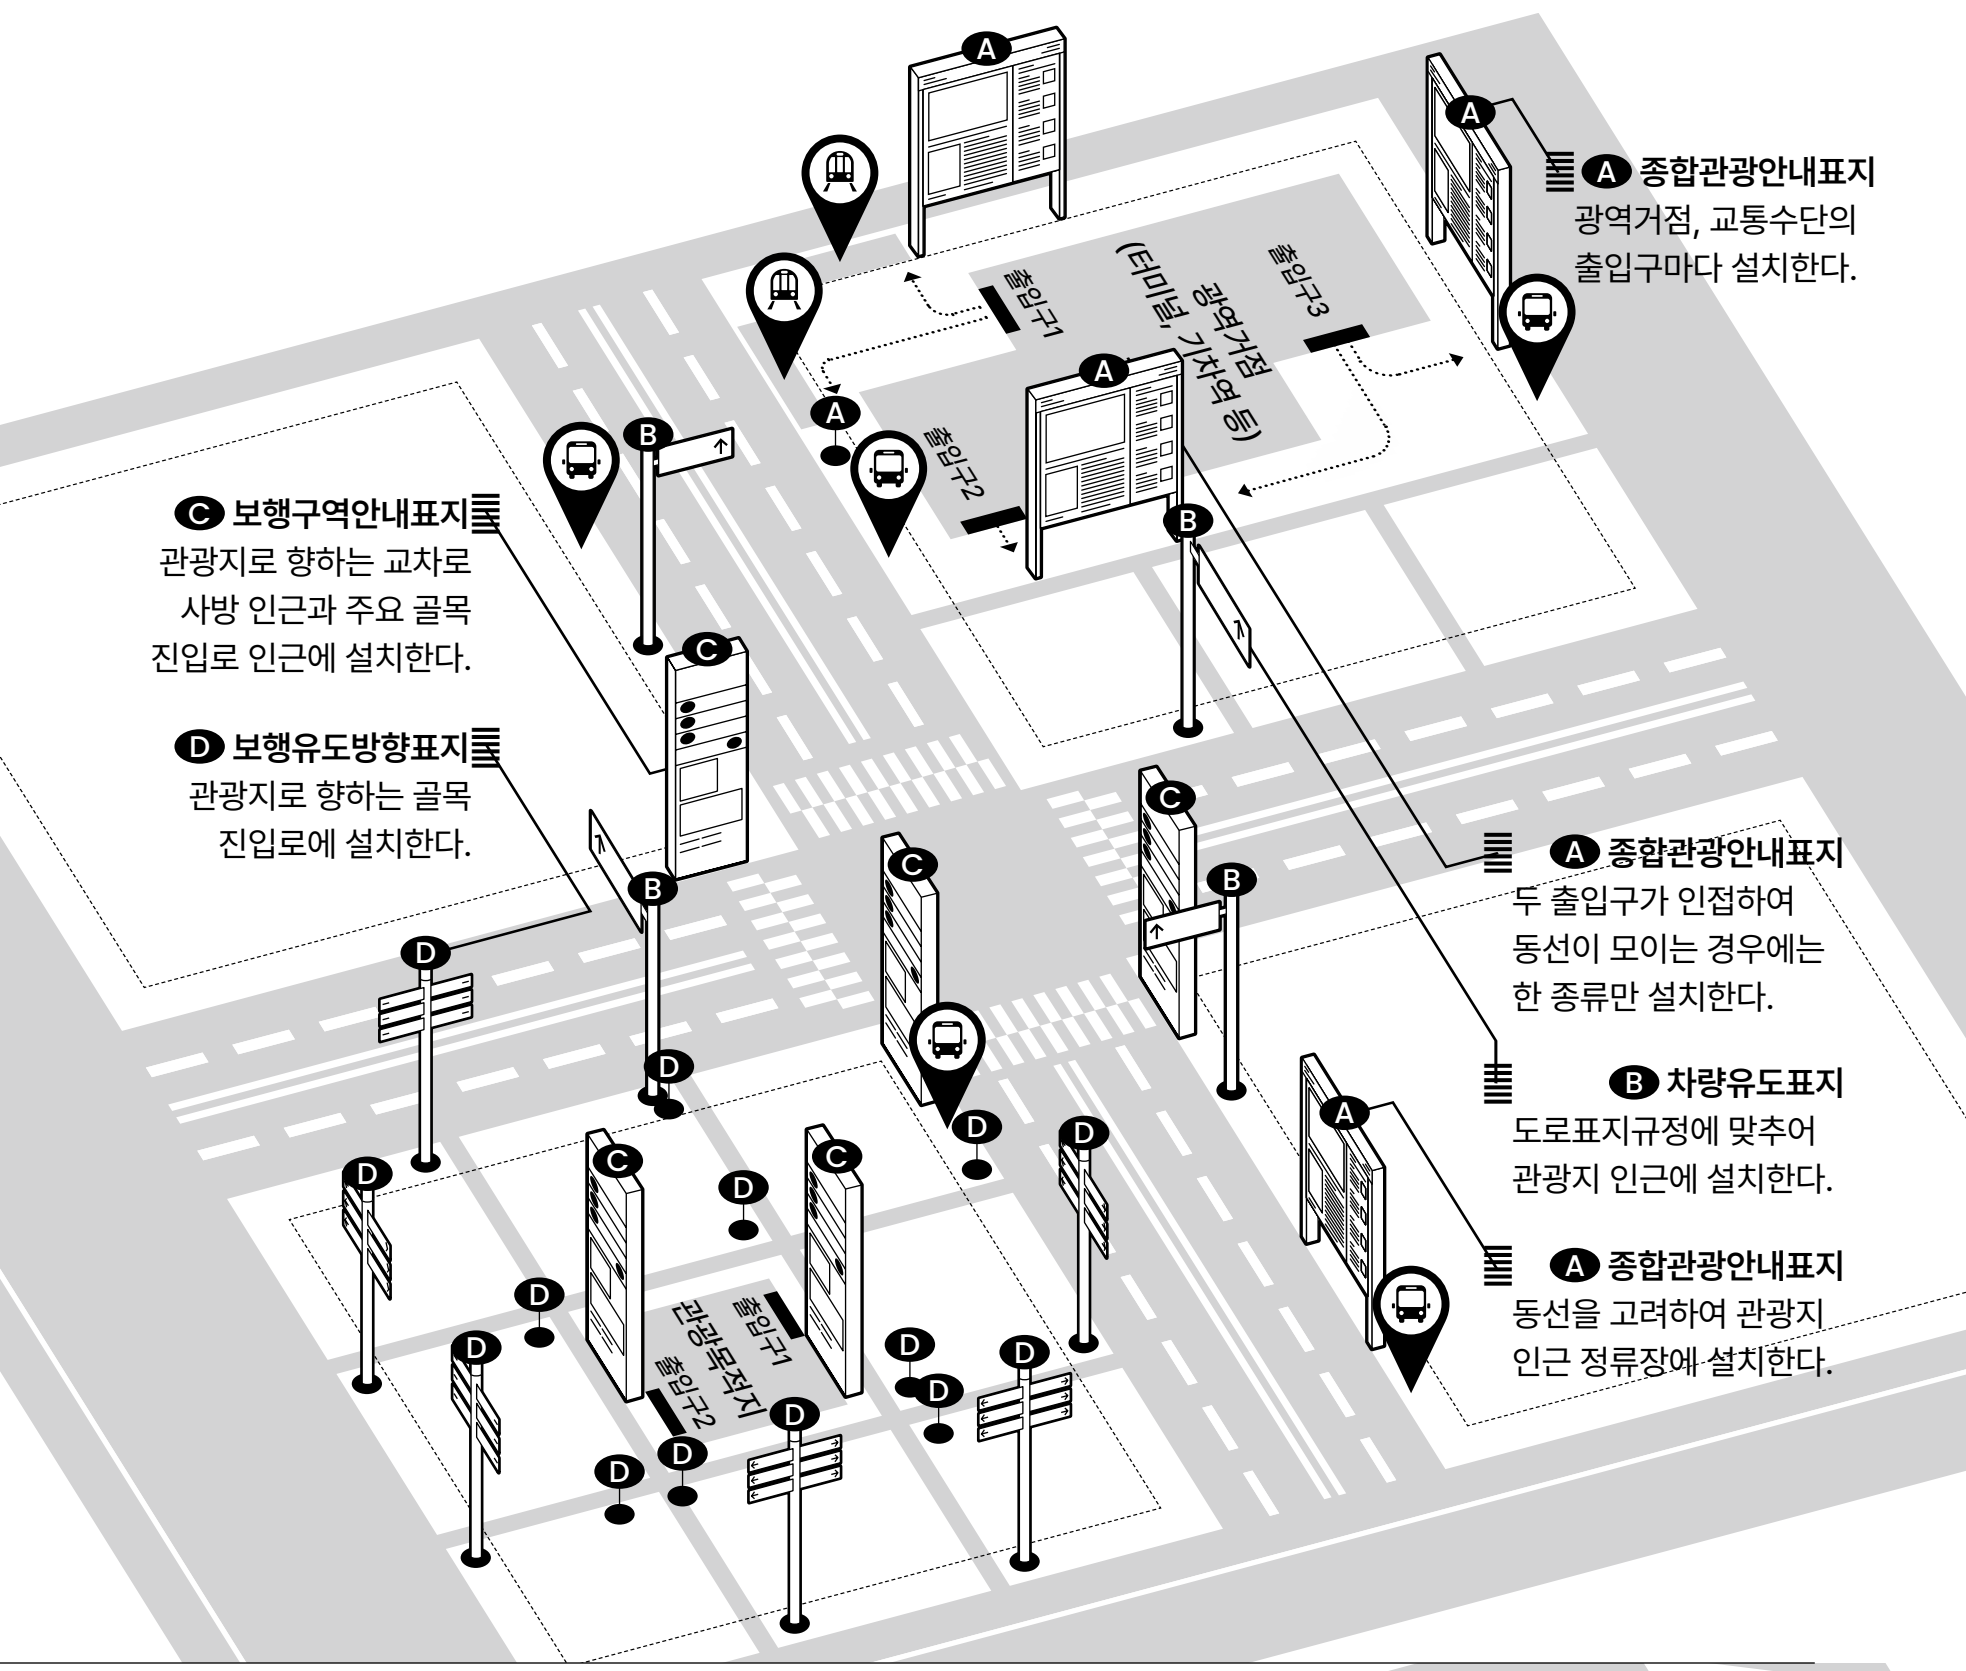
A 종합관광안내표지
광역거점, 교통수단의
출입구마다 설치한다.
출입구1
출입구2
출입구3
광역거점
(터미널, 기차역 등)
C 보행구역안내표지
관광지로 향하는 교차로
사방 인근과 주요 골목
진입로 인근에 설치한다.
D 보행유도방향표지
관광지로 향하는 골목
진입로에 설치한다.
A 종합관광안내표지
두 출입구가 인접하여
동선이 모이는 경우에는
한 종류만 설치한다.
B 차량유도표지
도로표지규정에 맞추어
관광지 인근에 설치한다.
A 종합관광안내표지
동선을 고려하여 관광지
인근 정류장에 설치한다.
관광목적지
출입구1
출입구2

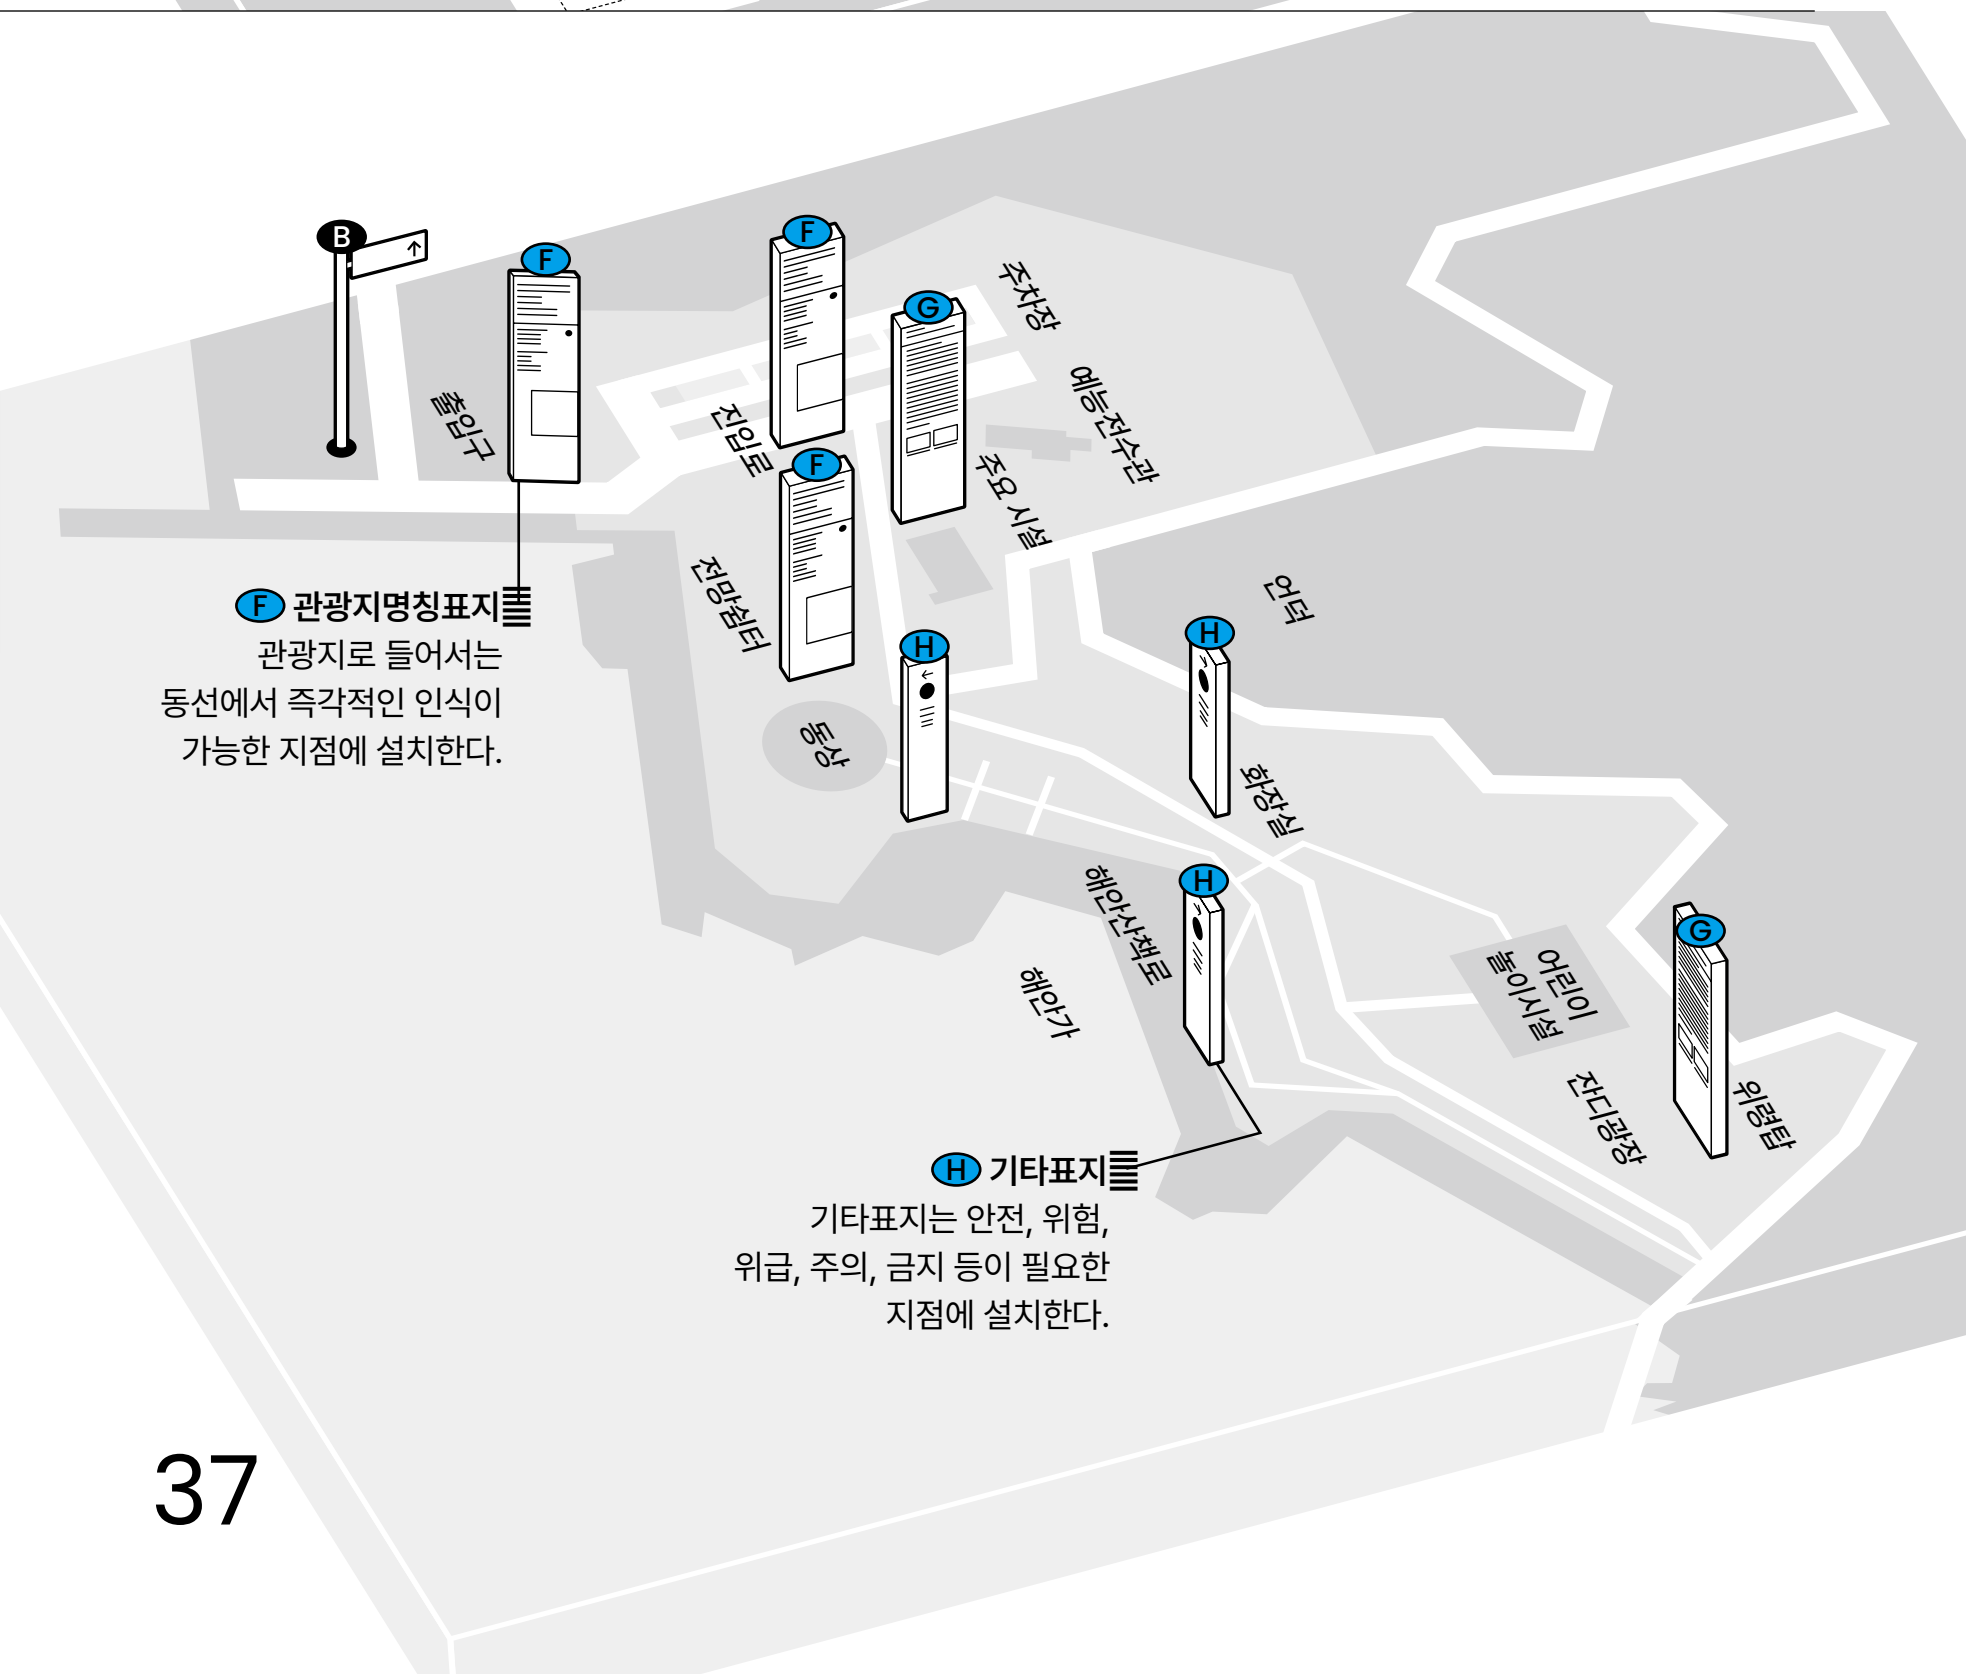
출입구
진입로
주차장
예능전수관
주요 시설
전망쉼터
동산
언덕
화장실
해안산책로
해안가
어린이
놀이시설
잔디광장
위령탑
F 관광지명칭표지
관광지로 들어서는
동선에서 즉각적인 인식이
가능한 지점에 설치한다.
H 기타표지
기타표지는 안전, 위험,
위급, 주의, 금지 등이 필요한
지점에 설치한다.

01 지주형



복주식(2개 이상의 기둥)

A 종합관광안내표지(광역/권역/관광지)

기본형 - W1870(가변) × H1900 × D190 mm

확장형 - W2370(가변) × H1900 × D 190 mm

축소형 - W1200(가변) × H1900 × D190 mm

C 보행구역안내표지

기본형 - W700(가변) × H1900 × D190 mm

E 보행경로안내표지w

기본형 - W600(가변) × H1900 × D140 mm

F 관광지명칭표지

기본형 - W600 × H1900 × D140 mm

축소형 - W600 × H1700 × D140 mm

G 관광지해설표지

기본형 - W600 × H1700 × D140 mm

축소형 - W600 × H1500 × D140 mm

단주식(1개의 기둥)

D 보행유도방향표지

기본형 - W1720 × H2600 × D20 mm

(기본판 W800 × H170 × D20 mm)

G 관광지해설표지

점자용 - W600 × H1320 × D20 mm

H 기타표지


기본형 - W600 × H1200 × D140 mm

화장실용 - W400 × H1200 × D20 mm

경고용1 - W400 × H600 × D20 mm

경고용2 - W390 × H200 × D20 mm

⓪② 스탠드형



Ⓐ 종합관광안내표지(광역/권역/관광지)
축소형 - W1400(가변) × H2300 × D140 mm

Ⓒ 보행구역안내표지
기본형 - W500 × H2300 × D140 mm

Ⓔ 보행경로안내표지
기본형 - W500 × H1900 × D140 mm


Ⓕ 관광지명칭표지
기본형 - W500 × H1900 × D140 mm
축소형 - W500 × H1700 × D140 mm

Ⓖ 관광지해설표지
기본형 - W500 × H1700 × D140 mm
축소형 - W500 × H1500 × D140 mm

Ⓗ 기타표지
기본형 - W500 × H1200 × D140 mm
화장실용 - W300 × H1200 × D20 mm
경고용1 - W300 × H600 × D20 mm
경고용2 - W390 × H200 × D20 mm

판형
Ⓖ 관광지해설표지
점자용 - W500 × H1320 × D20 mm
Ⓗ 기타표지
기본형 - W300 × H1200 × D20 mm
경고용1 - W300 × H600 × D20 mm
경고용2 - W390 × H200 × D20 mm

⓪③ 벽부착형



Ⓐ 종합관광안내표지(광역/권역/관광지)
Ⓒ 보행구역안내표지
Ⓓ 보행유도방향표지
Ⓔ 보행경로안내표지
Ⓕ 관광지명칭표지
Ⓖ 관광지해설표지
Ⓗ 기타표지

3.4 관광안내표지 제작·설치하기
7) 제작 도면 및 설치 방법(pp.118-125)

03. 관리하기

1. 관광안내표지 정보 생성, 제작, 설치

01 정보 생성, 표기 — **02 데이터 보관** — **03 콘텐츠의 확장·연계·표준화** — **04 설치**

01 정보 생성, 표기

- 정보 생성 및 제작을 책임지는 지자체 등 관광안내표지를 관리할 기관, 부서, 제작연월, 연락처를 표기한다.
- 제작 정보는 표지 앞면의 좌우측 하단부에 표기한다.

02 데이터 보관

관광안내표지의 데이터와 디자인 원본 파일은 별도의 저장장치에 보관한다.

03 콘텐츠의 확장·연계·표준화

- 배포용 종이지도와 안내표지에 적용할 지도의 형태를 표준화한다.
- 목적에 따라 지도의 형태를 확장시켜 사용한다.

04 설치

설치 주체는 관리부서 담당자와 동행하여 현장 조사를 실시하고 유관부서의 의견을 청취한 후 설치한다.

2. 관광안내표지 점검, 유지, 보수

점검 및 신고

- 관광안내소 근무원에게 구역 담당을 부여하여 정기적으로 조사, 관리하도록 한다.
- 관리 주체는 관광안내표지의 파괴, 손실, 지장물 발생 등에 대해 신속한 신고체계를 마련해야 한다.

청소 및 유지보수

- 관리 주체는 관광안내표지를 청결하게 관리하며, 노후, 탈색, 훼손 등이 발생한 경우 유지, 보수를 하여야 한다.
- 유지 관리가 불량한 경우, 피승인자에게 개선을 요구해야 하며, 이행하지 않을 경우 승인 취소, 철거 등 제재를 가할 수 있다.

3. 관광안내표지 관리 절차

01 관리 주체 및 표기 > **02 관리 기록** > **03 경과 조치** > **04 홍보 실시**

4.1 관광안내표지 유지관리 지침(pp.128-129)

4. 점검 확인표

관광안내표지 계획, 설계, 제작, 관리 기준 점검표

4.2 점검 확인표(pp.130-133)

04. 더 알아보기

1. 우리 지역 관광유형 파악하기

도시 속 관광지, 푸른 해안의 관광지와 숲속 관광지는 서로 다른 관광안내표지가 필요하다. 우리 지역의 지형과 관광자원, 관광객의 관광 유형을 단계적으로 이해함으로써 지역의 관광지 풍경과 잘 어울리는 관광안내표지의 유형을 선택할 수 있다.

01 지형 이해하기 > **02 관광자원 이해하기** > **03 관광객 관광유형 이해하기**

01 지형 이해하기
- 도시형
- 자연형

02 관광자원 이해하기
- 자연적 관광자원
- 문화적 관광자원
- 사회적 관광자원
- 산업적 관광자원
- 위락적 관광자원

03 관광객 관광유형 이해하기
- 체험형 장소
- 체류형 장소

2.1 우리 지역에 맞는 관광안내표지 만들기(pp.28-29)

2. 관광안내표지에 유형별 안내대상 시설 알아보기

관광안내표지는 관광객의 목적지와 관광지의 중요도에 따라 반드시 안내해야 할 필수 안내시설과 자유롭게 선택 가능한 선택 안내시설을 구분해 안내해야 한다.

필수 안내시설

국가에서 지정한 관광거점지역인 관광(단)지, 관광특구, 국립공원, 국가지정문화재, 세계문화유산, 교통시설(역, 터미널, 공항, 도로 등), 종합관광안내소, 안전시설 등

선택 안내시설

필수안내 시설을 제외한 그 외 모든 시설. 국내외 관광객의 관광활동 시 관광편의를 제공하는 교통시설, 안내시설, 이동시설, 안전시설, 위생시설, 종교시설, 공공시설, 기타 편의시설 등

1.6 관광안내표지의 유형별 안내 대상 시설(pp.22-25)


3. 관광안내표지의 공통 기준 이해하기

광광안내표지는 시청각 장애인의 인지 한계와 손닿는 거리, 문화적 차이를 가진 외국인, 휠체어 장애인의 눈높이와 시야 각도 등을 고려하여 선택, 배치한다.

관광안내표지의 공통 기준

① 언어 표기 기준 ② 글꼴 사용 기준 ③ 색상 기준 ④ 공공안내 그래픽 심볼 기준
⑤ 사진, 일러스트레이션 기준 ⑥ 지도 기준 ⑦ 기타 확장된 정보 소통 기준

2.2 관광안내표지의 공통기준(pp.36-53)

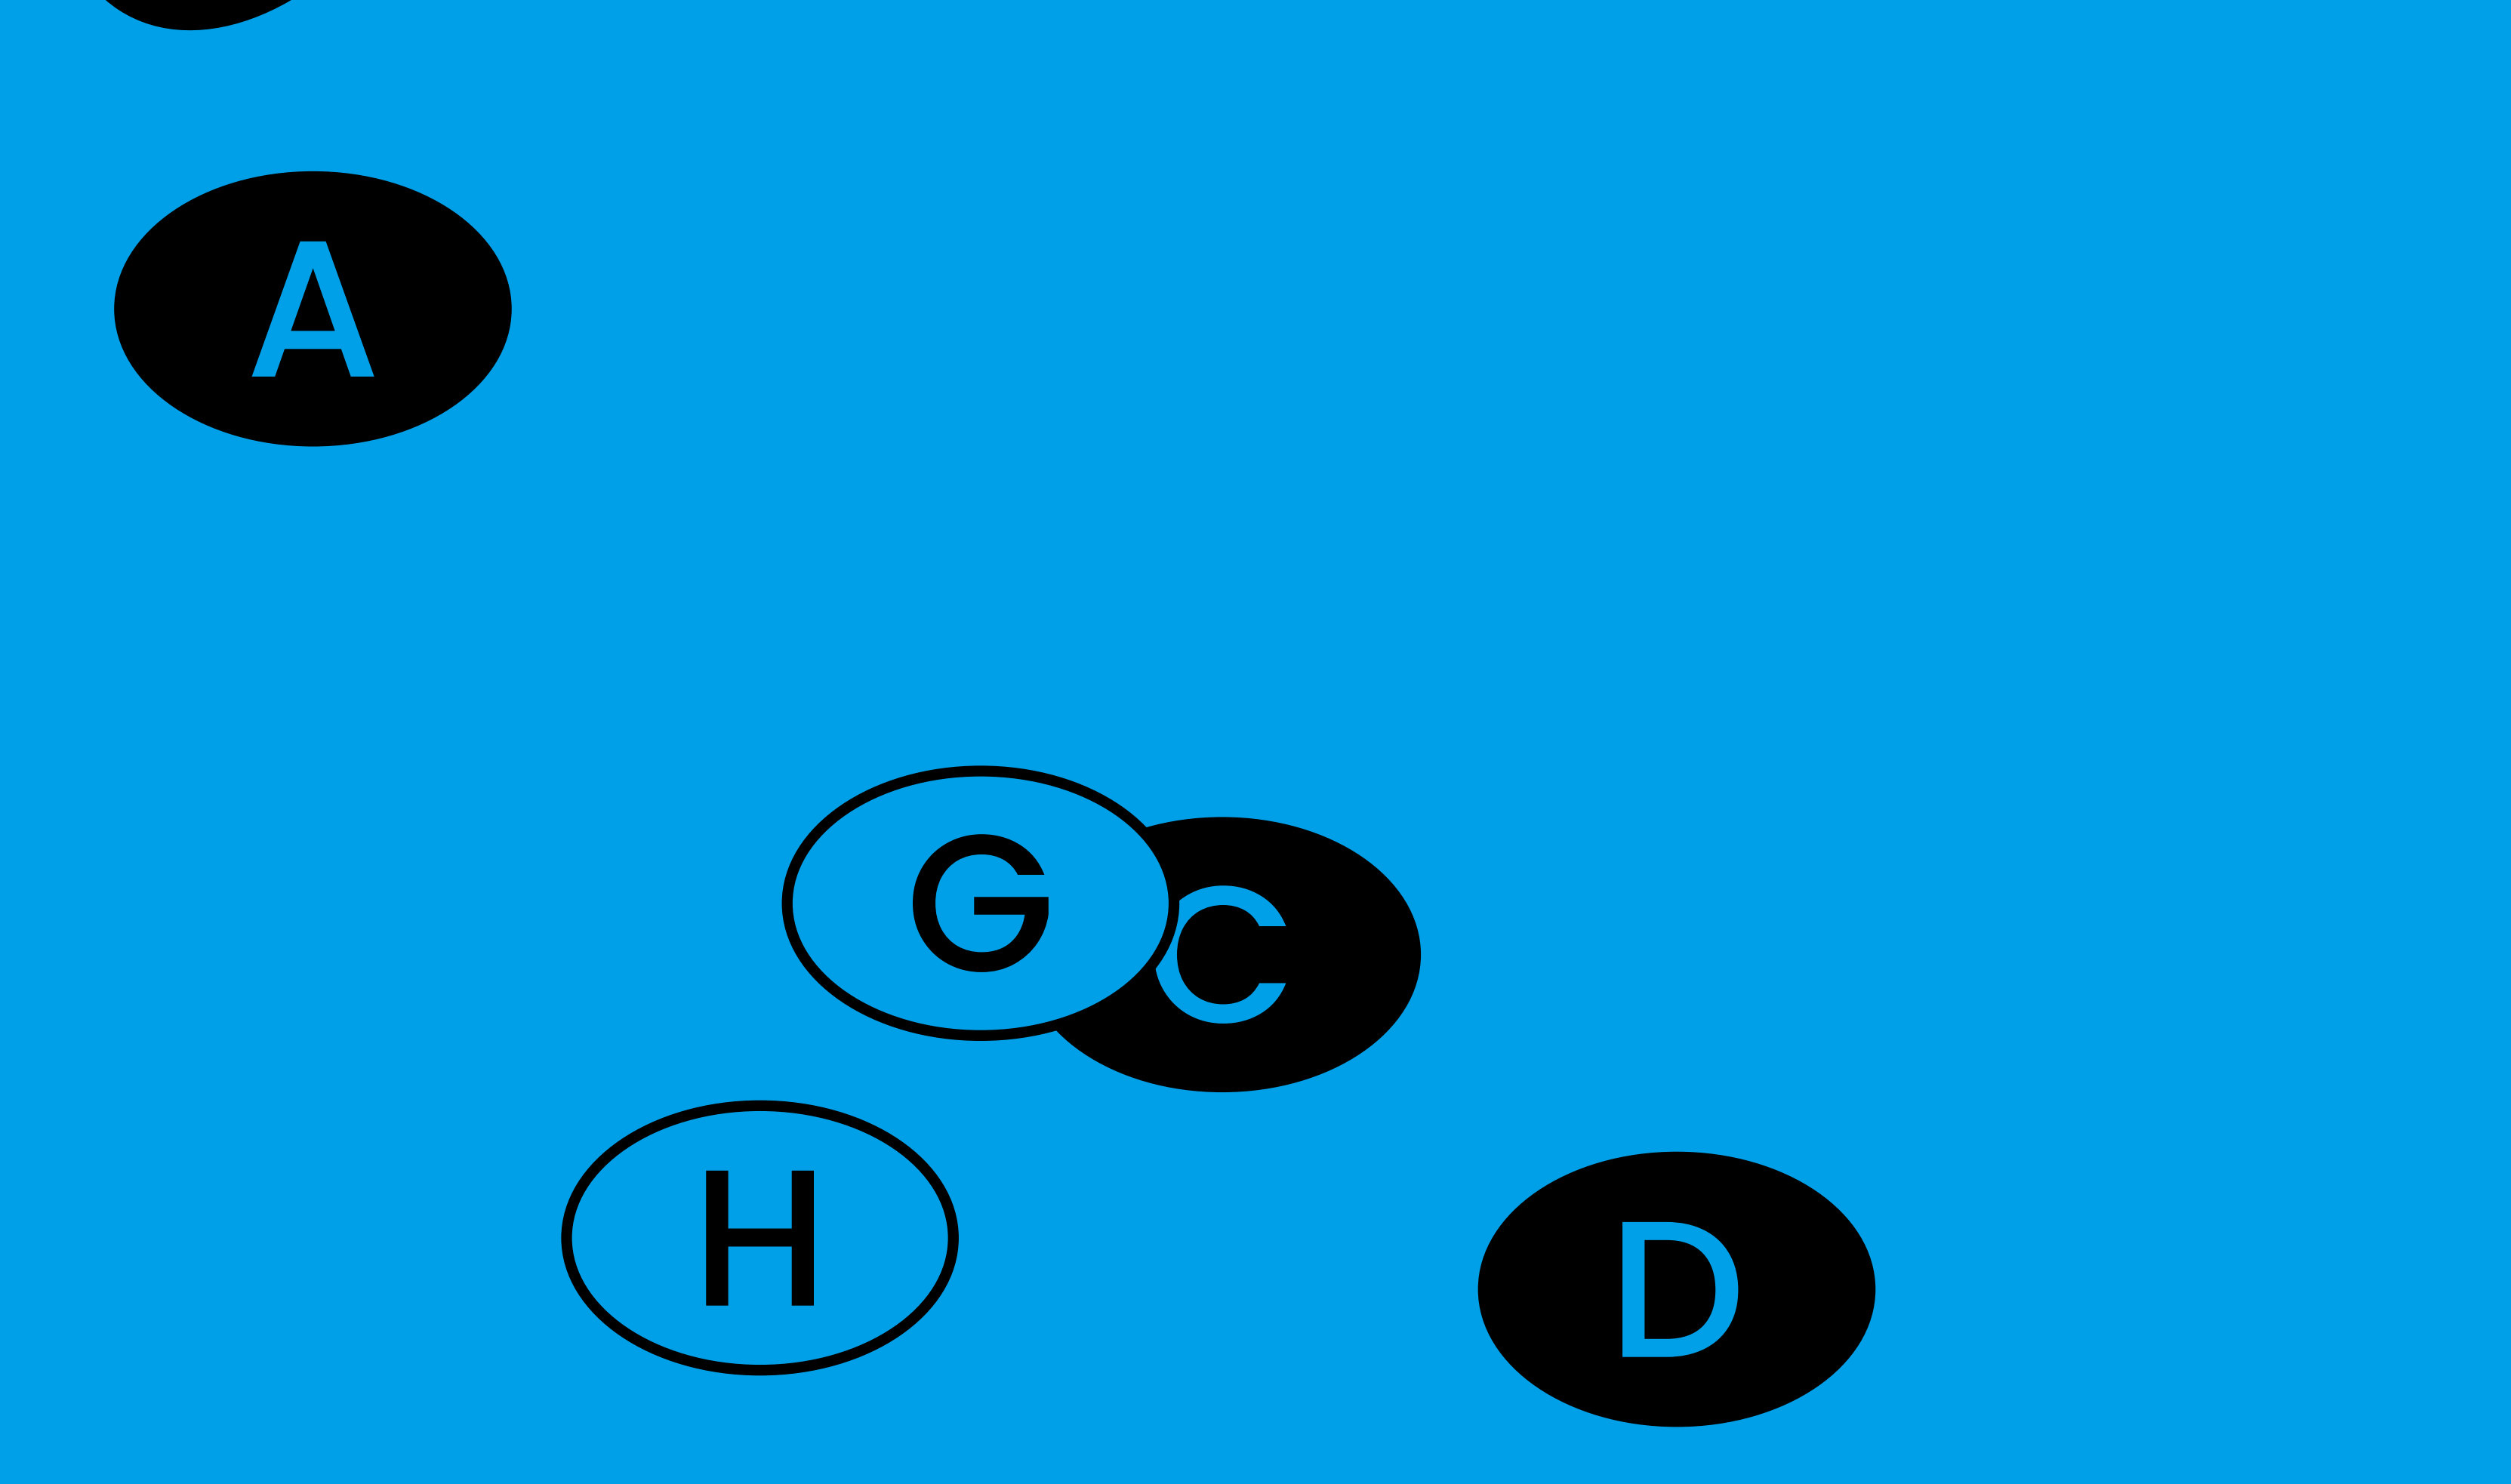
A
G
C
H
D